

Divisão Técnica
Av. Vereador José Diniz, 3725, 12º andar
Campo Belo-CEP: 04603-020-São Paulo
Telefone 55.11. 4508.77.97
Fac Simile 55.11.4508.77.95
www.weberambiental.com.br

Divisão Administrativa
Av. Vereador José Diniz, 3725, 12º andar
Campo Belo-CEP 04603-020-São Paulo
Telefone 55.11.4508.77.97
Fac Simile 55.11.4508.77.95
www.weberambiental.com.br

Consultoria Internacional
Weber Ingenieure GmbH
Bauschlötterstr, 62, Pforzheim
75177, Alemanha
www.weber-ing.de

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO (SEF)

RELATÓRIO TÉCNICO:

MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES – OUTUBRO/15

USP LESTE
São Paulo/SP

Contrato nº 010/2014
Processo nº 14.1.607.82.2
Projeto Weber nº 311.1264.14/20VMGS-vs.01
Dezembro/2015



WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LIMITADA

PROJETO 311.1264.14/20VMGS SEF – USP Leste	Versão nº: 01 Data: 01/12/2015	Versão nº: Data:	Versão nº: Data:
---	-----------------------------------	---------------------	---------------------

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.....	4
2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA.....	4
2.2 SOBRE A PRESENÇA DE GASES	5
2.3 SOBRE A VENTILAÇÃO DOS GASES	5
2.4 DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO	6
2.4.1 POÇOS DE MONITORAMENTO	6
2.4.2 INFRAESTRUTURA	6
2.5 SOBRE O MONITORAMENTO EM 2014.....	11
3 METODOLOGIA DO MONITORAMENTO	12
3.1 PLANO DE AÇÃO	14
4 MEDIÇÃO NOS POÇOS DE MONITORAMENTO E INFRAESTRUTURA.....	15
5 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO.....	25
5.1 ANDAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS.....	26
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES	27
7 EQUIPE TÉCNICA	28
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	29

FIGURAS e FOTOS

FIGURA 2.1.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.....	4
FIGURA 2.3.1 ILUSTRAÇÃO DO CONCEITO DO SISTEMA	5
FIGURA 2.4.1.1 LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO	9
FIGURA 2.4.2.1 LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO NA INFRAESTRUTURA	10
FIGURA 3.1 ESQUEMA DA FAIXA DE INFLAMABILIDADE DO METANO E SUA COMBUSTÃO	13
FIGURA 4.1 CROQUI ILUSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DETECTADAS ACIMA DE 4% - JAN A OUT/15	17

TABELAS e GRÁFICOS

TABELA 2.4.1.1 DISTRIBUIÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO NOS EDIFÍCIOS.....	7
TABELA 2.4.2.1 DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA NOS EDIFÍCIOS	8
TABELA 4.1 DISTRIBUIÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES EM POÇOS DE MONITORAMENTO	16
GRÁFICOS DE CONCENTRAÇÃO POR POÇO DE MONITORAMENTO EDIFÍCIO I-1 E I-3	18
GRÁFICOS DE CONCENTRAÇÃO POR POÇO DE MONITORAMENTO EDIFÍCIO I-4 E CONJUNTO LABORATORIAL	19
GRÁFICOS DE CONCENTRAÇÃO POR POÇO DE MONITORAMENTO BLOCO INICIAL (CONJUNTO DIDÁTICO).....	22
GRÁFICOS DE CONCENTRAÇÃO POR POÇO DE MONITORAMENTO ENFERMARIA E GINÁSIO	23
GRÁFICOS DE CONCENTRAÇÃO POR POÇO DE MONITORAMENTO CAT-1, INCUBADORA (CAT-2), GUARDA UNIVERSITÁRIA E TRANSPORTES E PORTARIA P3	24
TABELA 5.1 LOCALIZAÇÃO DOS EXAUSTORES DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO.....	25

ANEXOS

ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO
ANEXO II – PLANO DE AÇÃO
ANEXO III – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS GEM 5000 (OUT/15)
ANEXO IV – TABELAS DE MEDIÇÕES NA INFRA-ESTRUTURA MX6 (OUT/15)
ANEXO V – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS MX6 (OUT/15)
ANEXO VI – TABELAS DE MEDIÇÃO EVENTUAL (OUT/15)
ANEXO VII – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

1 INTRODUÇÃO

A Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada foi contratada pela Superintendência do Espaço Físico (SEF) da Universidade de São Paulo para a realização da Complementação dos Serviços de Ventilação de Vapores do Solo emanados na USP Leste, situada na Rua Arlindo Bettio, 1000 – Vila Guaraciaba – São Paulo/SP.

A contratação foi realizada em Cumprimento à Informação Técnica CETESB 006/2014/CA de 24 de janeiro de 2014, bem como para substituição do contrato emergencial nº 004/2014, de mesmo objeto e dar continuidade às campanhas de monitoramento e à exaustão de gases eventualmente confinados sob as lajes, evitando assim a intrusão desses gases nos ambientes fechados em todos os edifícios da USP Leste, a fim de garantir que medidas eficientes para afastar o risco de eventual explosão estão sendo tomados.

O escopo do contrato definido a ser realizado durante o período de 24 meses foi o seguinte:

- Execução, Detalhamento de Execução e Instalação de 24 equipamentos de ventilação de vapores do solo abaixo da laje de todos os edifícios e/ou construções;
- Construção de 21 abrigos para os equipamentos (sendo que já há 03 abrigos existentes);
- Operação do Sistema de ventilação;
- Monitoramento sistemático e programado da intrusão dos vapores de solo em ambientes e espaços com pouca circulação de ar do pavimento térreo;
- Gerenciamento técnico;
- Datas previstas → Início: 05/01/2015 e Término: 24/12/2016.

O presente relatório técnico mensal tem como objetivo apresentar as seguintes atividades desenvolvidas em **Outubro/15**:

- Serviços de Monitoramento de Intrusão de Gases em Ambientes Fechados;
- Andamento da instalação dos equipamentos e abrigos do sistema de ventilação;
- Operação do sistema de ventilação.

O objetivo da etapa do Monitoramento Preventivo da Intrusão de Gases é a elaboração de um diagnóstico contínuo avaliando a situação das leituras nas edificações existentes da USP Leste. Os resultados obtidos nesses trabalhos permitem estabelecer e monitorar a situação da área e indicar as sequências das etapas que deverão ser executadas.

Os trabalhos foram realizados conforme a metodologia CETESB apresentada na “Decisão de Diretoria 103/2007 – CETESB”, bem como no “Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas” – (CETESB, 2001), além de demais normas e referências pertinentes.

Ao final da instalação dos equipamentos e abrigos dos sistemas de ventilação, descrição detalhada, bem como plantas e projetos serão apresentados em relatório específico, com *As-Built*.

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

A área objeto de estudo é parte da USP LESTE e está inserida no Município de São Paulo/SP na Zona Leste, Subprefeitura da Penha, bairro Vila Guaraciaba, registrada na Rua Armando Bettio, 1000. Existem três portarias principais, a P1 situada na Rodovia Parque (na margem da Rodovia Ayrton Senna), a P2 situada na Rua Arlindo Bettio e a P3 na Estação da CPTM USP Leste. A **Figura 2.1.1** indica a localização da área.

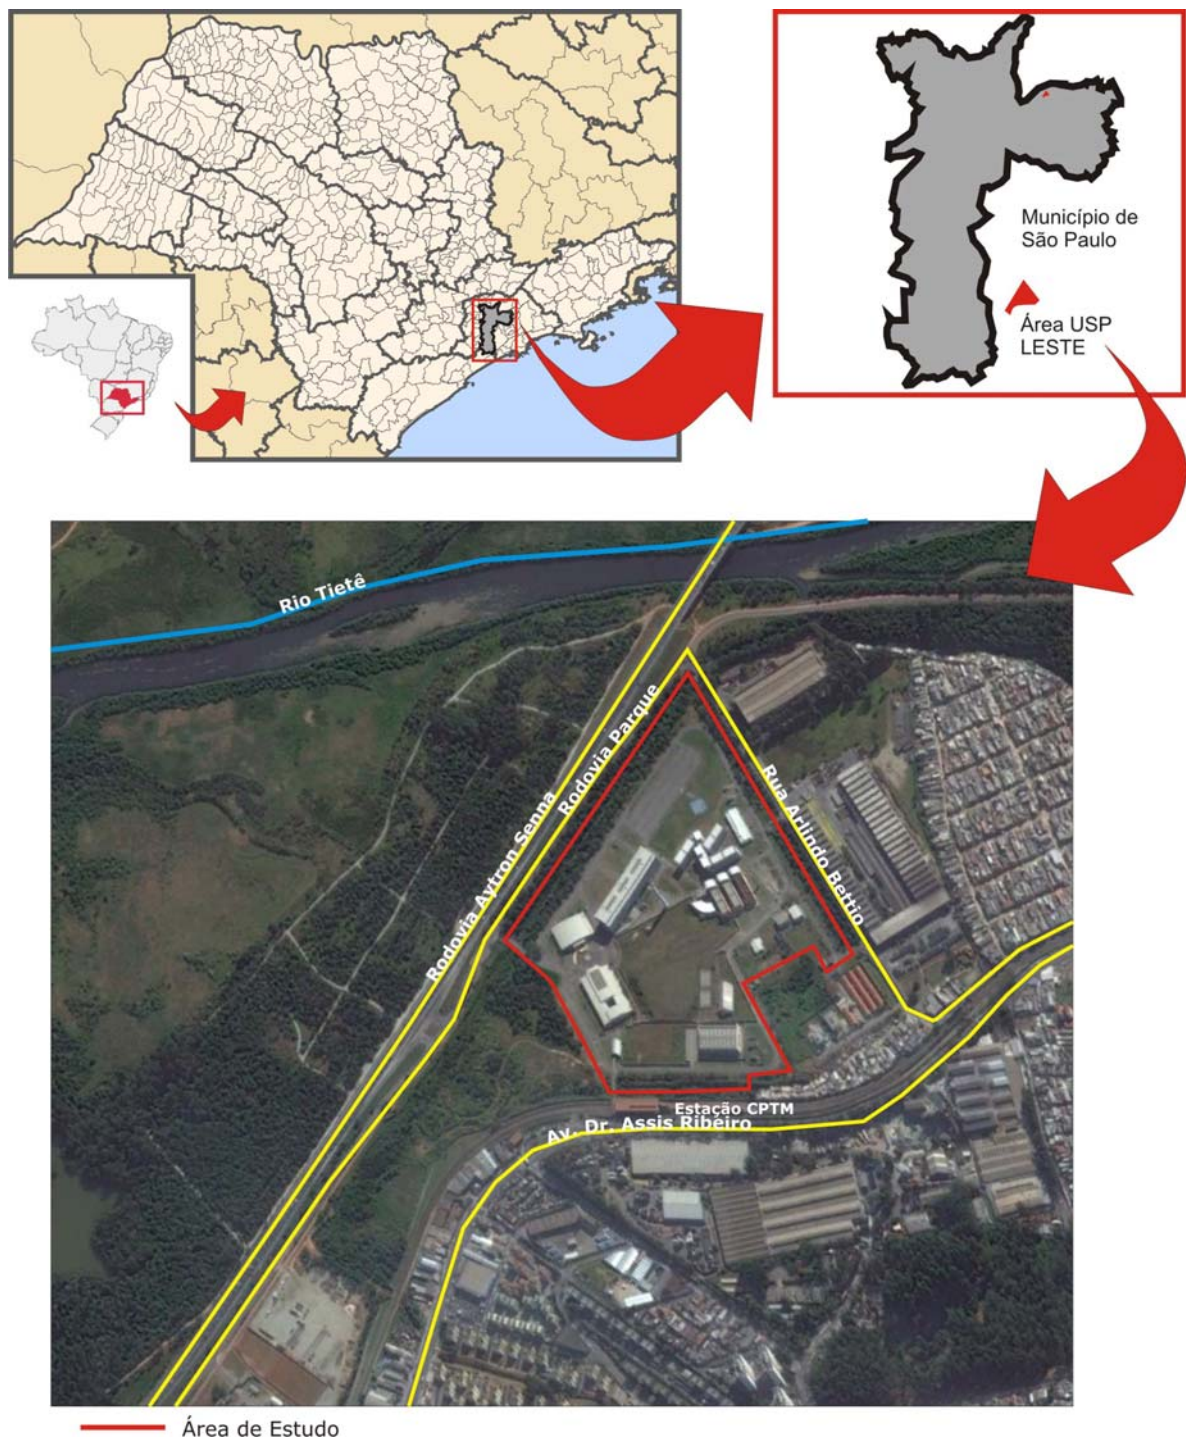


Figura 2.1.1 Localização da área de estudo

Fonte: Adaptado de Google Earth, imagem de 03/07/2014.

2.2 SOBRE A PRESENÇA DE GASES

Os diversos estudos realizados na Gleba I da USP Leste identificaram a ocorrência de gás metano na área, proveniente da matéria orgânica presente tanto nas camadas de origem antrópica oriundas da dragagem do rio Tietê quanto nas camadas naturais pertencentes aos depósitos aluviais quaternários associados ao Rio Tietê.

Os resultados das medições em campo levaram a crer que o composto químico preponderante na atmosfera gasosa dos poros do solo na área é o gás metano, com ocorrência menos frequente de vapores orgânicos voláteis.

Em função desta ocorrência de gases foi projetado e instalado um sistema de ventilação cujo objetivo é impedir entrada de gás nos edifícios.

2.3 SOBRE A VENTILAÇÃO DOS GASES

O conceito do projeto estabelecido é a implantação de Sistema de ventilação (circulação de ar) nos tapetes de brita, logo abaixo da laje dos prédios, não propriamente visando a remediação do solo, mas sim mantendo o tapete ventilado impedindo o acúmulo e intrusão de gases nas edificações (IPT, 2007).

Os gases e vapores que eventualmente adentrem o tapete drenante de brita sob a laje das edificações são arrastados em um fluxo contínuo de ar limpo (promovido por um exaustor para ventilação forçada) e conduzidos a sistema de dispersão na atmosfera.

Mantendo-se ventilado o tapete de brita, garante-se que os gases e vapores que eventualmente emanem do subsolo não atinjam o edifício pela sua laje.

Inicialmente e, como forma de contingência emergencial, os exaustores foram conectados às tubulações drenantes previamente existentes nos edifícios. Ao longo dos meses de Março/14 a Julho/14 os sistemas de ventilação foram devidamente reajustados às características de cada edificação e os exaustores conectados à situação definitiva.

A eficiência é monitorada através de medições de concentração de metano e VOC e de pressão em poços de monitoramento em duas profundidades distintas. Demonstrando que o gás metano está presente no solo, porém, com a ativação do sistema, não se acumulam no tapete de brita, ou nem mesmo alcançam este.

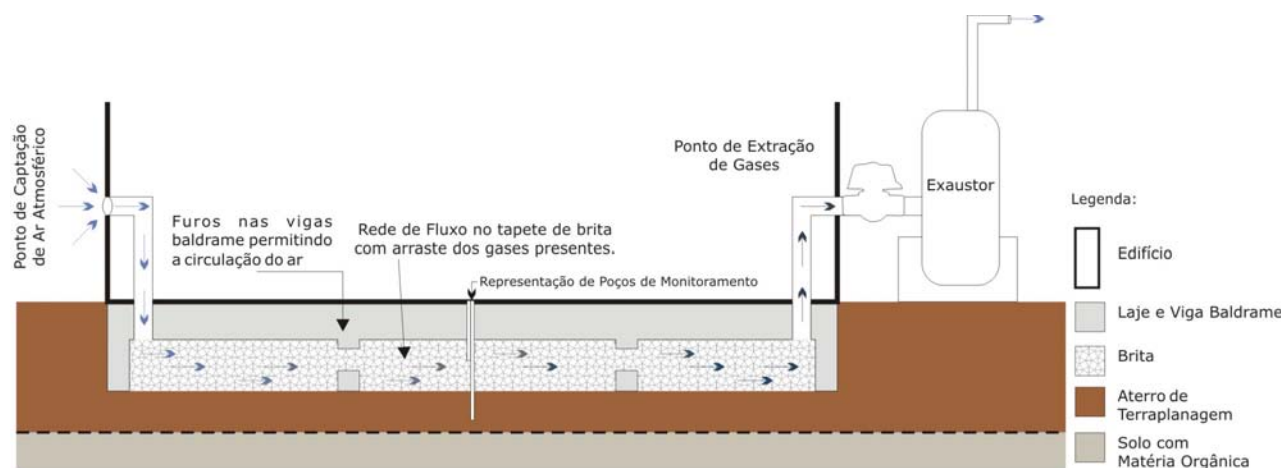


Figura 2.3.1 Ilustração do Conceito do Sistema

Fonte: Adaptado de Relatório de Instalação de Sistemas (Weber, Ago/14).

2.4 DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO

Os pontos de monitoramento se subdividem em Poços de Monitoramento e na Infraestrutura:

2.4.1 POÇOS DE MONITORAMENTO

Entre Agosto e Novembro de 2013 foram instalados 115 (cento e quinze) poços de monitoramento de gases, com duas profundidades distintas (SERVMAR/2014):

- PMG-00 **A**: aproximadamente 0,30 m – Sob as lajes (no tapete de brita);
- PMG-00 **B**: aproximadamente 1,00 m – no Solo.

Estão distribuídos nos Edifícios I-1 (Titanic), I-3 (Auditórios e Biblioteca), I-4 (Serviços), Conjunto Laboratorial, Bloco Inicial (Conjunto Didático), Enfermaria, CAT, Incubadora, Ginásio e Laranjinha (sendo que este último prédio foi demolido).

Em Março/14 os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de Abril/14, foram inseridas válvulas de individualização dos poços, as quais os mantêm fechados, sendo abertos somente no momento da medição, após a conexão da mangueira do equipamento, permitindo-se assim a leitura da pressão e das concentrações de uma profundidade sem interferência da outra ou da atmosfera (Weber, Jan/2015).

A **Tabela 2.4.1.1** demonstra o quantitativo de poços distribuídos nos edifícios. E a **Figura 2.4.1.1** ilustra a localização dos poços de monitoramento.

Em de Julho/2015 foram instalados novos poços de monitoramento nos edifícios da Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. O monitoramento nesses poços se iniciou em agosto/2015. E posteriormente será emitido um relatório específico da instalação.

Nos edifícios Guarda Universitária e Transpores, na porção rasa foi instalado o poço de monitoramento tipo *subslab Vapor Pin* e na porção profunda, com o mesmo perfil construtivo dos já existentes. Na portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso, sendo assim os poços de monitoramento neste edifício foram instalado em três profundidades: **A** → sob a primeira laje (~0,30m); **B** → sob a segunda laje no tapete de brita (~0,50m) e **C** → no solo (~1,30m).

2.4.2 INFRAESTRUTURA

Além dos poços de monitoramento, foi realizado o levantamento dos ralos, tomadas e grelhas, a fim de incluí-los nas medições e assim avaliar a intrusão dos gases nas construções. E definiu-se o monitoramento em ralos e caixas de passagem numerados e cadastrados em cada prédio.

As tomadas não tem contato direto com o solo. Durante a construção dos edifícios a presença de gás foi detectada e por isso, como forma de prevenção, o sistema elétrico foi instalado em tubulações aéreas, chegando às salas via canaletas.

Foram definidos também espaços com pouca circulação de ar, a partir de vistoria em toda a área de estudo.

A **Tabela 2.4.2.1** demonstra a distribuição de pontos de infraestrutura distribuídos nos edifícios. E a **Figura 2.4.2.1** ilustra a localização dos pontos de monitoramento na Infraestrutura.

Tabela 2.4.1.1 Distribuição de poços de monitoramento nos edifícios

Relação de Poços x Edificações									

Tabela 2.4.2.1 Distribuição de pontos monitoramento de infraestrutura nos edifícios


Relação de Pontos da Infraestrutura x Edificações				
Pontos	Edifício I-1 Parte 1	Ralos	Pontos	Edifício I-1 Parte 2
12				01
17				05
16				04
14				03
15				09
18				08
19				07
20				06
13				02
25				
22				
21				
32				
30				
31				
28				
26				
24				
27				
23				
Pontos	I-3 Auditórios	Ralos	Pontos	I-3 Biblioteca
160				
159				
162				
165				
164				
176				
177				
174				
171				
148				
149				
150				
147				
139				
140				
141				
151				
145				
144				
143				
142				
146				
Pontos	Edifício I-4	Ralos	Pontos	Conjunto Laboratorial
95				
97				
99				
106				
96				
104				
307				
122				
111				
117				
100				
101				
105				
91				
102				
88				
108				
107				
94				
92				
90				
89				
87				
123				
121				
120				
119				
114				
113				
112				
109				
110				
Pontos	Bloco inicial	Ralos	Pontos	Enfermaria
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
124				
125				
126				
127				
136				
137				
138				
187				
186				
132				
133				
134				
135				
Pontos	Incubadora	Ralos	Pontos	CAT
53				
55				
40				
38				
24				
15				
13				
28				
33				
37				
16				
18				
21				
39				
Pontos	Caixas	Pontos	Pontos	Espaços com pouca circulação de ar
53	Enfermaria	59	1	Depósito do Auditório Vermelho
55	Enfermaria	57	2	Depósito do Auditório Verde
40	Laboratórios	60	3	Depósito do Edifício I-3
38	Laboratórios	67	4	Depósito da Enfermaria
24	Laboratórios	58	5	Arquivo da Enfermaria
15	Laboratórios	72	6	Caixa de inspeção da caixa d'água
13	Laboratórios	73	7	Depósito de dentro do Almojarifado
28	Laboratórios	74	8	Depósito de fora do Almojarifado
33	Laboratórios		9	Casa de Máquinas (Hidrante)
37	Laboratórios			
16	Laboratórios			
18	Laboratórios			
21	Laboratórios			
39	Laboratórios			



LEGENDA:

---	Guia e Estacionamento
---	Cerca de divisa
---	Edificações
	Taludes
	Poço de monitoramento de gás
	Abrijo para equipamento
	Quantidades de equipamento
---	Área cercada

Escala Gráfica:




Fonte: Adaptado de Projeto de Implantação geral
Enviado pela Superintendência do Espaço Físico de 02/02/2015

Cliente:	SEF
----------	-----

Projeto 311.1264.14: VENTILAÇÃO E MONITORAMENTO GASES_EACH

Figura 2.4.1.1: Localização dos poços de monitoramento de gás
--


Elaborado por: Victor Acras de Souza	Revisado por: Paula Ramos	
Aprovado por: Carlos Frederico Egli	Data Rev.: 30/11/2015	Revisão: 06
	Arquivo: 311.1264.14-Planta Base_cliente-VS01	

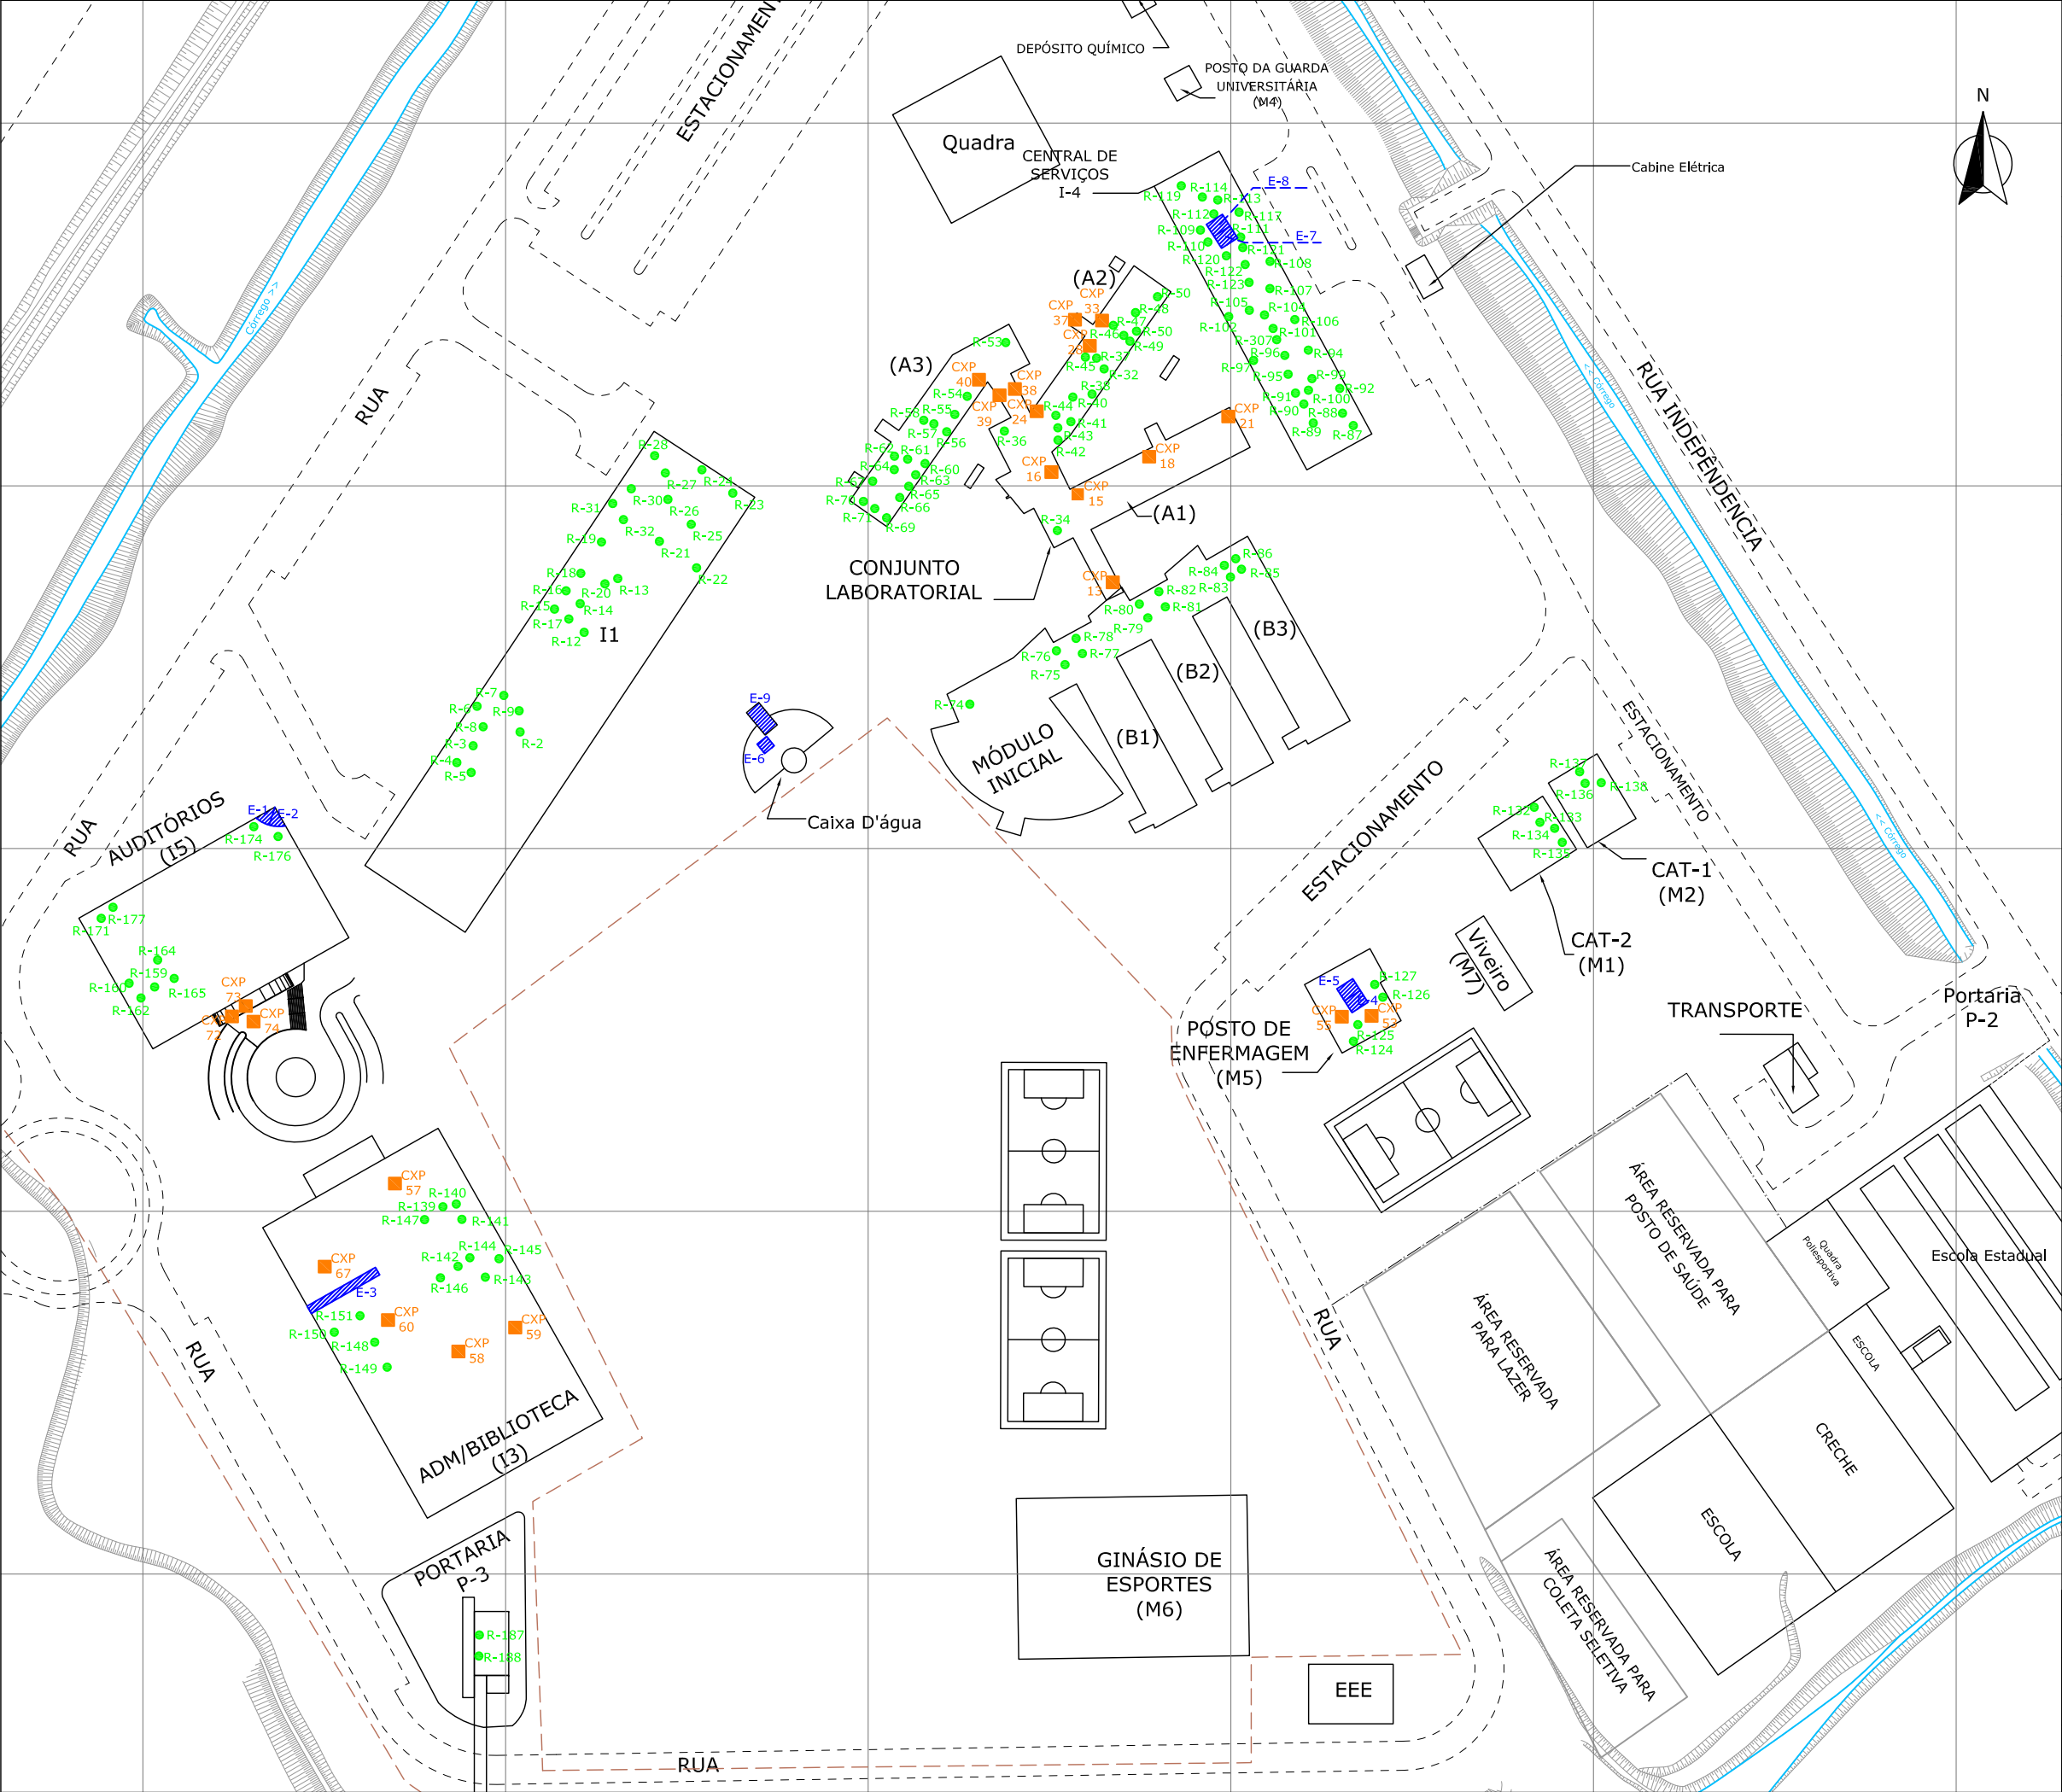

LEGENDA:

---	Guia e Estacionamento
---	Cerca de divisa
---	Edificações
---	Taludes
●	Ralos
■	Caixas de passagem
■	Espaço com pouca ventilação
---	Área cercada

Escala Gráfica:



Fonte: Adaptado de Projeto de Implantação geral
Enviado pela Superintendência do Espaço Físico de 02/02/2015

Cliente: SEF

Projeto 311.1264.14:
VENTILAÇÃO E MONITORAMENTO GASES_EACH

Figura 2.4.1.2:
Localização dos Pontos de Monitoramento de Gases
na infraestrutura dos Edifícios

Elaborado por: Victor Acras de Souza	Revisado por: Paula Ramos
Aprovado por: Carlos Frederico Egli	Data Rev.: 08/10/2015 Revisão: 04 Arquivo: 311.1264.14-Planta Base_cliente-VS01

2.5 SOBRE O MONITORAMENTO EM 2014

Os serviços de monitoramento de gases foram executados no período de Março/14 a Dezembro/14.

As medições realizadas indicaram que as concentrações de metano, estão localizadas em pontos específicos, e não abrangem toda a extensão dos edifícios (detectaram-se concentrações acima em 15 a 25 poços dos 112 existentes).

Observou-se ainda, que em sua maioria essas concentrações estão localizadas apenas nas porções mais profundas (cerca de 1,0m) e em alguns pontos alcançam os poços subslab, imediatamente abaixo das edificações (0,30m).

Os sistemas foram ligados da forma como existiam em Março/14, neste mês havia 08 poços com concentração de metano na porção rasa, em Abril/14 havia 04, em Maio havia apenas 01 e em junho (ao final da instalação/readequação dos sistemas de ventilação) não havia nenhum poço com concentração na porção rasa. Nos meses seguintes as concentrações na porção rasa se mantiveram nulas, e quando eventualmente apareciam, o sistema de ventilação era redirecionado, voltando rapidamente às concentrações nulas.

Quanto às medições de VOC, H₂S e CO, não foram detectadas concentrações significativas em nenhum dos pontos monitorados. Sobre as medidas de pressão foi observada em alguns poços de monitoramento, tanto positiva quanto negativa. Essa variação da pressão pode indicar a movimentação de ar promovida pelo sistema e/ou da variação natural do nível d'água na região.

Além das medições em poços de monitoramento foram realizadas medições em ralos e caixas de passagem em todas as edificações, bem como no mês de agosto incluíram-se os espaços com pouca circulação de ar, e não foi detectada nenhuma indicação de inflamabilidade nesses pontos e concentrações muito pequenas de VOC. Indicando assim que mesmo com eventuais pressões positivas não ocorreu intrusão dos gases nos ambientes.

3 METODOLOGIA DO MONITORAMENTO

O Monitoramento da Intrusão dos Gases/Vapores do Solo em Ambientes Fechados e em Espaços com pouca circulação de ar do pavimento térreo, ou seja, que tem contato direto com o solo, é realizado de forma sistemática e programado, visando afastar o risco eventual de explosividade nas edificações da USP Leste.

As leituras são realizadas em poços de monitoramento com duas profundidades (A: 0,30 m – Tapete de brita e B: 1,00 m - Solo), bem como em ralos e caixas de passagem, distribuídos e numerados nas edificações, e também em alguns espaços com pouca circulação de ar (conforme se apresentou nos itens 2.2.1 e 2.2.2).

A sistemática ficou programada da seguinte forma:

- **Poços de Monitoramento:** Medições semanais com o equipamento GEM 5000 para avaliação da concentração de Metano e de nível de Pressão e com o equipamento MX6 para avaliação da presença de outros VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis);
- **Infraestrutura:** A partir de Mar/15 as medições passaram a ser diárias com o equipamento MX6 para medição do nível de explosividade que a possível presença de metano e/ou outros voláteis podem conferir ao ambiente, garantindo assim um melhor controle da possibilidade de intrusão, relacionando-se inclusive ao clima.

O monitoramento é realizado por Técnicos de Campo e Auxiliares, treinados e capacitados, e supervisionado por Engenheiro Ambiental. E as leituras são realizadas por meio de equipamentos calibrados e certificados da marca Industrial Scientific, modelo MX6 iBrid e da marca Landtec, modelo GEM 5000. No **Anexo I** apresentam-se os certificados de calibração dos equipamentos utilizados.

O equipamento **MX6 iBrid** é um instrumento portátil utilizado em avaliações de passivos para detectar compostos voláteis e inclui até cinco sensores simultâneos. As unidades utilizadas neste projeto estão configuradas com um sensor PID 10,6eV para medição de VOC em PPM e de um sensor catalítico para medição de LEL (Low Explosivity Level ou Limite Inferior de Inflamabilidade - LII) em porcentagem.

O MX6 tem calibração com validade de até 6 meses, e são realizadas verificações/ajustes semanais com gás referência para garantia das medições. (Equipamentos USP N° Série: 130203S-001 e 15010T3-001, este último foi enviado para calibração e substituído temporariamente pelo equipamento Weber N° Patrimônio: 000214).

O equipamento **GEM 5000** é um equipamento portátil especificamente utilizado para monitoramento da migração de gases (por exemplo, em aterros). Ele é composto de célula infravermelha de comprimento de onda duplo com canal de referência para leitura de Metano-CH₄ e Dióxido de Carbono-CO₂ em %Volume, de célula eletroquímica para medição de Oxigênio-O₂, Monóxido de Carbono-CO e Sulfeto de Hidrogênio-H₂S em PPM e de transdutor para medição da Pressão.

O GEM5000 tem uma calibração principal anual, e calibrações de campo trimestrais para acompanhamento. Além disso, diariamente é realizada a verificação com ar ambiente antes do início das medições para garantia das medições. (Equipamento USP N° Série G500491).

O **Metano** nº CAS 74-82-8 é um gás inflamável, comumente encontrado em material orgânico devido à presença de bactérias decompositoras, apresenta faixa de inflamabilidade entre 5% a 15% em volume, isto é, concentrações do gás/vapor que em contato com o ar forma uma mistura inflamável na presença de uma fonte de ignição (mistura ideal). As concentrações abaixo ou acima dessa faixa não propagam chama, uma vez, que a quantidade de gás/vapor é muito pequena (mistura pobre) ou muito elevada (mistura rica) para queimar ou explodir, conforme descrito no manual de produtos químicos (CETESB, 2003).

Para que ocorra a inflamabilidade, seria necessária a concentração do gás, em sua mistura ideal com oxigênio em um ambiente confinado, e um meio de ignição. Observou-se em vistoria que, em geral, o perfil construtivo das edificações apresenta ventilação fixa, o que dificulta o acúmulo do gás nesses ambientes. A **Figura 3.1** ilustra a faixa de inflamabilidade do Gás Metano e o esquema de combustão.

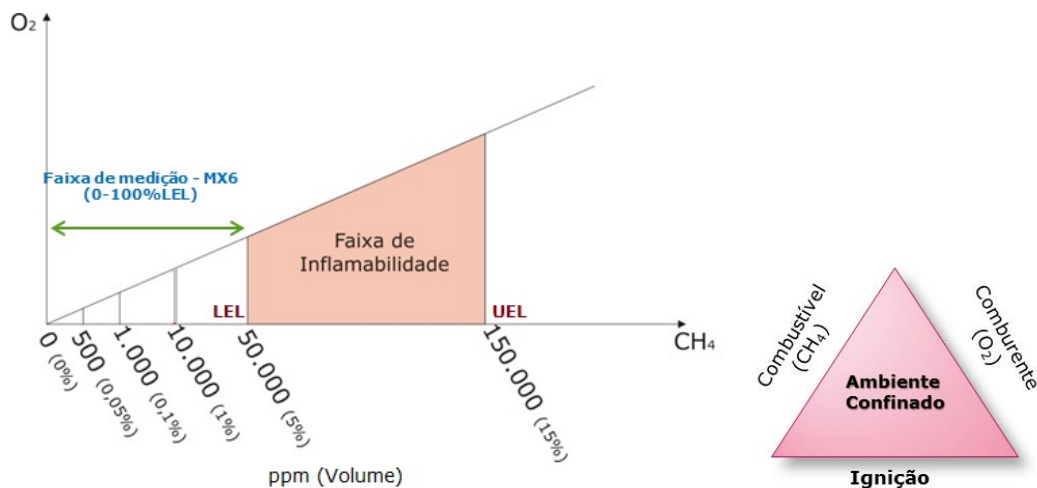


Figura 3.1 Esquema da faixa de inflamabilidade do metano e sua combustão

3.1 PLANO DE AÇÃO

Um plano de ação foi estabelecido para garantia da segurança durante a realização dos trabalhos de monitoramento e ventilação dos gases.

O plano completo e detalhado se apresenta no **Anexo II**. E a seguir se apresentam as principais ações relacionadas às concentrações de metano obtidas:

Sistema Inoperante: Verificar as causas e buscar as soluções, monitorar diariamente os poços de monitoramento sob influência até o reinício da operação;

Ponto de Alerta (PMG "B" com concentração de Metano acima de 5%vol): Monitorar a profundidade rasa "A" para verificar movimentação do gás para o tapete de brita;

Ponto Crítico (PMG "A" com concentração de Metano entre 5% e 15%vol): Ajustar as válvulas do sistema de ventilação direcionando o fluxo para o ponto e monitorar a redução da concentração; Monitorar a Infraestrutura até que as concentrações no ponto estejam abaixo de 5%;

Ponto Extremamente Crítico (PMG "A" com concentração de Metano acima de 15%vol): Ajustar as válvulas do sistema de ventilação direcionando o fluxo para o ponto e monitorar a redução da concentração; Monitorar a Infraestrutura até que as concentrações no ponto estejam abaixo de 5%, Manter o ambiente ventilado;

Pontos de Infraestrutura em ambientes internos com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH₄): Ventilar o ambiente; Remover as pessoas do ambiente; Eliminar fontes de ignição; Identificar os pontos de entradas de gás no ambiente e selar.

4 MEDIÇÃO NOS POÇOS DE MONITORAMENTO E INFRAESTRUTURA

As leituras de campo na USP Leste foram realizadas semanalmente em 121 conjuntos de poços de monitoramento e diariamente na infraestrutura durante o período de 28 de Setembro a 30 de Outubro de 2015.

O nível d'água no local apresenta-se raso, muitas vezes cobrindo os poços com profundidade de 1,0 m e algumas vezes os de 0,30 m, interferindo na medição nesses pontos. Além disso, alguns poços por vezes entopem, não permitindo o fluxo da bomba do equipamento de medição.

As medições realizadas em poços de monitoramento indicaram que as concentrações de metano acima de 4%vol, estão localizadas em pontos específicos, e não abrangem toda a extensão dos edifícios, além de estarem localizadas nas porções mais profundas (cerca de 1,0m). Não foram detectadas concentrações em nenhum dos poços rasos (~0,30m) nem nos diretamente sob a laje (*vapor pin*).

Quanto às medições em poços de monitoramento para H₂S, CO e VOC foram obtidas baixas concentrações de até 6,0 ppm, 2,0 ppm e 2,7 ppm, respectivamente.

Nas medições em ralos e caixas de passagem em todas as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar detectaram-se, em geral, concentrações pequenas de VOC até 37,1 ppm e 2% de inflamabilidade (LEL/Metano).

Sobre as medidas de pressão, os valores entre -0,2 a 0,2 mbar são considerados como a faixa de variação do equipamento. Foi observada pressão em alguns poços de monitoramento, positiva de até 12,04 mbar e negativa de até -41,56 mbar. Essa variação de pressão pode relacionar-se com a operação dos sistemas e/ou com a variação do nível d'água local, os poços com maiores pressão apresentaram água e/ou restrição de fluxo. (Como comparativo segue o seguinte dado: 1 mBar = 0,001 atm).


De forma a facilitar a visualização dos resultados obtidos, foram destacados na **Tabela 4.1** e na **Figura 4.1** os poços que apresentaram concentração de metano pelo menos uma vez acima de 4%vol. A fim de avaliar a distribuição os poços com concentrações próximas ou na faixa de inflamabilidade do metano.

Os **Gráficos de concentração** demonstram a variação da concentração semanal de metano, oxigênio e pressão, nos poços de monitoramento que apresentaram pelo menos uma vez concentração de metano acima de 1%vol. A fim de acompanhar a presença recorrente de metano em poços, mesmo que abaixo da faixa de inflamabilidade.

Nos **Anexos III, IV e V** seguem as planilhas de monitoramento individual semanal em cada poço de monitoramento e diário na Infraestrutura.

Tabela 4.1 Distribuição das concentrações em Poços de Monitoramento

Distribuição dos Gases nos Edifícios					
311.1264.14/20VMGS - SEF - EACH - Out/2015					
EDIFÍCIO	Total de Poços	Poços ≥4%volCH ₄	Posição	Maior ou Igual a Faixa de Inflamabilidade (5-15%)	
I-1	17 pares	Nenhum	-	-	
I-4	12 pares	2	PMG-64	Profunda (1,0m)	sim
			PMG-66	Profunda (1,0m)	sim
Conjunto Laboratorial	17 pares	11	PMG-48	Profunda (1,0m)	sim
			PMG-49	Profunda (1,0m)	sim
			PMG-50	Profunda (1,0m)	sim
			PMG-51	Profunda (1,0m)	sim
			PMG-53	Profunda (1,0m)	sim
			PMG-54	Profunda (1,0m)	sim
			PMG-55	Profunda (1,0m)	sim
			PMG-57	Profunda (1,0m)	sim
			PMG-59	Profunda (1,0m)	sim
			PMG-60	Profunda (1,0m)	sim
			PMG-62	Profunda (1,0m)	sim
Bloco Inicial	14 pares	3	PMG-01	Profunda (1,0m)	sim
			PMG-06	Profunda (1,0m)	sim
			PMG-09	Profunda (1,0m)	sim
CAT	7 pares	Nenhum	-	-	
Enfermaria	7 pares	Nenhum	-	-	
Incubadora	6 pares	Nenhum	-	-	
Ginásio	11 pares	1	PMG-110	Profunda (1,0m)	sim
Guarda Universitária	3 pares	Nenhum	-	-	
Portaria P3	2 trios	Nenhum			
Transportes	4 pares	Nenhum	-	-	

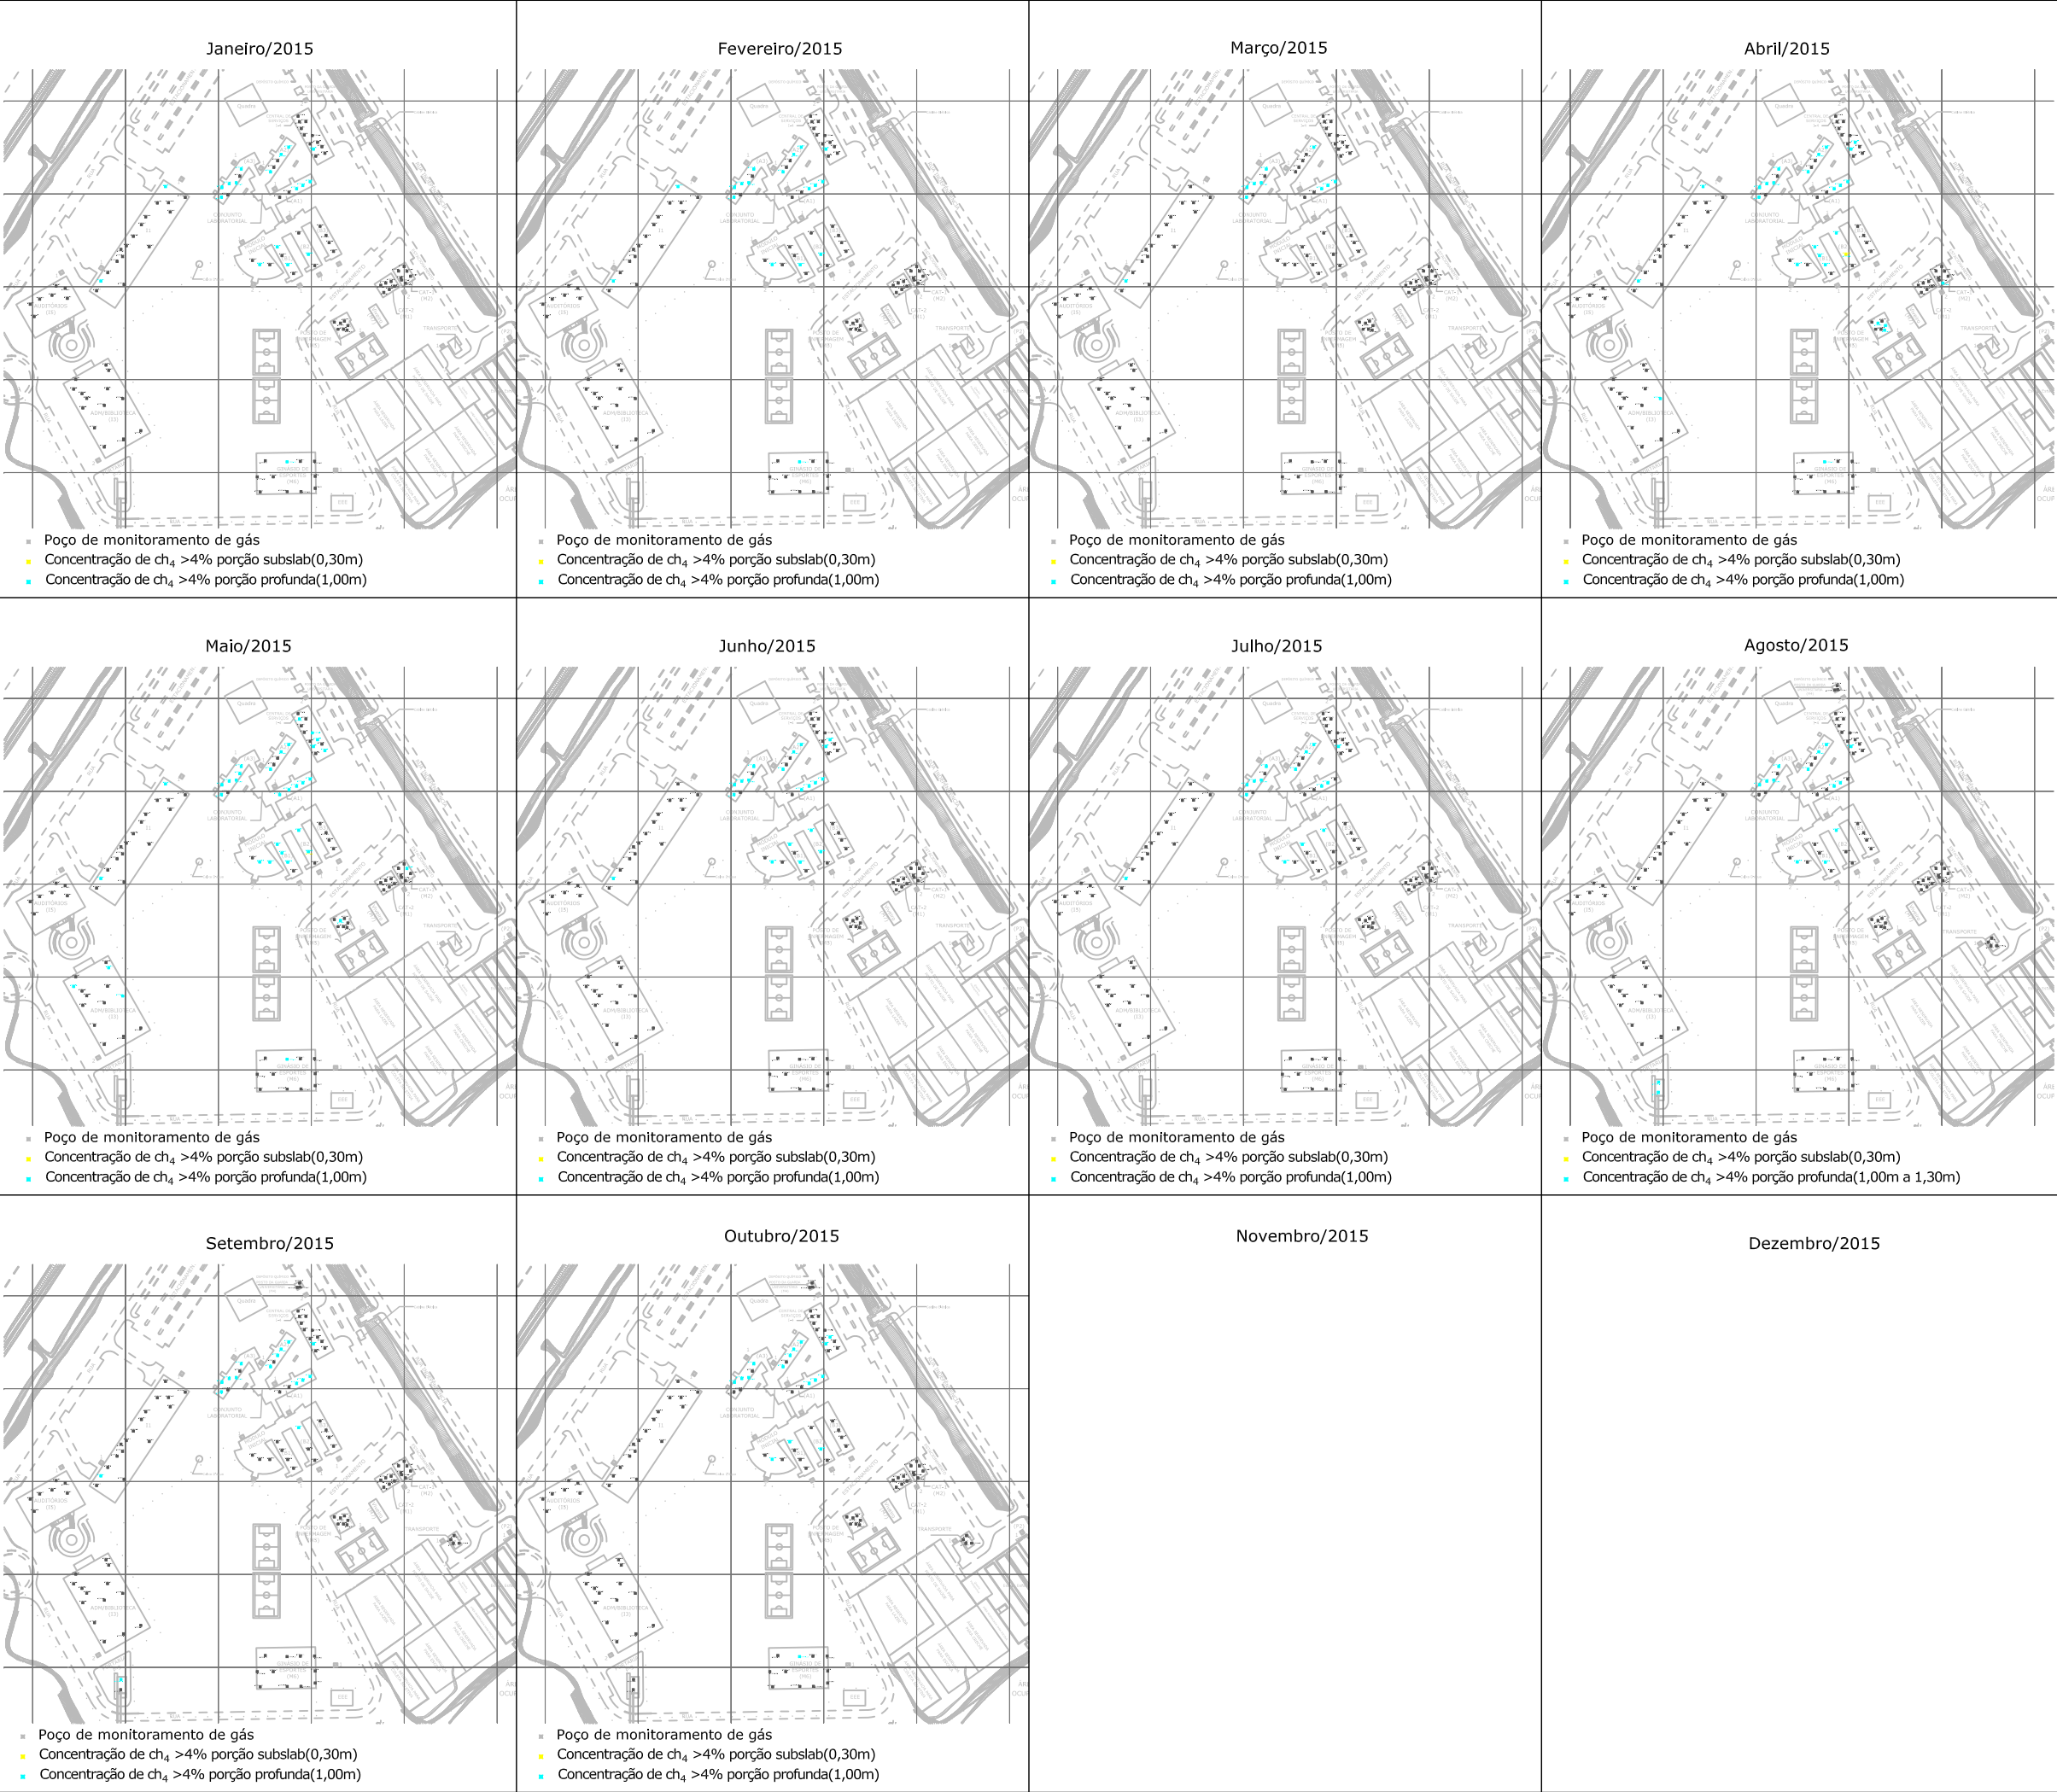

LEGENDA:

---	Guia e Estacionamento
---	Cerca de divisa
---	Edificações
---	Taludes
---	Poço de monitoramento de gás
---	Concentração de ch_4 >4% porção subslab(0,30m)
---	Concentração de ch_4 >4% porção profunda(1,00m)

Área do estudo:

Escala Gráfica:

Fonte: Adaptado de Projeto de Implantação geral
Enviado pela Superintendência do Espaço Físico de 02/02/2015

Cliente:

SEF

Projeto 311.1264.14:

VENTILAÇÃO E MONITORAMENTO GASES_ EACH

Figura 4.1:

Croqui ilustrativo da distribuição das concentrações detectadas acima de 4%
Período de Janeiro a Setembro de 2015

Elaborado por: Victor Acras de Souza	Revisado por: Paula Ramos
Aprovado por: Carlos Frederico Egli	Data Rev.: 19/11/2015 Arquivo: 311.1264.14-Planta Base_cliente-VS01


EDIFÍCIO I-1

Quantidade total de Poços: 17 Pares sendo 09 na Parte 1 e 08 na Parte 2

Período de Medição: 29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 2 Pares PMG-11
PMG-114

Observações: As concentrações detectadas não alcançam a faixa de explosividade e estão somente nas porções profundas (1,0m solo).

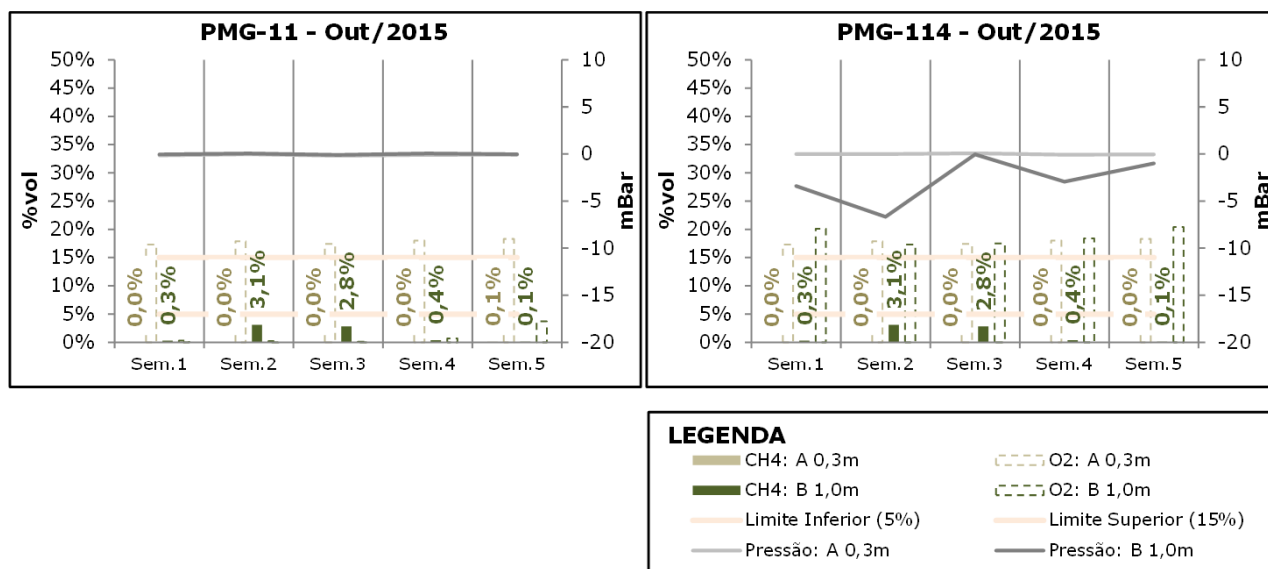


EDIFÍCIO I-3

Quantidade total de Poços: 21 Pares sendo 7 nos Auditórios e 14 na Biblioteca

Período de Medição: 29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 1 Par PMG-31

Observações: As concentrações detectadas não alcançam a faixa de explosividade e estão somente nas porções profundas (1,0m solo).

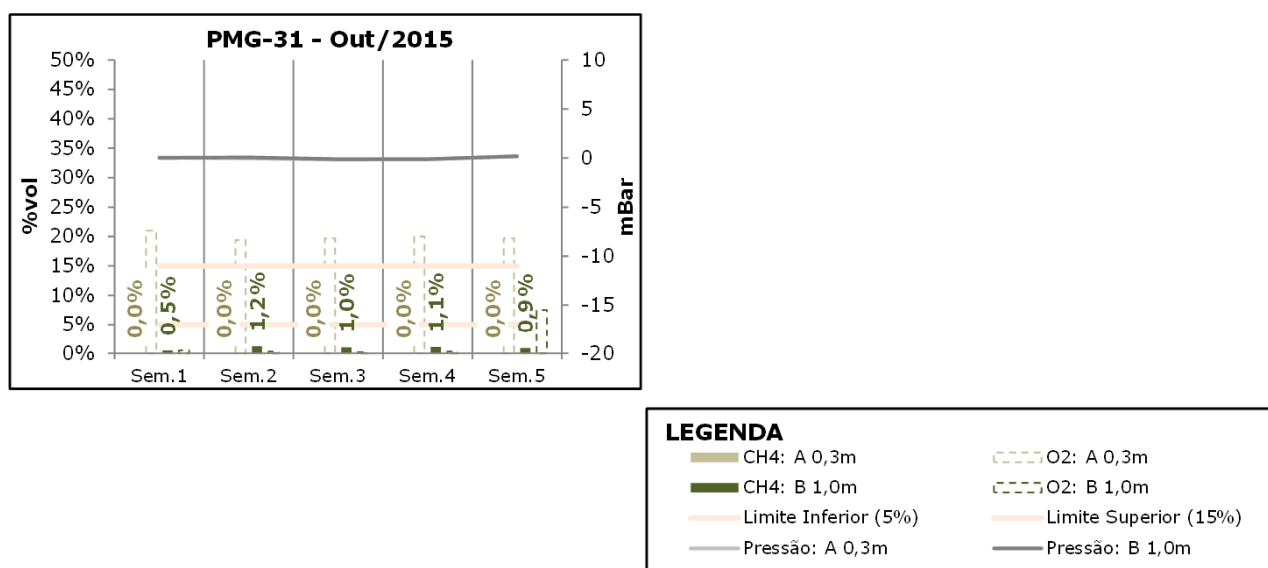

EDIFÍCIO I-4

Quantidade total de Poços: 12 Pares

Período de Medição:

29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015

Pares com concentração igual ou maior que **1%Vol**:



2 Pares

PMG-64

PMG-66

Observações:

As concentrações ultrapassam a faixa de explosividade (5% a 15%) somente nas porções profundas (1,0m solo), não alcançando o tapete de brita (0,30m sob a laje).

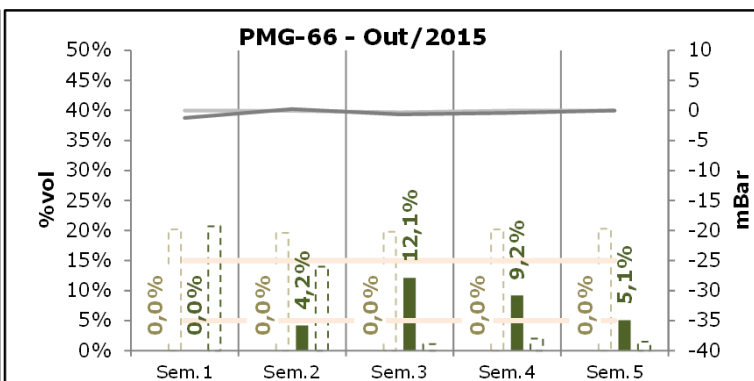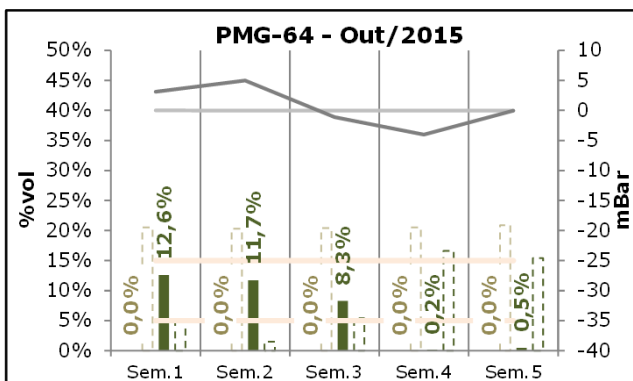

LEGENDA

CH4: A 0,3m

CH4: B 1,0m

Limite Inferior (5%)

Pressão: A 0,3m

O2: A 0,3m

O2: B 1,0m

Limite Superior (15%)

Pressão: B 1,0m

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição:

29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015

Pares com concentração igual ou maior que **1%Vol**:

13 Pares

PMG-46

PMG-49

PMG-51

PMG-54

PMG-57

PMG-60

PMG-62

PMG-48

PMG-50

PMG-53



PMG-55

PMG-59

PMG-61

Observações:

As concentrações alcançam a faixa de explosividade (5% a 15%) somente nas porções profundas (1,0m solo), não alcançando o tapete de brita (0,30m sob a laje).

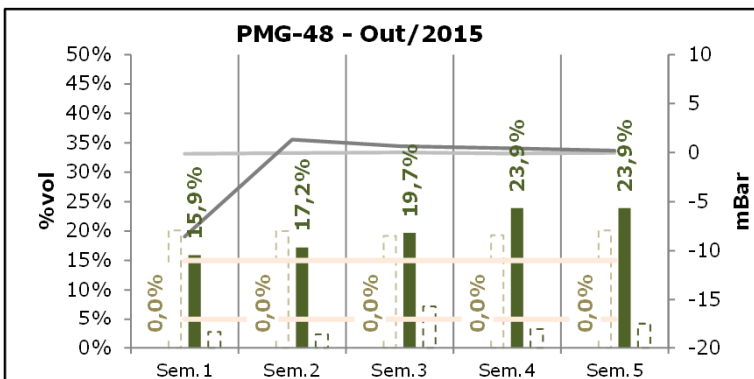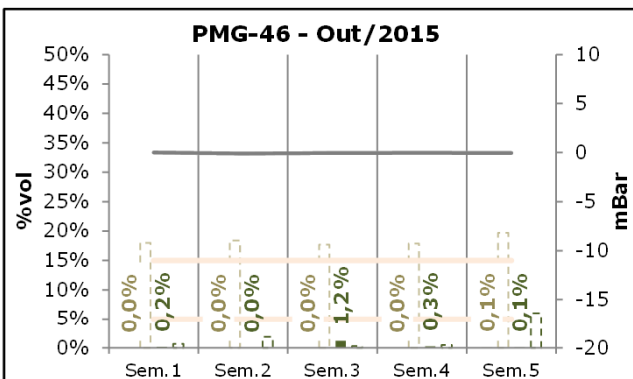

LEGENDA

CH4: A 0,3m

CH4: B 1,0m

Limite Inferior (5%)

Pressão: A 0,3m

O2: A 0,3m

O2: B 1,0m

Limite Superior (15%)

Pressão: B 1,0m

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços: 17 Pares

Período de Medição:







29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 13 Pares

PMG-46	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62
PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61	

Observações:

As concentrações alcançam a faixa de explosividade (5% a 15%) somente nas porções profundas (1,0m solo), não alcançando o tapete de brita (0,30m sob a laje).

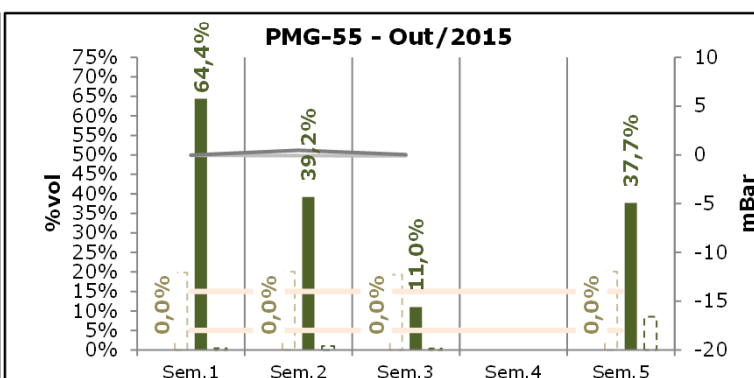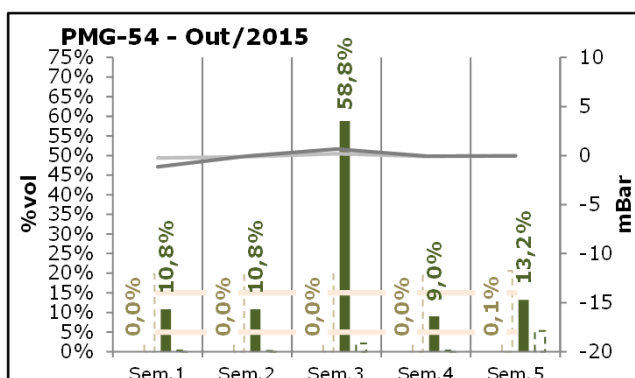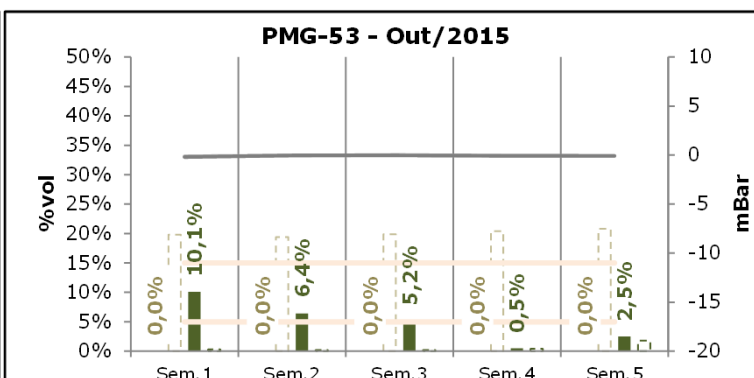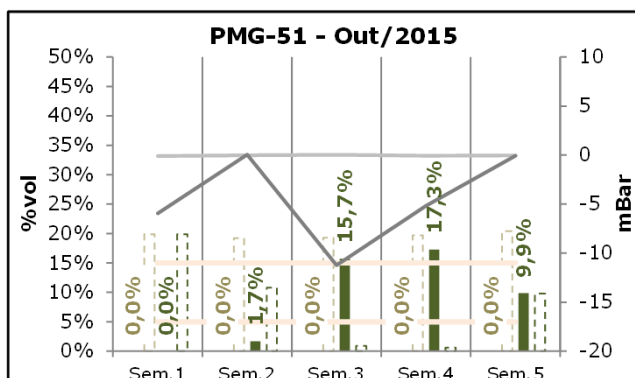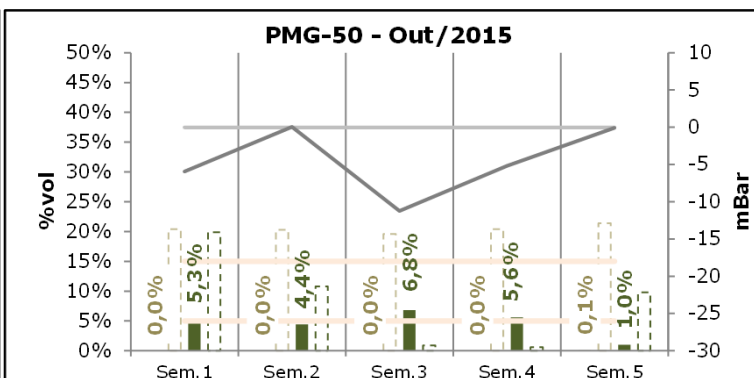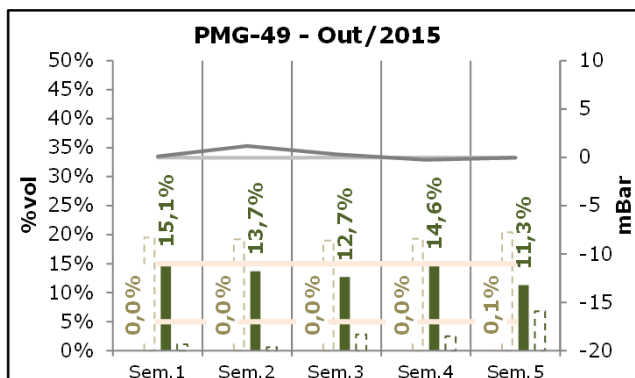

LEGENDA

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| CH4: A 0,3m | O2: A 0,3m |
| CH4: B 1,0m | O2: B 1,0m |
| Limite Inferior (5%) | Limite Superior (15%) |
| Pressão: A 0,3m | Pressão: B 1,0m |

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços: 17 Pares






Período de Medição:

29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol: 13 Pares

PMG-46	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62
PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61	

Observações: As concentrações alcançam a faixa de explosividade (5% a 15%) somente nas porções profundas (1,0m solo), não alcançando o tapete de brita (0,30m sob a laje).

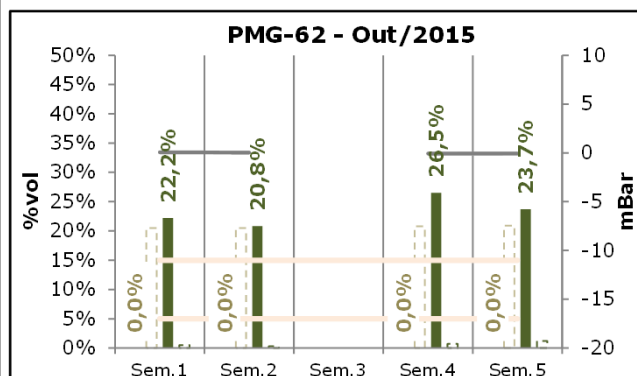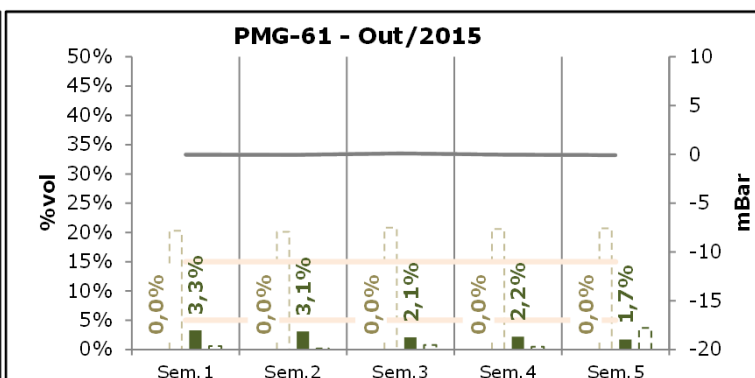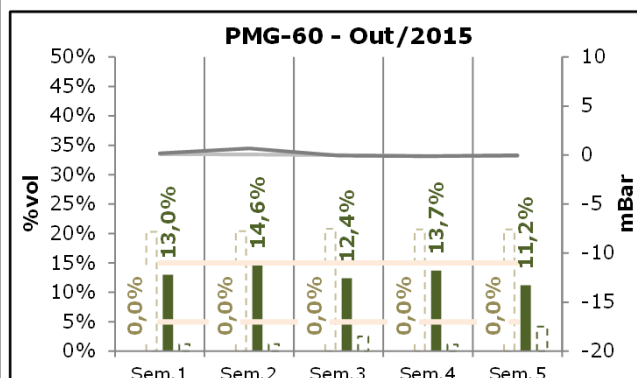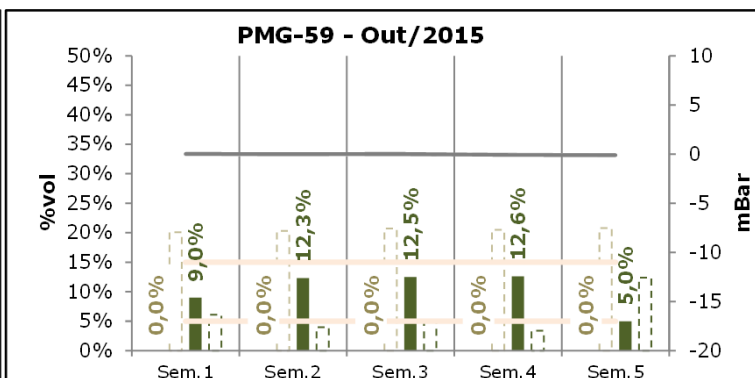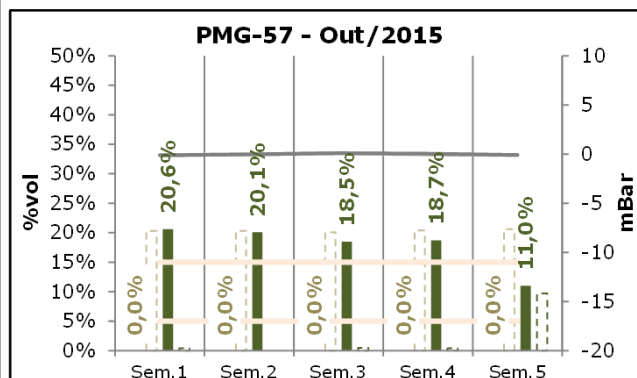

LEGENDA

- CH4: A 0,3m
- CH4: B 1,0m
- Limite Inferior (5%)
- Limite Superior (15%)
- Pressão: A 0,3m
- Pressão: B 1,0m

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços: 14 Pares

Período de Medição: 29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015





Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

4 Pares

PMG-01 PMG-08
PMG-06 PMG-09

Observações:

As concentrações somente nas porções profundas (1,0m solo), não alcançando o tapete de brita (0,30m sob a laje).

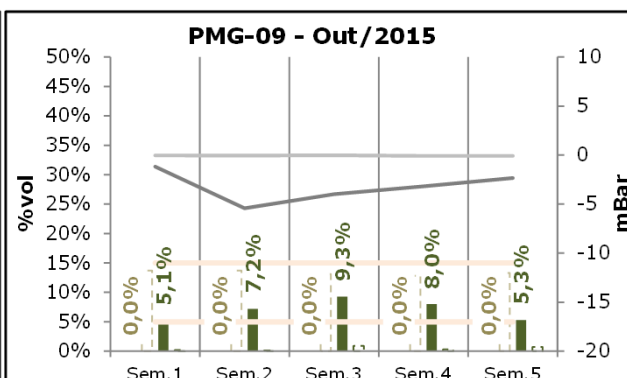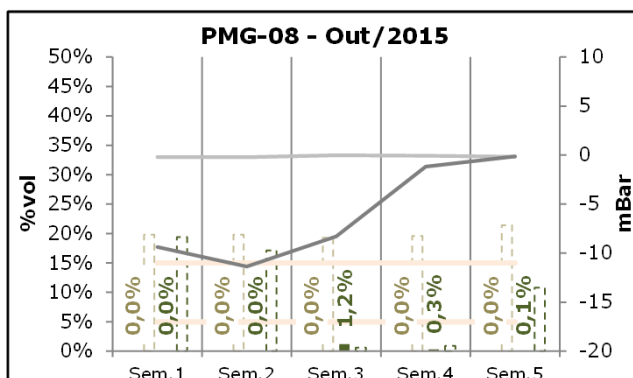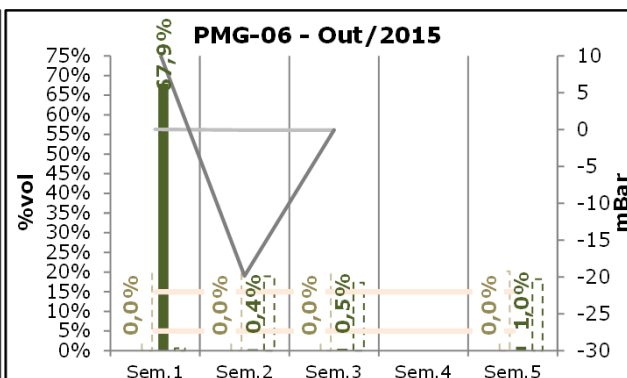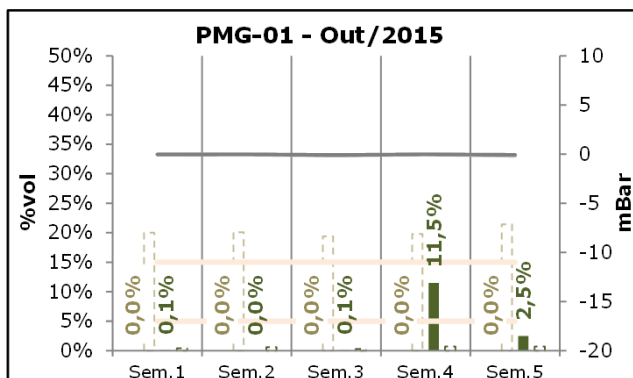

LEGENDA

- CH4: A 0,3m
- CH4: B 1,0m
- Limite Inferior (5%)
- Pressão: A 0,3m
- O2: A 0,3m
- O2: B 1,0m
- Limite Superior (15%)
- Pressão: B 1,0m

ENFERMARIA

Quantidade total de Poços: 7 Pares

Período de Medição:

29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015


Pares com concentração igual ou maior que **1%Vol**:

1 Par

PMG-74

Observações:

As concentrações detectadas não alcançam a faixa de explosividade e estão somente nas porções profundas (1,0m solo).

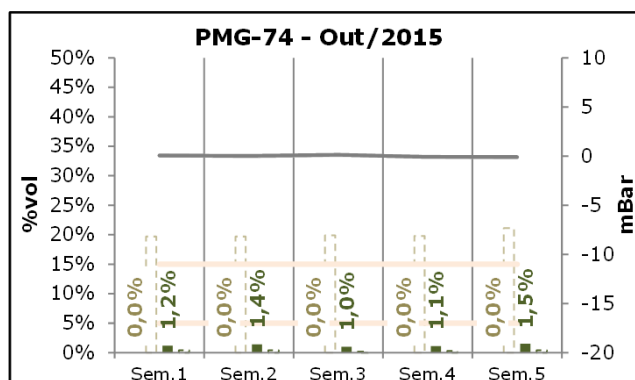

LEGENDA

- CH4: A 0,3m
- CH4: B 1,0m
- Limite Inferior (5%)
- Pressão: A 0,3m
- O2: A 0,3m
- O2: B 1,0m
- Limite Superior (15%)
- Pressão: B 1,0m

GINÁSIO POLIESPORTIVO

Quantidade total de Poços: 11 Pares

Período de Medição:

29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015


Pares com concentração igual ou maior que **1%Vol**:

1 Par

PMG-110

Observações:

As concentrações detectadas não alcançam a faixa de explosividade e estão somente nas porções profundas (1,0m solo).

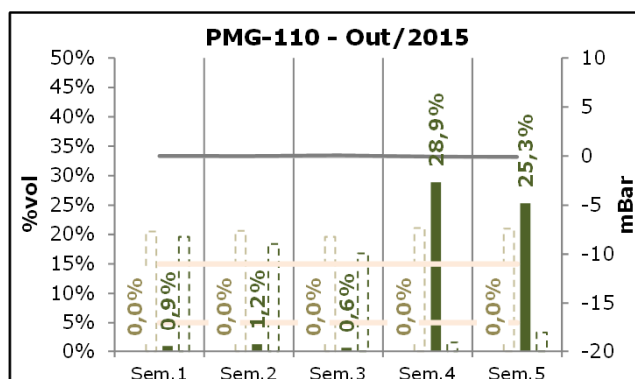

LEGENDA

- CH4: A 0,3m
- CH4: B 1,0m
- Limite Inferior (5%)
- Pressão: A 0,3m
- O2: A 0,3m
- O2: B 1,0m
- Limite Superior (15%)
- Pressão: B 1,0m

CAT

Quantidade total de Poços: 7 Pares

Período de Medição: 29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015

Pares com concentração igual ou maior que **1%Vol**: nenhum

INCUBADORA

Quantidade total de Poços: 6 Pares

Período de Medição: 29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015

Pares com concentração igual ou maior que **1%Vol**: Nenhum

GUARDA UNIVERSITÁRIA

Quantidade total de Poços: 3 Pares

Período de Medição: 29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015

Pares com concentração igual ou maior que **1%Vol**: Nenhum

TRANSPORTES

Quantidade total de Poços: 4 Pares

Período de Medição: 29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015

Pares com concentração igual ou maior que **1%Vol**: Nenhum

PORTARIA P3

Quantidade total de Poços: 2 Trios

Período de Medição: 29 de Setembro a 30 de Outubro de 2015

Pares com concentração igual ou maior que **1%Vol**: Nenhum

5 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

A eficiência dos Sistemas de Ventilação (circulação de ar nos tapetes de brita, logo abaixo da laje das edificações) é realizada através de monitoramento das concentrações de metano, bem como da avaliação da variação da pressão, em poços de monitoramento em duas profundidades distintas.

O Sistema de Ventilação é individual e específico para cada edificação e no total foram contemplados 24 exaustores para ventilação forçada, sendo que estão instaladas 22 unidades, distribuídos conforme se apresenta na **Tabela 5.1**.

Tabela 5.1 Localização dos exaustores dos Sistemas de Ventilação

Identificação do Exaustor	Edifício a que está conectado	Identificação do Abrigo
Exaustor I1 (1)	Edifício I1 Parte 1	Abrigo I1 (1)
Exaustor I1 (2)	Edifício I1 Parte 2	Abrigo I1 (2)
Exaustor I5 Auditórios	Edifício I5 Auditórios	Abrigo I5 Auditórios
Exaustor Biblioteca	Edifício I3 Biblioteca	Abrigo I3 Biblioteca
Exaustor Portaria 3	Portaria P3	Abrigo I3 Biblioteca
Exaustor Ginásio	Ginásio	Abrigo Ginásio
Exaustor Enfermaria	Enfermaria	Abrigo Enfermaria
Exaustor CAT1	CAT 1	Abrigo Incubadora
Exaustor CAT2	Incubadora (CAT 2)	Abrigo Incubadora
Exaustor Transportes	Transportes	Abrigo Transportes
Exaustor MI (B1)	Módulo Inicial – Bloco 1	Abrigo Módulo Inicial (B1)
Exaustor MI (B2)	Módulo Inicial – Bloco 2	Abrigo Módulo Inicial (B2)
Exaustor MI (B3)	Módulo Inicial – Bloco 3	Abrigo Módulo Inicial (B3)
Exaustor Auditório 1	Módulo Inicial – Auditórios 1	Abrigo Auditórios
Exaustor Auditório 2	Módulo Inicial – Auditórios 2	Abrigo Auditórios
Exaustor Cantina	Módulo Inicial – Cantina	Abrigo Cantina
Exaustor Corredor	Módulo Inicial – Corredor	Abrigo Módulo Inicial (Corredor)
Exaustor Conj. Lab. (A1)	Conjunto Laboratorial Edifício A1	Abrigo Conjunto Laboratorial (A1)
Exaustor Conj. Lab. (A2)	Conjunto Laboratorial Edifício A2	Abrigo Conjunto Laboratorial (A2)
Exaustor Conj. Lab. (A3)	Conjunto Laboratorial Edifício A3	Abrigo Conjunto Laboratorial (A3)
Exaustor I4	Edifício I4	Abrigo I4
Exaustor Guarda	Guarda Universitária	Abrigo I4
Exaustor Reserva 1	Reserva 1 (sala E-02 Edifício I1)	
Exaustor Reserva 2	Reserva 2 (sala E-02 Edifício I1)	

Os sistemas de ventilação foram instalados e apresentam-se eficientes no seu propósito de promover a circulação do ar no tapete de brita evitando o acúmulo e confinamento de gases sob a laje dos edifícios.

Essa eficiência pode ser observada pela ausência de metano nos poços instalados no tapete de brita, imediatamente sob a laje (A: 0,30cm), conforme se apresenta nos gráficos do monitoramento de poços. Além disso, observa-se que mesmos nos poços de monitoramento instalados na profundidade do solo (B: 1,0m) algumas concentrações diminuíram.

Verifica-se ainda a variação da pressão que pode indicar a movimentação do ar promovida pelo sistema, bem como a movimentação do nível d'água local.

Observa-se que os sistemas de extração instalados com a metodologia de furos na laje (ex. Módulo Inicial) tem atuação e eficiência diferente daquele que manteve a ventilação via dutos enterrados, no Conjunto Laboratorial. Ambos os tipos de sistema são capazes de eliminar as concentrações no tapete de brita logo abaixo da laje, porém nota-se que o primeiro é capaz de diminuir concentrações também em solo, logo após a camada de brita.

5.1 ANDAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS

A construção dos abrigos foi finalizada e todos os exaustores foram inseridos nos abrigos, com a rede elétrica adequada.

Sobre os novos exaustores foram totalmente substituídos em Fev/15.

Em Dezembro/15 será emitido um relatório específico com os dados detalhados e incluindo o *As-Built*.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O objetivo da operação dos sistemas de extração é impedir o acúmulo de gases sob a laje dos edifícios, aliado ao monitoramento preventivo de intrusão nos ambientes com pouca circulação de ar, através da execução de leituras de gases em todos os poços de monitoramento.

Nesse mês de Outubro/15, foram detectadas concentrações acima de 4,0%vol de Metano, apenas na porção profunda, em 17 dos 121 conjuntos de poços de gases monitorados (todos dentro ou acima da faixa de inflamabilidade). Na porção rasa não foi verificada nenhuma concentração.

Também foram realizadas medidas de VOC, H₂S e CO nos poços de monitoramento e as concentrações detectadas foram baixas de até 6,0 ppm, 2,0 ppm e 2,7 ppm, respectivamente (em outubro/2015).

Além disso, as medições realizadas na infraestrutura (ralos e caixas de passagem) em todas as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar, apresentaram apenas um ponto com 2% de inflamabilidade (LEL/Metano) e concentrações baixas para VOC (de até 37,1 ppm em Outubro/15). O ponto que apresentou LEL é o mesmo e no mesmo dia em que se obteve o maior valor de VOC, refere-se a uma caixa de passagem no Conjunto Laboratorial e no dia seguinte as concentrações estavam menores, dessa forma pode estar associado a algum produto utilizado naquele momento.

Sobre os sistemas de ventilação é possível observar que vêm sendo eficientes, de forma a não permitir o acúmulo de gases no tapete de brita (poços a 0,3m), bem como diminuindo até mesmo as concentrações no solo imediatamente abaixo do tapete de brita (poços a 1,0m).

O nível d'água raso existente na área tende a dificultar essa migração vertical do gás, bem como as medidas já adotadas ao longo do tempo (construções com ventilação fixa, colchão de brita em subsuperfície, drenos geomecânicos) colaboram com a mitigação da possibilidade de intrusão de gás.

Dessa forma, com base nos resultados obtidos nessa campanha de monitoramento (Outubro/15), observa-se que não está havendo a intrusão de gases nos ambientes fechados, já que as concentrações de metano existentes no solo (PMG-B 1,0m), mesmo com a presença de pressão positiva, não alcançam o tapete de brita (PMG-A Sob a Laje/Subslab) ou, quando alcançam são arrastadas pelo sistema de ventilação, e, principalmente por que não há concentração nos pontos da infraestrutura.

7 EQUIPE TÉCNICA

Carlos Frederico Egli
Eng. Civil
CREA 600493705

Alessandro Perencin
Advogado
OAB 170030

Paula Ramos Raiza
Engenheira Ambiental
CRQ 67239 / CREA 5083314530

Ariane Mantovani
Engenheira Ambiental
CREA 5063299002

Luciana Barbieri Trevisan
Engenheira Ambiental
CREA 5063657086

Maria Gabriela Silva
Engenheira Ambiental
CREA 5063852735

Luiz Carlos Storino Filho
Engenheiro Químico
CREA 5061531080/D

Tasso Slongo Trindade
Geólogo
CREA 1400005160

Renan Albuquerque Feres
Analista Ambiental

São Paulo, 01 de Dezembro de 2015.

Carlos Egli
Engenheiro Civil
CREA 600493705
WEBER Consultoria Ambiental LTDA

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CETESB-GTZ. *Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas*. 2.ed; São Paulo: CETESB, 2001.

CETESB. *Manual de Produtos Químicos. Constituído de um Guia Técnico e 879 Fichas de Informação de Produto Químico*. 2003.

CETESB. *Decisão de Diretoria CETESB nº 103/2007 de Junho de 2007*.

IPT. *Relatório Técnico 92353-205 - Avaliação e sugestões de aperfeiçoamento para alguns dos sistemas de ventilação de gás e vapor do subsolo de edifícios do campus da USP Leste - resultados preliminares*. São Paulo: IPT, 02 de abril de 2007.

SERVMAR. *Relatório de Investigação Detalhada, Avaliação de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção na AI-01 e Investigação Detalhada de Gases – MA/12936/14/BLS*. São Paulo: SERVMAR, 01 de Fevereiro de 2014.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Instalação do Sistema de Exaustão de Gases do Solo sob os Edifícios – Ago/14. Projeto 311.1205.14 – USP LESTE*. São Paulo, Agosto/2014.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Vapores – Setembro a Dezembro/14. Projeto: 311.1206.14 – USP LESTE*. São Paulo, Janeiro/2015.

ANEXOS

ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO



LANDTEC

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate number: G500491_5/2770
Date of calibration: 22 September 2015
Product: GEM5000
Serial number: G500491
Calibration temperature range: N/A

Primary Gas Channels

Methane (CH ₄)		Carbon Dioxide (CO ₂)	
Certified Gas (%)	Reading (%)	Certified Gas (%)	Reading (%)
49.80	49.6	50.20	52.5
15.10	15.2	15.20	15.7
5.00	5.1	5.00	5.1

Oxygen (O ₂)	
Certified Gas (%)	Reading (%)
20.95	17.8

Additional Gas Cells		
Gas	Certified Gas (ppm)	Reading (ppm)
CO	500.0	502.0
H ₂ S	204.0	204.0

Barometer	
Certified (mbar / "Hg)	Reading (mbar / "Hg)
0918 / 27.11	0919 / 27.13

Approved by: Andre Carvajal

LANDTEC BRASIL
TÉCNICO RESPONSÁVEL
Andre Nobara Carvajal

(Name)

(Signature)

All gases are traceable to certified National Standards

This unit must be serviced at regular 6 monthly intervals by a CES Landtec approved service facility.


CES-Landtec, 937 South Via Lata, Suite 650, Colton, CA, 92324

CERTIFICATION OF CALIBRATION

ISSUED BY: Landtec North America Instrument Services Facility

Date Of Calibration: January 12, 2015

Certificate Number: G500491_4/14658



Page 1 of 2

Approved By Signatory

Andrew Arambula
Laboratory Inspection



Landtec North America Instrument Services Facility,
850 South Via Lata, Suite 112, Colton CA, 92324
www.landtecna.com

Customer: Landtec Produtos

E Services Ambientais LTDA
Rua Pedroedso de Carmargo, 237
Chac. Santo Antonio, SP 04717-010
Brazil

Description: GEM5000

Model: GEM5000

Serial Number: G500491

Accredited Results:

Methane (CH4)		
Certified Gas (%)	Instrument Reading (%)	Uncertainty (%)
50.0	49.7	1.03
15.0	15.0	0.66
5.0	5.0	0.42

Carbon Dioxide (CO2)		
Certified Gas (%)	Instrument Reading (%)	Uncertainty (%)
50.0	49.8	1.19
15.0	14.7	0.71
5.0	4.8	0.43

Oxygen (O2)		
Certified Gas (%)	Instrument Reading (%)	Uncertainty (%)
21.0	21.0	0.25

Gas cylinders are traceable and details can be provided if requested.

CH4, CO2 readings recorded at: 34.3 °C/93.7 °F

Barometric Pressure: 29.08 "Hg

O2 readings recorded at: 24.8 °C/76.6 °F

Method of Test: The analyzer is calibrated in a temperature controlled chamber using reference gases. All analyzers are calibrated in accordance with our procedure ISP-17 using high purity grade gas.

All calibrations are performed in accordance with ISO 17025 at LANDTEC, an ISO 17025:2005 – accredited service facility through PJLA.

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor of k=2, providing a level of confidence of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with NIST requirements.

The calibration results published in this certificate were obtained using equipment capable of producing results that are traceable to NIST and through NIST to the International System of Units (SI). Certification only applies to results shown. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

PJLA ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY NO. 76758

Número do Certificado

G500491_5/2525

Página 2 de 2

Non Accredited results:

Pressão dos Transdutores (polegadas por coluna d'água)					
Transdutor	Certificado(Baixo)	Leitura (Baixo)	Certificado (Alto)	Leitura (Alto)	Precisão
Differential	0"	0"	4"	4.04"	0.7"
Static	0"	0"	40"	39.9"	2.0"

Barômetro (mbar)	
Referência	Leitura do Instrumento
0920 mbar / 27.16 "Hg	0920 mbar / 27.17 "Hg

Células de Gás Adicional		
Gás	Gás Certificado (ppm)	Leitura do Instrumento (ppm)
CO/H2 COMP	500	509
H2S	204	209

As received gas check readings:

Metano (CH4)	
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)
60.0	57.0
15.1	13.9
5.0	4.3

Dióxido de Carbono (CO2)	
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)
40.0	11.6
15.2	5.6
5.0	1.7

Oxigênio (O2)	
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)
20.9	0.0

As received Gas readings recorded at: 32.7 °C/90.9 °F

As received Barometric Pressure recorded at: 23.3 °C/73.9 °F

Adicional Informações: Vencimento da calibracao: 24 fevereiro 2016

Fim do Certificado

Certificado de Calibração nº.: RBC.0286.15.rev.00

Controle Interno: 0481/15

Dados do Cliente

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada

Endereço: VD Vereador Jose Diniz, nº3725 - São Paulo/SP

Local de realização do serviço de calibração

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil.

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Monitor de Gás Portátil, Industrial Scientific, IBRID MX6

Nº. Serie: 130203S-001

Nº. Patrimônio: Não Consta

Ident. Adicional: Não Consta

Características:

Faixas de Medição	Alarme 1	Alarme 2	STEL	TWA
LEL(CH4) - 0 a 100%LEL	10%	20%	xxxx	xxxx
O2 - 0 a 30% vol	19,5%	23,5%	xxxx	xxxx
H2S - 0 a 500 ppm	8,0	12,0	12	8
CO - 0 a 999 ppm	39	100	100	39
PID - 0 a 2000 ppm	50	100	100	50

Data da Calibração: 07/04/2015

Método Utilizado: Procedimento 12.04.01.32-06

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 25,1 °C ± 0,3 Umidade: 61 %Rh ± 1,8

Informações do Termohigrômetro: Termohigrômetro digital de identificação TMHG-003 calibrado sob o número de

Material de Referência: certificado LV25841-14-R0 pela empresa Visomes (RBC).

Material	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Mistura 4 gases	QCSPC013254	NATA	07/11/16
Mistura 4 gases	QCSPC013287	NATA	07/11/16
Isobutileno	QCSPC013286	NATA	07/11/17
Isobutileno	QCSPC013285	NATA	07/11/17

Legendas:STEL: *Short Term Exposure Limit* (Média ponderada de tempo de exposição durante 15 minutos de trabalho);TWA: *Time Weighted Average* (Média ponderada de tempo de exposição durante 8 horas de trabalho);%LEL: *Lower Explosive Limit* (Limite Inferior de Explosividade);

ppm: Partes Por Milhão;

U₉₅: Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;

K: Fator de abrangência;

Veff: Grau de liberdade efetivo.

Certificado de Calibração nº.: RBC.0286.15.rev.00

Controle Interno: 0481/15

Resultados da Calibração:

Sensor CH4 (LEL)	Gás de Ref. Aplicado %LEL	Medição antes do Ajuste %LEL	Média das Medições %LEL	Erro de Medição %LEL	U ₉₅ %LEL	k	Veff
	10	xxxx	9	-1	1	2,00	Infinito
	50	xxxx	48	-2	4	2,00	Infinito

Sensor O2 (Oxigênio)	Gás de Ref. Aplicado %mol/mol	Medição antes do Ajuste %mol/mol	Média das Medições %mol/mol	Erro de Medição %mol/mol	U ₉₅ %mol/mol	k	Veff
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Sensor H2S (Sulfeto de Hidrogênio)	Gás de Ref. Aplicado ppm	Medição antes do Ajuste ppm	Média das Medições ppm	Erro de Medição ppm	U ₉₅ ppm	k	Veff
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Sensor CO (Monóxido de Carbono)	Gás de Ref. Aplicado ppm	Medição antes do Ajuste ppm	Média das Medições ppm	Erro de Medição ppm	U ₉₅ ppm	k	Veff
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Sensor C4H8 (PID)	Gás de Ref. Aplicado ppm	Medição antes do Ajuste ppm	Média das Medições ppm	Erro de Medição ppm	U ₉₅ ppm	k	Veff
	98,2	xxxx	96,9	-1,3	6,9	2,00	Infinito
	455,0	xxxx	413,7	-41,3	32,2	2,00	Infinito

Certificado de Calibração nº.: RBC.0286.15.rev.00

Controle Interno: 0481/15

Notas:


- 1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
- 2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
- 3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
- 4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca cancelada;
- 5 - A definição de Incerteza de Medição descrita neste certificado se encontra na norma NIT-DICLA-021;
- 6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
- 7 - Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
- 8 - Conversão de unidade: 1 %vol = 10.000 ppm.

Observações:


Nenhuma.

Data da Emissão:

07/04/2015



Técnico Executante
Andreza Dias



Responsável Técnico
Clean Environment Bras.
Jonas Luiz Fortti
RG 36.191.227-4
Supervisor Técnico

Acesse www.clean.com.br e conheça nossas redes sociais!

Certificado de Calibração nº.: RBC.0381.15.rev.00

Controle Interno: 0766/15

Dados do Cliente

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda.

Endereço: VD Vereador Jose Diniz, nº3725 - São Paulo/SP

Local de realização do serviço de calibração

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil.

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Monitor de Gás Portátil, Industrial Scientific, IBRID MX6

Nº. Serie: 14041B4-001

Nº. Patrimonio: 000214

Ident. Adicional: Não Consta

Características:

Faixas de Medição	Alarme 1	Alarme 2	STEL	TWA
LEL(CH4) - 0 a 100%LEL	10%	20%	xxxx	xxxx
O2 - 0 a 30% vol	19,5%	23,5%	xxxx	xxxx
H2S - 0 a 500 ppm	8,0	12,0	12,0	8,0
CO - 0 a 1500 ppm	39	100	100	39
PID - 0 a 2000 ppm	50,0	100,0	100,0	50,0

Data da Calibração: 21/05/2015**Método Utilizado:** Procedimento 12.04.01.32-06

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 25,8 °C ± 0,3 Umidade: 54 %Rh ± 1,7**Informações do Termohigrômetro:** Termohigrômetro digital de identificação TMHG-02 calibrado sob o número de certificado LV08630-15-R0 pela empresa Visomes (RBC).**Material de Referência:**

Material	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Mistura 4 gases	QCSPC013254	NATA	07/11/16
Mistura 4 gases	QCSPC013287	NATA	07/11/16
Isobutileno	QCSPC013286	NATA	07/11/17
Isobutileno	QCSPC013285	NATA	07/11/17

Legendas:

STEL:	Short Term Exposure Limit (Média ponderada de tempo de exposição durante 15 minutos de trabalho);
TWA:	Time Weighted Average (Média ponderada de tempo de exposição durante 8 horas de trabalho);
%LEL:	Lower Explosive Limit (Limite Inferior de Explosividade);
ppm:	Partes Por Milhão;
U₉₅:	Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;
K:	Fator de abrangência;
Veff:	Grau de liberdade efetivo.

Certificado de Calibração nº.: RBC.0381.15.rev.00

Controle Interno: 0766/15

Resultados da Calibração:

Sensor CH4 (LEL)	Gás de Ref. Aplicado %LEL	Medição antes do Ajuste %LEL	Média das Medições %LEL	Erro de Medição %LEL	U ₉₅ %LEL	k	Veff
	10	xxxx	10	0	1	2,00	Infinito
	50	xxxx	49	-1	4	2,00	Infinito

Sensor O2 (Oxigênio)	Gás de Ref. Aplicado %mol/mol	Medição antes do Ajuste %mol/mol	Média das Medições %mol/mol	Erro de Medição %mol/mol	U ₉₅ %mol/mol	k	Veff
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Sensor H2S (Sulfeto de Hidrogênio)	Gás de Ref. Aplicado ppm	Medição antes do Ajuste ppm	Média das Medições ppm	Erro de Medição ppm	U ₉₅ ppm	k	Veff
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Sensor CO (Monóxido de Carbono)	Gás de Ref. Aplicado ppm	Medição antes do Ajuste ppm	Média das Medições ppm	Erro de Medição ppm	U ₉₅ ppm	k	Veff
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Sensor C4H8 (PID)	Gás de Ref. Aplicado ppm	Medição antes do Ajuste ppm	Média das Medições ppm	Erro de Medição ppm	U ₉₅ ppm	k	Veff
	98,2	xxxx	99,9	1,7	6,9	2,00	Infinito
	455,0	xxxx	439,4	-15,6	32,2	2,00	Infinito

Certificado de Calibração nº.: RBC.0381.15.rev.00

Controle Interno: 0766/15



Notas:


- 1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
- 2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
- 3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-3;
- 4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca chancelada;
- 5 - A definição de Incerteza de Medição descrita neste certificado se encontra na norma NIT-DICLA-021;
- 6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
- 7 - Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
- 8 - Conversão de unidade: 1 %vol = 10.000 ppm.

Observações:


Nenhuma.

Data da Emissão:

21/05/2015



Técnico Executante
Andreza Dias



Responsável Técnico
Clean Environment Bras
Luciano Possari
Gerente Técnico

Acesse www.clean.com.br e conheça nossas redes sociais!

ANEXO II – PLANO DE AÇÃO

Local	Ação Preventiva (Controle)	Responsável	Situação	Ação de Resposta (Emergência)	Responsável
Todos os Edifícios/Blocos Existentes (aplicável aos futuros)	- Avaliar funcionamento do Sistema de Exaustão de Gases.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	Sistema Inoperante	Comunicar situação de emergência;	Tec. Campo->Eng.Amb.
				Verificar alimentação de energia, drenos e outras possíveis falhas;	Tec. Manutenção
				Solucionar falhas e retomar operação;	Tec. Manutenção
				Efetuar a medição nos poços de monitoramento influenciados diariamente até o reinício da operação;	Tec. Campo
				Caso sejam detectadas concentrações nos poços de monitoramento e nos pontos de infra estrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano de contingência conforme o resultado obtido.	Eng.Ambiental
	- Monitoramento da concentração de Metano em Poços de Gases (PMG) (Equipamento GEM5000 ou Similar); - Avaliar os resultados das Medições Semanais.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	Ponto de Alerta Concentração de Metano (CH ₄): <u>Acima de 5%vol</u> Poço Profundo PMG-B - 1,00m (Solo abaixo do tapete de brita)	Acompanhar monitoramento da profundidade A (Rasa) para verificar se há movimentação do gás para o tapete do brita.	Tec. Campo
			Ponto Crítico Concentração de Metano (CH ₄): <u>Entre 5% e 15%vol</u> Poço Raso PMG-A - 0,30m (Sob a laje, no tapete de brita)	Comunicar situação de emergência;	Tec. Campo->Eng.Amb.
				Ajustar válvulas do sistema de exaustão a fim de direcionar o fluxo da ventilação para o ponto detectado;	Tec. Campo
				Ventilar o ambiente;	Tec. Manutenção
				Efetuar medições após o ajuste da ventilação;	Tec. Campo
				. Caso as medições permaneçam nulas ou inferiores a 5% considera-se a situação sob controle;	
				. Caso as medições permaneçam entre 5% e 15%vol: - Efetuar a medição nos pontos de infra estrutura diariamente até que a concentração no Ponto Crítico diminua;	Tec. Campo
				- Caso sejam detectadas concentrações nos pontos de infra estrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano de contingência conforme o resultado obtido.	Eng.Ambiental
			Ponto Extremamente Crítico Concentração de Metano (CH ₄): <u>Acima de 15% vol</u> Poço Raso PMG-A - 0,30m (Sob a laje, no tapete de brita)	Comunicar situação de emergência;	Tec. Campo->Eng.Amb.
				Ajustar válvulas do sistema de exaustão a fim de direcionar o fluxo da ventilação para o ponto detectado;	Tec. Campo
				Ventilar o ambiente;	Tec. Manutenção
				Efetuar medições após o ajuste da ventilação;	Tec. Campo/Eng.Amb
				. Caso as medições permaneçam nulas ou inferiores a 5% considera-se a situação sob controle;	
				. Caso as medições permaneçam acima de 15%vol: - Efetuar a medição nos pontos de infra estrutura duas vezes ao dia até que a concentração no Ponto Extremamente Crítico diminua;	Tec. Campo
				- Caso sejam detectadas concentrações nos pontos de infra estrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano de contingência conforme o resultado obtido.	Eng.Ambiental
			Poços com concentração persistente de metano ainda que abaixo de 5%vol	Acompanhar monitoramento da profundidade A (Rasa) para verificar se há movimentação do gás para o tapete do brita. Acompanhar o monitoramento dos pontos de Infra-estrutura para verificar a intrusão de gases	Tec. Campo
	- Monitoramento da inflamabilidade em caixas de passagem, ralos, grelhas, ambientes pouco ventilados, redes subterrâneas. (Equipamento MX6 ou Similar); - Vistoriar semanalmente ambientes para identificar fissuras e outros possível pontos de entrada de gases; - Avaliar os resultados das Medições Semanais.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	Medição de Inflamabilidade: <u>Acima de 20% LII (1% vol CH₄)</u> nos pontos de infra em AMBIENTES INTERNOS	Comunicar situação de emergência;	Tec. Campo->Eng.Amb.
				Remover as pessoas da sala/edifício;	Comissão
				Eliminação de fontes de ignição e desligamento da energia elétrica;	Tec. Manutenção
				Ventilar o ambiente;	Tec. Manutenção
				Identificar os pontos de entradas de gás e selar;	Tec. Manutenção
				Verificar o funcionamento dos sistemas de ventilação sob a laje;	Tec. Campo/Eng.Amb
				Efetuar outras três medições em intervalos de 1 hora após a ventilação e selamento de fissura;	Tec. Campo/Eng.Amb
				. Caso as medições permaneçam nulas considera-se a situação sob controle;	
				. Caso as medições permaneçam superiores as 20%LII, evacuar o bloco atingido e acionar os órgãos: - CIPA EACH - Bombeiros - 193 - Subprefeitura / Defesa Civil - 199 - CETESB Emergências: 3133-4000	Membro Diretoria

ANEXO III – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS GEM 5000 (OUT/15)

DATA		Semana 1: 29/09 a 02/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1	Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	7,0%	13,1%	0	0	79,9%	-0,13
		PMG-16 B	0,0%	0,0%	9,7%	10,5%	0	0	79,8%	-0,07
		PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,8%	16,0%	0	0	80,2%	-0,15
		PMG-17 B	0,0%	0,0%	5,8%	14,2%	0	0	80,0%	-0,03
		PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0	0	79,2%	0,06
		PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,8%	16,0%	0	0	80,2%	0,08
		PMG-20 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	0	0	79,4%	0,03
		PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,3%	18,5%	0	0	80,2%	0,08
		PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0	0	79,1%	0,11
		PMG-22 B	0,0%	0,0%	6,5%	12,4%	0	0	81,1%	0,08
		PMG-23 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0	0	79,0%	-0,03
		PMG-23 B	0,0%	0,0%	2,5%	17,5%	0	0	80,0%	0,06
		PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	-0,04
		PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,8%	18,1%	0	0	80,1%	0,01
		PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0	0	78,7%	-0,03
		PMG-114 B	0,3%	0,4%	0,5%	20,1%	0	0	79,1%	-3,40 A
		PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0	0	78,7%	-0,03
		PMG-115 B	0,0%	0,0%	2,5%	17,6%	0	0	79,9%	-0,03
Edifício I-1	Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	7,1%	12,5%	0	0	80,6%	-0,01
		PMG-14 B	0,0%	0,0%	13,1%	5,3%	0	0	81,6%	0,03
		PMG-21 A	0,0%	0,0%	3,2%	17,1%	0	0	79,7%	-0,05
		PMG-21 B	0,0%	0,0%	6,9%	13,5%	0	0	79,6%	-0,01
		PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0	0	79,2%	0,10
		PMG-15 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0	0	79,2%	0,17
		PMG-13 A	0,0%	0,0%	5,2%	14,7%	0	0	80,1%	-0,01
		PMG-13 B	0,0%	0,0%	6,5%	13,7%	0	0	79,8%	-0,03
		PMG-19 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0	0	79,2%	-0,02
		PMG-19 B	0,0%	0,0%	2,3%	18,4%	0	0	79,3%	0,01
		PMG-11 A	0,0%	0,0%	2,4%	17,3%	0	0	80,3%	-0,15
		PMG-11 B	2,2%	2,2%	15,5%	0,3%	0	0	82,0%	-0,05
		PMG-12 A	0,0%	0,0%	3,3%	15,5%	0	0	81,2%	0,06
		PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,6%	14,5%	0	0	81,9%	0,08
		PMG-24 A	0,0%	0,0%	1,5%	17,9%	0	0	80,6%	-0,03
		PMG-24 B	0,0%	0,0%	2,8%	16,5%	0	0	80,7%	-0,05
I-3 Auditórios		PMG-25 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,0%	0	0	79,0%	0,05
		PMG-25 B	0,0%	0,0%	3,2%	17,9%	0	0	78,9%	0,01
		PMG-26 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,2%	0	0	79,4%	0,14
		PMG-26 B	0,0%	0,0%	5,8%	14,2%	0	0	80,0%	0,08
		PMG-27 A	0,0%	0,0%	3,8%	16,0%	0	0	80,2%	-0,02
		PMG-27 B	0,0%	0,0%	9,9%	7,4%	0	0	82,7%	0,08
		PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,8%	16,9%	0	0	80,3%	0,05
		PMG-28 B	0,0%	0,0%	11,8%	6,4%	0	0	81,8%	-0,03
		PMG-29 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,6%	0	0	79,2%	0,06
		PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,2%	17,4%	0	0	79,4%	0,04
		PMG-44 A	0,0%	0,0%	2,5%	16,9%	0	0	80,6%	-0,03
		PMG-44 B	0,0%	0,0%	3,6%	14,9%	0	0	81,5%	0,10
		PMG-45 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0	0	79,0%	0,03
		PMG-45 B	0,0%	0,0%	1,3%	19,6%	0	0	79,1%	-1,35

DATA		Semana 1: 29/09 a 02/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0	0	79,2%	-0,09	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	12,2%	7,0%	0	0	80,8%	-0,07	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,0%	0	0	78,3%	0,05	
	PMG-31 B	0,5%	0,8%	18,1%	0,5%	0	0	80,5%	0,03	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0	0	78,6%	0,14	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	10,7%	9,5%	0	0	79,8%	0,14	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0	0	78,8%	0,03	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	14,1%	5,7%	0	0	80,2%	0,12	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	78,6%	0,07	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	4,3%	15,6%	0	0	80,1%	-0,04	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0	0	78,7%	0,08	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	3,8%	14,8%	0	0	81,4%	0,14	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0	0	78,6%	0,03	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	14,2%	5,4%	0	0	80,4%	1,01	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,0%	0	0	78,3%	0,08	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	3,6%	16,7%	0	0	79,8%	0,06	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0	0	79,2%	0,02	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	0	0	79,2%	-0,06	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0	0	78,9%	0,04	
	PMG-39 B	0,3%	0,5%	13,5%	0,6%	0	0	85,0%	0,03	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0	0	79,1%	0,07	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	0,6%	21,0%	0	0	78,3%	0,17	
	PMG-41 A	Reunião								
	PMG-41 B									
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,4%	16,8%	0	0	79,7%	-0,09	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	17,5%	0,3%	0	0	81,5%	-0,04	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	-0,02	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,0%	0	0	79,7%	0,32	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0	0	79,4%	0,01	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	2,7%	17,7%	0	0	79,6%	-0,07	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0	0	78,8%	0,02	
	PMG-64 B	12,6%	12,6%	2,8%	5,1%	0	0	79,5%	3,11	E
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0	0	78,5%	0,08	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0	0	78,5%	-1,11	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0	0	79,4%	-0,01	
	PMG-66 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	-1,24	A
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0	0	79,4%	-0,08	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0	0	79,3%	0,02	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0	0	79,1%	0,04	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0	0	79,1%	-3,77	A
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0	0	79,1%	0,00	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0	0	79,3%	-0,83	A
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0	0	78,6%	0,00	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0	0	78,6%	-0,14	A
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0	0	78,7%	-0,02	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0	0	78,6%	0,19	A
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0	0	78,6%	0,00	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0	0	78,7%	-1,85	A
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0	0	78,6%	0,07	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0	0	78,6%	-0,20	A
	PMG-81 A	Aula								
	PMG-81 B									

DATA		Semana 1: 29/09 a 02/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,0%	0	0	79,8%	-0,01	
	PMG-46 B	0,2%	0,2%	15,1%	0,7%	0	0	84,0%	0,02	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0	0	78,9%	-0,04	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	7,6%	11,9%	0	0	80,5%	0,09	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0	0	79,1%	-0,12	
	PMG-48 B	15,9%	15,9%	5,3%	2,7%	0	0	76,2%	-8,57	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,5%	0	0	79,3%	-0,02	
	PMG-49 B	15,1%	15,3%	10,9%	1,1%	0	0	72,9%	0,10	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0	0	78,7%	-0,01	
	PMG-50 B	5,3%	6,4%	14,7%	0,5%	0	0	79,5%	-0,05	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	0	0	79,3%	-0,10	
	PMG-51 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	0	0	79,3%	-5,95	A
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	-0,19	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0	0	79,3%	-0,08	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0	0	79,6%	-0,11	
	PMG-53 B	10,1%	10,5%	10,6%	0,3%	0	0	79,1%	-0,20	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	0	0	79,4%	-0,24	
	PMG-54 B	10,8%	11,5%	11,9%	0,3%	0	0	77,2%	-1,15	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	0	0	79,7%	-0,04	
	PMG-55 B	64,4%	67,8%	18,1%	0,5%	0	0	16,9%	-0,02	E
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0	0	79,2%	-0,03	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	4,3%	15,2%	0	0	80,5%	0,01	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0	0	79,0%	-0,08	
	PMG-57 B	20,6%	21,1%	12,0%	0,4%	0	0	67,0%	-0,12	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0	0	79,2%	-0,08	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	9,1%	9,0%	0	0	81,9%	-0,06	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0	0	79,1%	-0,02	
	PMG-59 B	9,0%	21,2%	13,1%	6,1%	0	0	71,8%	0,03	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0	0	79,0%	0,09	
	PMG-60 B	13,0%	13,1%	7,9%	1,2%	0	0	77,9%	0,18	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0	0	79,2%	0,03	
	PMG-61 B	3,3%	4,1%	12,3%	0,6%	0	0	83,8%	-0,04	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0	0	79,2%	0,08	
	PMG-62 B	22,2%	23,1%	14,1%	0,5%	0	0	63,2%	0,06	E

DATA		Semana 1: 29/09 a 02/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0	0	79,4%	-0,01	
	PMG-01 B	0,1%	0,1%	16,9%	0,4%	0	0	82,6%	-0,03	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0	0	79,2%	0,05	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	0	0	79,1%	-9,26	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,1%	0	0	80,2%	-0,03	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	11,5%	6,0%	0	0	82,5%	-0,06	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,4%	0	0	79,6%	0,01	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,6%	0	0	80,0%	-0,07	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0	0	79,5%	0,04	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,3%	19,9%	0	0	79,7%	-10,51	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,6%	0	0	79,8%	0,03	
	PMG-06 B	67,9%	67,9%	8,6%	0,6%	0	0	23,0%	12,04	A
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0	0	79,1%	0,05	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	-7,12	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	0	0	79,3%	-0,20	
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,4%	0	0	79,6%	-9,38	A
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	7,0%	13,7%	0	0	79,3%	-0,04	
	PMG-09 B	5,1%	5,1%	17,8%	0,2%	0	0	76,9%	-1,18	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	2,2%	18,0%	0	0	79,8%	0,05	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	5,7%	14,0%	0	0	80,3%	-3,15	
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0	0	79,5%	-0,3%	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	11,4%	8,9%	0	0	79,7%	-0,2%	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	2,7%	17,5%	0	0	79,4%	-0,1%	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	11,1%	8,1%	0	0	80,8%	-0,1%	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	1,8%	18,2%	0	0	80,0%	0,0%	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	5,8%	11,8%	0	0	82,4%	0,0%	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	4,6%	8,7%	0	0	86,7%	0,0%	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	7,6%	11,5%	0	0	81,2%	0,0%	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0	0	79,1%	0,1%	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0	0	79,2%	-0,51	A
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0	0	79,5%	0,07	
	PMG-71 B	0,1%	0,2%	3,8%	0,4%	0	0	95,7%	-0,01	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0	0	79,3%	0,04	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,2%	17,3%	0	0	81,5%	0,06	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0	0	79,2%	0,08	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,6%	0	0	79,8%	0,11	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,7%	0	0	79,8%	0,08	
	PMG-74 B	1,2%	1,2%	1,2%	0,4%	0	0	97,2%	0,07	
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0	0	79,3%	0,19	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	7,8%	1,1%	0	0	91,1%	0,02	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	2,2%	16,7%	0	0	81,1%	0,07	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	5,2%	12,1%	0	0	82,7%	0,02	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	15,7%	5,0%	0	0	79,3%	-0,02	
	PMG-82 B	0,2%	0,3%	19,7%	0,7%	0	0	79,8%	0,01	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	7,2%	14,2%	0	0	78,6%	-0,02	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	14,1%	6,1%	0	0	79,8%	0,03	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0	0	79,1%	-0,03	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	13,0%	3,8%	0	0	83,2%	-0,01	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	2,2%	14,7%	0	0	83,1%	-0,03	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	14,9%	5,5%	0	0	79,6%	0,14	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	0	0	79,6%	0,08	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	13,7%	0,3%	0	0	86,0%	0,19	
	PMG-97 A	Aula								
	PMG-97 B									
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	0,09	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0	0	79,4%	0,05	

DATA		Semana 1: 29/09 a 02/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,7%	0	0	79,5%	0,03	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,3%	0	0	79,9%	0,04	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0	0	79,2%	-0,03	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	2,1%	17,6%	0	0	80,3%	0,05	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0	0	79,0%	0,04	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	1,1%	18,9%	0	0	80,0%	0,06	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	-0,02	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	1,6%	17,7%	0	0	80,7%	-0,07	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0	0	79,0%	0,04	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	2,5%	17,7%	0	0	79,8%	0,09	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0	0	79,0%	0,06	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	1,5%	18,7%	0	0	79,8%	0,04	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0	0	79,2%	-0,01	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0	0	79,3%	0,04	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0	0	79,4%	0,08	
	PMG-105	0,0%	0,0%	4,4%	14,4%	0	0	81,2%	-0,01	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0	0	79,2%	0,02	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0	0	79,5%	-0,03	
	PMG-108	Acesso obstruído								
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0	0	79,3%	-0,02	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	3,8%	15,8%	0	0	80,4%	-0,03	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0	0	79,2%	-0,02	
	PMG-110 B	0,9%	0,9%	0,5%	19,6%	0	0	79,0%	0,02	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	0,02	
Guarda universitária	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0	0	79,5%	0,01	
	PMG-112	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0	0	79,1%	-0,03	
	PMG-116 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0	0	78,8%	-	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,5%	0	0	79,7%	0,04	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0	0	78,9%	-	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,6%	0	0	79,5%	0,03	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0	0	78,9%	-	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	-0,01	
	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0	0	79,4%	-0,07	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0	0	78,3%	-0,02	
	PMG-119 C	0,3%	0,4%	0,5%	19,1%	0	0	80,1%	-0,36	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0	0	78,7%	-0,07	
Portaria P3	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	-0,11	
	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,9%	19,6%	0	0	79,5%	-5,57	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0	0	79,7%	-	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	3,4%	15,8%	0	0	80,8%	-0,26	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,2%	0	0	80,1%	-	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	8,6%	0,4%	0	0	91,0%	0,07	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,6%	17,8%	0	0	81,6%	-	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	9,8%	1,5%	0	0	88,7%	-1,55	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,4%	19,2%	0	0	80,4%	-	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	11,3%	0,4%	0	0	88,3%	-1,06	
Transportes										

DATA			Semana 2: 05/10 a 09/10									
POÇOS			CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.	
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água												
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	0,0%	0,0%	6,3%	13,2%	0	0	80,5%	-0,05		
	PMG-16	B	0,0%	0,0%	10,0%	10,6%	0	0	79,4%	0,11		
	PMG-17	A	0,0%	0,0%	4,2%	16,2%	0	0	79,8%	-0,03		
	PMG-17	B	0,0%	0,0%	5,7%	14,5%	0	0	79,8%	-0,01		
	PMG-18	A	0,0%	0,0%	0,3%	21,7%	0	0	78,0%	-0,03		
	PMG-18	B	0,0%	0,0%	3,8%	16,6%	0	0	79,6%	-0,08		
	PMG-20	A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	0,08		
	PMG-20	B	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0	0	79,0%	0,06		
	PMG-22	A	0,0%	0,0%	0,7%	21,4%	0	0	77,9%	0,04		
	PMG-22	B	0,0%	0,0%	7,6%	12,6%	0	0	79,8%	0,13		
	PMG-23	A	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0	0	78,8%	0,01		
	PMG-23	B	0,0%	0,0%	3,0%	17,8%	0	0	79,2%	0,07		
	PMG-113	A	0,0%	0,0%	0,8%	21,6%	0	0	77,6%	-0,03		
	PMG-113	B	0,0%	0,0%	1,9%	18,1%	0	0	80,0%	-0,15		
	PMG-114	A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0	0	78,6%	-0,02		
	PMG-114	B	3,1%	3,9%	1,1%	17,3%	0	0	78,5%	-6,68	A	
	PMG-115	A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0	0	78,7%	-0,20		
	PMG-115	B	0,0%	0,0%	2,6%	17,5%	0	0	79,9%	0,05		
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	A	0,0%	0,0%	6,4%	13,4%	0	0	80,2%	-0,01		
	PMG-14	B	0,0%	0,0%	12,9%	6,3%	0	0	80,8%	0,05		
	PMG-21	A	0,0%	0,0%	2,9%	17,6%	0	0	79,5%	-0,03		
	PMG-21	B	0,0%	0,0%	6,4%	14,1%	0	0	79,5%	-0,04		
	PMG-15	A	0,0%	0,0%	0,3%	21,5%	0	0	78,2%	-0,06		
	PMG-15	B	0,0%	0,0%	0,3%	21,5%	0	0	78,2%	-0,02		
	PMG-13	A	0,0%	0,0%	4,9%	15,1%	0	0	80,0%	-0,03		
	PMG-13	B	0,0%	0,0%	6,7%	14,2%	0	0	79,1%	0,09		
	PMG-19	A	0,0%	0,0%	1,4%	19,8%	0	0	78,8%	0,01		
	PMG-19	B	0,0%	0,0%	2,0%	18,8%	0	0	79,2%	0,03		
	PMG-11	A	0,0%	0,0%	2,8%	17,9%	0	0	79,3%	-0,02		
	PMG-11	B	2,1%	2,1%	16,5%	0,2%	0	0	81,2%	0,05		
	PMG-12	A	0,0%	0,0%	3,4%	15,8%	0	0	80,8%	-0,03		
	PMG-12	B	0,0%	0,0%	3,9%	15,6%	0	0	80,5%	0,01		
	PMG-24	A	0,0%	0,0%	1,1%	19,0%	0	0	79,9%	0,02		
	PMG-24	B	0,0%	0,0%	2,5%	17,4%	0	0	80,1%	-0,07		
	I-3 Auditórios	PMG-25	A	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0	0	79,0%	-0,05	
		PMG-25	B	0,0%	0,0%	3,0%	17,7%	0	0	79,3%	-0,01	
PMG-26		A	0,0%	0,0%	1,0%	20,8%	0	0	78,2%	-0,07		
PMG-26		B	0,0%	0,0%	5,4%	14,8%	0	0	79,8%	-0,13		
PMG-27		A	0,0%	0,0%	2,4%	18,8%	0	0	78,8%	0,03		
PMG-27		B	0,0%	0,0%	10,6%	8,9%	0	0	80,5%	-0,03		
PMG-28		A	0,0%	0,0%	3,0%	17,1%	0	0	79,9%	-0,03		
PMG-28		B	0,0%	0,0%	12,5%	6,5%	0	0	81,0%	-0,07		
PMG-29		A	0,0%	0,0%	1,6%	19,7%	0	0	78,7%	-0,05		
PMG-29		B	0,0%	0,0%	3,5%	17,2%	0	0	79,3%	-0,03		
PMG-44		A	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	0	0	79,2%	-0,05		
PMG-44		B	0,0%	0,0%	3,3%	17,1%	0	0	79,6%	-0,05		

DATA		Semana 2: 05/10 a 09/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0	0	79,0%	-0,01	
	PMG-30 B	0,2%	0,2%	12,3%	7,0%	0	0	80,5%	0,08	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,4%	0	0	79,2%	-0,02	
	PMG-31 B	1,2%	1,4%	18,5%	0,3%	0	0	80,0%	0,08	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,0%	0	0	78,7%	-0,01	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	10,5%	8,7%	0	0	80,8%	-0,09	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0	0	79,0%	-0,05	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	14,7%	5,3%	0	0	80,0%	0,04	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0	0	79,4%	-0,02	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	5,1%	15,3%	0	0	79,6%	-0,06	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0	0	78,7%	0,05	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	6,0%	14,8%	0	0	79,2%	0,15	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,3%	0	0	78,6%	0,07	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	15,6%	5,3%	0	0	79,1%	0,08	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,8%	0	0	78,5%	0,04	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	4,0%	16,7%	0	0	79,3%	0,06	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0	0	78,6%	-0,01	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,8%	0	0	79,0%	-0,03	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	-0,01	
	PMG-39 B	0,7%	0,7%	17,0%	0,3%	0	0	82,0%	0,06	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	0	0	78,6%	-0,02	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,0%	0	0	78,9%	0,18	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0	0	78,9%	0,07	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0	0	78,9%	0,11	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,9%	16,2%	0	0	79,9%	-0,02	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	18,0%	0,2%	0	0	81,8%	0,01	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0	0	78,6%	-0,05	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,4%	0	0	79,2%	-0,03	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0	0	79,1%	-0,07	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	3,1%	17,8%	0	0	79,1%	0,11	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0	0	79,3%	-0,04	
	PMG-64 B	11,7%	11,7%	6,2%	1,5%	0	0	80,6%	4,98	E
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0	0	79,4%	-0,06	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	0	0	79,6%	-41,56	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,6%	0	0	79,9%	-0,07	
	PMG-66 B	4,2%	5,8%	8,0%	14,0%	0	0	73,8%	0,23	A
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	0	0	79,5%	-0,03	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,5%	0	0	79,6%	-0,20	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0	0	79,3%	-0,40	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0	0	79,5%	-3,57	A
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0	0	79,4%	-0,01	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0	0	79,5%	0,78	A
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	-0,02	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0	0	79,2%	-1,72	A
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0	0	79,2%	-0,03	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0	0	79,2%	-3,43	A
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0	0	79,3%	-0,07	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0	0	79,2%	1,02	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0	0	79,3%	-0,03	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,0%	0	0	79,7%	-1,60	A
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0	0	79,2%	0,07	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	2,7%	17,9%	0	0	79,4%	0,02	A

DATA		Semana 2: 05/10 a 09/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,4%	0	0	79,6%	-0,11	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	15,6%	1,9%	0	0	82,5%	-0,09	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	0	0	79,2%	-0,07	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	8,0%	11,7%	0	0	80,3%	-0,11	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0	0	79,2%	-0,04	
	PMG-48 B	17,2%	17,3%	5,1%	2,3%	0	0	75,4%	1,33	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,2%	0	0	79,4%	-0,06	
	PMG-49 B	13,7%	13,7%	10,1%	0,6%	0	0	75,6%	1,18	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0	0	79,2%	-0,03	
	PMG-50 B	4,4%	5,2%	15,0%	0,4%	0	0	80,2%	-0,05	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,2%	0	0	80,0%	-0,02	
	PMG-51 B	1,7%	1,9%	3,5%	10,8%	0	0	84,0%	0,04	A
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0	0	79,5%	-0,06	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,5%	19,5%	0	0	79,7%	-0,08	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,4%	0	0	80,1%	-0,05	
	PMG-53 B	6,4%	6,5%	10,7%	0,2%	0	0	82,7%	-0,03	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	0	0	79,6%	-0,12	
	PMG-54 B	10,8%	11,3%	11,8%	0,2%	0	0	77,2%	-0,06	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0	0	79,4%	-0,08	
	PMG-55 B	39,2%	39,5%	13,1%	1,0%	0	0	46,7%	0,47	E
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0	0	79,3%	-0,02	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	4,2%	15,2%	0	0	80,6%	0,12	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0	0	79,1%	-0,03	
	PMG-57 B	20,1%	23,7%	12,6%	0,0%	0	0	67,3%	-0,02	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	0,03	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	8,9%	10,1%	0	0	81,0%	-0,02	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0	0	79,0%	-0,03	
	PMG-59 B	12,3%	23,2%	15,5%	4,0%	0	0	68,2%	0,02	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0	0	79,1%	0,06	
	PMG-60 B	14,6%	14,6%	6,2%	1,2%	0	0	78,0%	0,68	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0	0	79,1%	-0,03	
	PMG-61 B	3,1%	3,4%	12,6%	0,2%	0	0	84,1%	-0,06	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,5%	0	0	78,5%	0,04	
	PMG-62 B	20,8%	21,2%	13,4%	0,3%	0	0	65,6%	0,02	E

DATA		Semana 2: 05/10 a 09/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0	0	79,3%	-0,04	
	PMG-01 B	0,0%	0,0%	18,1%	0,6%	0	0	81,3%	-0,01	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	-0,01	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0	0	79,1%	0,76	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,6%	0	0	79,2%	-0,03	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	13,5%	3,5%	0	0	83,0%	0,01	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0	0	79,1%	-0,02	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	0	0	79,6%	-0,05	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0	0	78,9%	-0,02	
	PMG-05 B	0,1%	0,1%	0,8%	20,1%	0	0	79,0%	-5,61	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,6%	0	0	79,7%	-0,07	
	PMG-06 B	0,4%	0,5%	0,5%	18,9%	0	0	80,1%	-19,86	A
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0	0	79,4%	-0,17	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0	0	79,4%	-3,41	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,8%	0	0	79,0%	-0,21	
	PMG-08 B	0,0%	0,0%	1,3%	17,1%	0	0	81,6%	-11,36	A
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	6,6%	13,7%	0	0	79,7%	-0,05	
	PMG-09 B	7,2%	7,2%	18,5%	0,1%	0	0	74,2%	-5,42	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,0%	0	0	79,6%	0,05	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	5,8%	14,3%	0	0	79,9%	0,17	
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0	0	79,3%	-0,01	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	12,2%	9,3%	0	0	78,5%	0,03	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	5,1%	15,6%	0	0	79,4%	-0,02	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	10,9%	9,0%	0	0	80,1%	0,09	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,3%	0	0	78,9%	-0,01	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	6,2%	14,3%	0	0	79,5%	-0,06	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	4,8%	9,6%	0	0	85,6%	-0,03	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	7,1%	11,1%	0	0	81,8%	-0,06	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	-0,09	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	0	0	79,7%	-0,68	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	-0,07	
	PMG-71 B	0,3%	0,3%	4,1%	0,3%	0	0	95,3%	0,42	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	-0,03	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,0%	0	0	80,6%	-0,10	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0	0	79,1%	-0,04	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0	0	79,4%	1,20	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,7%	0	0	79,8%	-0,02	
	PMG-74 B	1,4%	1,4%	1,2%	0,4%	0	0	97,0%	0,03	
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0	0	78,8%	-0,05	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	8,0%	1,2%	0	0	90,8%	-0,07	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0	0	79,2%	-0,03	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	3,8%	11,4%	0	0	84,8%	-0,02	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	17,4%	4,8%	0	0	77,8%	-0,02	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	21,4%	1,3%	0	0	77,3%	0,03	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	8,2%	14,3%	0	0	77,5%	-0,02	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	15,4%	6,2%	0	0	78,4%	-0,12	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0	0	79,5%	-0,14	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	15,4%	2,8%	0	0	81,8%	-0,21	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	2,4%	14,3%	0	0	83,3%	-0,02	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	15,6%	6,4%	0	0	78,0%	0,04	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,0%	0	0	79,7%	0,05	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	14,5%	0,5%	0	0	85,0%	0,03	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0	0	79,3%	0,05	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	11,8%	4,7%	0	0	83,5%	0,13	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	0	0	79,4%	-0,03	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	0	0	79,7%	0,08	

DATA		Semana 2: 05/10 a 09/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0	0	79,1%	-0,08	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0	0	79,3%	0,05	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	0,10	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	2,2%	18,4%	0	0	79,4%	0,08	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0	0	78,7%	-0,02	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	1,3%	18,9%	0	0	79,8%	-0,08	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0	0	78,8%	0,09	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	2,3%	18,1%	0	0	79,6%	0,08	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0	0	78,7%	-0,03	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	2,4%	17,9%	0	0	79,7%	-0,05	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0	0	78,8%	-0,07	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	1,6%	18,3%	0	0	80,1%	-0,05	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	0,05	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0	0	79,2%	0,12	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	0	0	79,3%	0,08	
	PMG-105	0,0%	0,0%	4,4%	14,6%	0	0	81,0%	0,02	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0	0	79,3%	0,09	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0	0	79,4%	-0,08	
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0	0	79,1%	-0,01	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	-0,04	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	3,2%	16,3%	0	0	80,5%	-0,09	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	-0,03	
	PMG-110 B	1,2%	1,2%	0,7%	18,4%	0	0	79,7%	0,01	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	0,08	
Guarda Universitário	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,4%	19,9%	0	0	79,7%	0,01	
	PMG-112	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	-0,19	
	PMG-116 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0	0	79,1%	-	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,5%	0	0	79,8%	0,02	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0	0	79,1%	-	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,5%	0	0	79,6%	-0,02	
Portaria P3	PMG-118 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0	0	79,1%	-	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	0,09	
	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0	0	79,9%	-0,01	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	-0,02	
	PMG-119 C	0,5%	0,6%	0,4%	19,7%	0	0	79,3%	1,18	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0	0	79,0%	-0,18	
Transportes	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0	0	78,9%	-0,02	
	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0	0	78,9%	-2,58	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0	0	79,0%	-	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	7,4%	12,2%	0	0	80,4%	-0,25	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0	0	78,8%	-	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	2,7%	17,5%	0	0	79,8%	-0,20	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0	0	78,9%	-	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	1,5%	18,7%	0	0	79,8%	-0,29	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0	0	79,0%	-	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	8,3%	10,9%	0	0	80,8%	-2,20	

DATA		Semana 3: 13/10 a 16/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	6,4%	13,4%	0	0	80,2%	-0,02	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	10,0%	10,7%	0	0	79,2%	-0,09	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0	0	78,9%	-0,02	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	4,6%	14,9%	0	0	80,5%	-0,01	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0	0	79,0%	0,06	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,6%	16,3%	0	0	80,0%	0,03	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	0	0	79,1%	0,02	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	0	0	79,1%	0,03	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0	0	78,7%	0,07	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	8,1%	12,1%	0	0	79,8%	0,03	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0	0	79,2%	-0,10	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	2,2%	17,7%	0	0	79,9%	-0,03	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,4%	0	0	78,6%	-0,05	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	2,4%	17,9%	0	0	79,7%	0,12	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,8%	0	0	78,5%	-0,02	
	PMG-114 B	2,8%	3,5%	1,0%	17,5%	0	0	78,6%	-0,05	A
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0	0	78,6%	0,02	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	2,9%	17,5%	0	0	79,6%	0,04	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	5,2%	13,5%	0	0	81,5%	0,07	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	12,5%	6,6%	0	0	80,9%	0,02	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	2,6%	17,5%	0	0	79,9%	-0,01	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	6,1%	14,0%	0	0	79,9%	0,02	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0	0	79,1%	0,01	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	0,09	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	6,4%	14,2%	0	0	79,4%	-0,02	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	6,7%	13,6%	0	0	79,7%	-0,10	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	0	0	79,6%	-0,05	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	1,7%	18,5%	0	0	79,5%	-0,03	
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	2,8%	17,4%	0	0	79,8%	-0,18	
	PMG-11 B	1,9%	1,9%	16,9%	0,1%	0	0	81,1%	-0,09	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	3,5%	16,1%	0	0	80,4%	-0,13	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	4,0%	16,1%	0	0	79,9%	-0,15	
I-3 Auditórios	PMG-24 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	0,05	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	2,7%	18,4%	0	0	78,9%	0,01	
	PMG-25 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0	0	79,3%	-0,07	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	3,7%	17,9%	0	0	78,4%	0,01	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,9%	0	0	78,2%	-0,07	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	4,2%	15,1%	0	0	80,7%	0,06	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	2,7%	17,5%	0	0	79,4%	-0,04	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	9,7%	11,1%	0	0	79,2%	0,01	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	3,7%	16,8%	0	0	79,5%	-0,02	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	11,1%	9,1%	0	0	79,8%	0,08	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,0%	0	0	79,8%	-0,09	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	2,7%	18,7%	0	0	78,6%	0,02	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	1,2%	18,9%	0	0	79,9%	-0,11	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	2,9%	17,3%	0	0	79,8%	0,07	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0	0	79,1%	-0,02	
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	2,2%	17,8%	0	0	80,0%	0,01	

DATA		Semana 3: 13/10 a 16/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0	0	79,2%	-0,10	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	11,5%	7,2%	0	0	81,3%	-0,01	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	0	0	79,7%	-0,15	
	PMG-31 B	1,0%	1,3%	17,9%	0,2%	0	0	80,9%	-0,11	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,8%	0	0	79,0%	0,02	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	10,7%	8,1%	0	0	81,2%	-0,07	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,9%	0	0	78,9%	-0,04	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	14,1%	5,6%	0	0	80,3%	-0,01	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,4%	0	0	79,1%	-0,09	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	4,7%	15,2%	0	0	80,1%	-0,03	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0	0	79,1%	-0,06	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	5,2%	13,6%	0	0	81,2%	0,05	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0	0	78,9%	0,03	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	16,5%	3,7%	0	0	79,8%	0,04	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	0	0	78,7%	-0,01	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	4,7%	16,3%	0	0	79,0%	-0,02	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,9%	0	0	79,1%	0,07	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,6%	18,7%	0	0	79,7%	0,06	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,1%	0	0	78,8%	-0,02	
	PMG-39 B	0,5%	0,5%	16,0%	0,4%	0	0	83,1%	-0,04	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	0	0	79,5%	0,08	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,0%	0	0	79,9%	0,04	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0	0	79,3%	0,08	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0	0	79,4%	0,11	
	PMG-42 A	Reunião								
	PMG-42 B									
	PMG-43 A									
	PMG-43 B									
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	0,02	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	3,1%	19,2%	0	0	77,7%	-0,01	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0	0	79,1%	-0,03	
	PMG-64 B	8,3%	8,3%	2,0%	5,4%	0	0	84,3%	-1,11	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0	0	79,1%	0,03	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0	0	79,3%	-5,26	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0	0	79,6%	-0,32	
	PMG-66 B	12,1%	32,1%	20,1%	1,1%	0	0	66,7%	-0,66	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	0,02	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	3,1%	18,4%	0	0	78,5%	0,03	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0	0	79,2%	-0,02	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0	0	79,3%	-6,52	A
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0	0	79,2%	0,05	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	0,9%	18,8%	0	0	80,4%	-1,40	A
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0	0	78,8%	0,08	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0	0	78,8%	-2,80	A
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0	0	78,8%	0,12	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0	0	79,0%	-1,62	A
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0	0	78,4%	-0,01	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	-0,15	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0	0	78,9%	0,09	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0	0	79,5%	-0,25	A
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0	0	79,3%	-0,04	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	2,5%	19,3%	0	0	78,2%	0,01	

DATA		Semana 3: 13/10 a 16/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	2,4%	17,7%	0	0	79,9%	-0,03	
	PMG-46 B	1,2%	1,5%	15,8%	0,3%	0	0	82,7%	-0,05	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0	0	79,5%	0,07	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	7,9%	11,7%	0	0	80,4%	0,02	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,2%	0	0	79,8%	0,03	
	PMG-48 B	19,7%	19,7%	2,9%	7,2%	0	0	70,2%	0,66	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,0%	0	0	79,6%	-0,02	
	PMG-49 B	12,7%	13,1%	8,0%	2,8%	0	0	76,6%	0,31	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,6%	0	0	79,1%	-0,03	
	PMG-50 B	6,8%	7,6%	15,0%	0,2%	0	0	78,0%	-0,02	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,3%	0	0	79,9%	0,03	
	PMG-51 B	15,7%	16,5%	10,0%	0,9%	0	0	73,4%	-11,23	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0	0	79,1%	0,02	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0	0	79,6%	-0,01	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,9%	0	0	79,6%	0,01	
	PMG-53 B	5,2%	5,2%	11,1%	0,2%	0	0	83,5%	-0,04	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	0	0	79,6%	0,20	
	PMG-54 B	58,8%	61,7%	15,1%	2,1%	0	0	24,0%	0,67	E
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,3%	0	0	79,7%	-0,09	
	PMG-55 B	11,0%	11,4%	11,4%	0,4%	0	0	77,2%	0,03	
	PMG-56 A	Salas fechadas								
	PMG-56 B									
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0	0	79,5%	0,12	
	PMG-57 B	18,5%	19,7%	11,0%	0,5%	0	0	70,0%	0,09	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0	0	79,1%	-0,03	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	7,8%	11,0%	0	0	81,2%	0,02	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0	0	78,8%	-0,05	
	PMG-59 B	12,5%	26,5%	15,0%	5,0%	0	0	67,5%	0,03	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0	0	78,7%	-0,01	
	PMG-60 B	12,4%	12,4%	5,0%	2,5%	0	0	80,2%	-0,05	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0	0	78,8%	0,13	
	PMG-61 B	2,1%	2,6%	12,7%	0,8%	0	0	84,4%	0,10	
	PMG-62 A	Salas fechadas								
	PMG-62 B									

DATA		Semana 3: 13/10 a 16/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,4%	0	0	79,4%	-0,14	
	PMG-01 B	0,1%	0,2%	17,1%	0,3%	0	0	82,5%	-0,08	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,0%	0	0	78,8%	-0,10	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,5%	0	0	79,4%	-2,11	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,7%	0	0	79,4%	-0,07	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	13,6%	3,0%	0	0	83,4%	-0,11	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,8%	0	0	79,6%	0,10	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	1,9%	17,7%	0	0	80,4%	0,08	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	-0,05	
	PMG-05 B	0,9%	0,9%	2,7%	16,3%	0	0	80,1%	-1,18	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,4%	19,5%	0	0	80,1%	-0,07	
	PMG-06 B	0,5%	0,6%	2,1%	17,3%	0	0	80,1%	-0,04	A
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0	0	79,1%	-0,01	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0	0	79,2%	-3,41	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,3%	0	0	79,2%	-0,02	
	PMG-08 B	1,2%	1,3%	15,0%	0,6%	0	0	83,2%	-8,30	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	6,4%	13,1%	0	0	80,5%	-0,02	
	PMG-09 B	9,3%	9,3%	18,3%	0,9%	0	0	71,9%	-3,98	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	2,2%	17,3%	0	0	80,5%	-0,09	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	6,1%	12,8%	0	0	81,1%	0,06	
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0	0	79,2%	-0,07	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	12,1%	9,3%	0	0	78,6%	-0,10	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	0,4%	19,6%	0	0	80,0%	-0,09	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	4,2%	16,5%	0	0	79,3%	-0,03	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,8%	0	0	79,2%	-0,09	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	6,4%	12,9%	0	0	80,7%	-0,05	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	4,9%	9,0%	0	0	86,1%	-0,11	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	7,7%	10,9%	0	0	81,4%	-0,09	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0	0	78,7%	-0,09	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,3%	0	0	79,9%	-2,87	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0	0	78,8%	-0,18	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	3,7%	0,2%	0	0	96,1%	-0,03	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0	0	78,9%	0,08	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,3%	17,7%	0	0	80,9%	0,07	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0	0	78,9%	0,03	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0	0	79,4%	0,09	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0	0	79,5%	0,12	
	PMG-74 B	1,0%	1,0%	1,3%	0,2%	0	0	97,5%	0,14	
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	0,05	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	8,0%	1,6%	0	0	90,4%	0,03	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	0	0	78,6%	-0,01	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	3,9%	13,1%	0	0	83,0%	-0,05	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	15,7%	5,1%	0	0	79,2%	0,11	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	21,3%	1,0%	0	0	77,7%	0,08	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	7,8%	14,5%	0	0	77,7%	0,11	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	14,7%	7,1%	0	0	78,2%	0,08	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0	0	78,9%	-0,08	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	16,0%	2,6%	0	0	81,4%	-0,05	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	2,7%	14,8%	0	0	82,5%	0,14	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	12,6%	7,6%	0	0	79,9%	0,03	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,2%	0	0	79,1%	-0,09	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	13,3%	0,6%	0	0	86,1%	-0,05	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,0%	0	0	78,2%	0,12	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	12,5%	6,4%	0	0	81,0%	0,12	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	0	0	78,7%	-0,09	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0	0	79,1%	0,07	

DATA		Semana 3: 13/10 a 16/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0	0	79,5%	-0,06	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	0,5%	19,7%	0	0	79,8%	-0,10	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	0	0	79,3%	-0,08	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	2,1%	17,4%	0	0	80,5%	-0,12	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	-0,09	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	1,3%	18,3%	0	0	80,4%	-0,11	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	-0,04	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	1,8%	17,1%	0	0	81,1%	-0,10	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0	0	78,9%	-0,10	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	2,2%	17,6%	0	0	80,2%	-0,05	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,5%	0	0	78,9%	-0,09	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,8%	0	0	79,8%	-0,06	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0	0	79,0%	-0,01	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0	0	79,2%	0,04	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	0,02	
	PMG-105	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0	0	79,1%	0,04	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,7%	19,8%	0	0	79,5%	-0,02	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	0	0	79,6%	-0,01	
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,8%	19,5%	0	0	79,7%	0,06	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	-0,03	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	2,6%	18,1%	0	0	79,3%	0,02	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,3%	19,6%	0	0	79,1%	-0,03	
	PMG-110 B	0,6%	0,6%	1,7%	16,8%	0	0	80,9%	0,09	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0	0	78,7%	0,01	
Guarda Universitário	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0	0	78,6%	0,05	
	PMG-112	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0	0	79,0%	0,05	
	PMG-116 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0	0	79,3%	-	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	-0,11	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0	0	78,9%	-	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0	0	78,8%	0,04	
Portaria P3	PMG-118 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0	0	78,8%	-	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	-0,04	
	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0	0	79,1%	-0,07	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0	0	79,3%	-0,05	
	PMG-119 C	0,2%	0,3%	0,2%	18,5%	0	0	80,7%	2,17	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0	0	79,7%	-0,04	
Transportes	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0	0	79,2%	-0,06	
	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0	0	79,0%	-3,71	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,0%	0	0	78,4%	-	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	7,0%	13,1%	0	0	79,9%	-0,10	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0	0	79,0%	-	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	3,4%	16,6%	0	0	80,0%	0,05	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0	0	78,8%	-	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	4,0%	17,1%	0	0	78,9%	0,10	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0	0	78,7%	-	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0	0	78,8%	-0,83	

DATA		Semana 4: 19/10 a 23/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1	Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	6,8%	13,1%	0	0	80,2%	-0,16
		PMG-16 B	0,0%	0,0%	10,0%	10,6%	0	0	79,4%	-0,10
		PMG-17 A	0,0%	0,0%	4,5%	16,0%	0	0	79,5%	-0,14
		PMG-17 B	0,0%	0,0%	5,7%	14,4%	0	0	79,9%	-0,09
		PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	-0,11
		PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,6%	16,1%	0	0	80,3%	0,20
		PMG-20 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	0	0	79,1%	0,11
		PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	0	0	79,3%	0,14
		PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0	0	78,8%	0,10
		PMG-22 B	0,0%	0,0%	6,9%	12,4%	0	0	80,7%	-0,15
		PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,9%	0	0	79,0%	-0,02
		PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,0%	0	0	80,1%	-0,22
		PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	0	0	79,6%	0,07
		PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,6%	17,6%	0	0	80,8%	0,14
		PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0	0	79,3%	-0,06
		PMG-114 B	0,4%	0,5%	0,5%	18,4%	0	0	80,6%	-2,94
		PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0	0	79,4%	-0,20
		PMG-115 B	0,0%	0,0%	2,6%	17,0%	0	0	80,4%	-0,15
Edifício I-1	Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	6,4%	13,2%	0	0	80,4%	-0,08
		PMG-14 B	0,0%	0,0%	12,1%	6,4%	0	0	81,5%	0,05
		PMG-21 A	0,0%	0,0%	2,7%	17,7%	0	0	79,6%	-0,03
		PMG-21 B	0,0%	0,0%	5,7%	14,4%	0	0	79,9%	0,05
		PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0	0	79,2%	-0,06
		PMG-15 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	-0,14
		PMG-13 A	0,0%	0,0%	4,8%	14,5%	0	0	80,7%	-0,08
		PMG-13 B	0,0%	0,0%	6,3%	13,8%	0	0	79,9%	-0,13
		PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0	0	79,2%	0,12
		PMG-19 B	0,0%	0,0%	1,8%	18,9%	0	0	79,3%	0,10
		PMG-11 A	0,0%	0,0%	2,9%	18,0%	0	0	79,1%	-0,09
		PMG-11 B	1,5%	1,5%	16,4%	0,7%	0	0	81,5%	0,06
		PMG-12 A	0,0%	0,0%	2,7%	17,0%	0	0	80,3%	0,09
		PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,8%	15,9%	0	0	80,3%	0,05
		PMG-24 A	0,0%	0,0%	1,8%	18,8%	0	0	79,4%	0,08
		PMG-24 B	0,0%	0,0%	2,4%	17,7%	0	0	79,9%	0,02
I-3 Auditórios		PMG-25 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,2%	0	0	78,0%	0,03
		PMG-25 B	0,0%	0,0%	3,4%	18,0%	0	0	78,6%	0,01
		PMG-26 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,9%	0	0	78,5%	0,02
		PMG-26 B	0,0%	0,0%	5,0%	15,2%	0	0	79,8%	0,01
		PMG-27 A	0,0%	0,0%	2,2%	17,4%	0	0	80,4%	0,04
		PMG-27 B	0,0%	0,0%	10,7%	8,8%	0	0	80,5%	0,03
		PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,3%	17,5%	0	0	80,2%	-0,01
		PMG-28 B	0,0%	0,0%	12,6%	7,1%	0	0	80,3%	0,02
		PMG-29 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	0	0	79,2%	0,05
		PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,0%	17,0%	0	0	80,0%	0,03
		PMG-44 A	0,0%	0,0%	1,9%	17,8%	0	0	80,3%	0,06
		PMG-44 B	0,0%	0,0%	2,9%	17,2%	0	0	79,9%	0,04
		PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,9%	0	0	78,7%	-0,01
		PMG-45 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,6%	0	0	78,6%	0,03

DATA		Semana 4: 19/10 a 23/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,5%	0	0	79,8%	-0,14	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	12,2%	7,2%	0	0	80,6%	-0,09	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	0	0	79,1%	-0,13	
	PMG-31 B	1,1%	1,5%	18,4%	0,3%	0	0	79,7%	-0,11	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,5%	0	0	79,2%	-0,03	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	11,0%	8,4%	0	0	80,6%	-0,01	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	0	0	79,2%	0,06	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	14,1%	5,9%	0	0	80,0%	0,07	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,8%	0	0	79,2%	-0,08	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	5,2%	15,1%	0	0	79,7%	-0,01	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0	0	79,2%	-0,05	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	6,2%	11,4%	0	0	82,4%	0,01	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0	0	79,0%	0,05	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	16,3%	3,8%	0	0	79,9%	0,03	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,0%	0	0	79,0%	0,05	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	4,6%	15,8%	0	0	79,6%	0,08	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	0	0	79,4%	0,05	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,6%	0	0	80,0%	0,08	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,8%	0	0	79,5%	-0,02	
	PMG-39 B	0,6%	0,7%	17,6%	0,3%	0	0	81,9%	0,31	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0	0	78,8%	0,06	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,7%	0	0	79,3%	0,08	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0	0	79,4%	0,09	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0	0	79,4%	0,12	
	PMG-42 A	Reunião								
	PMG-42 B									
	PMG-43 A									
	PMG-43 B									
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0	0	79,2%	-0,03	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	3,0%	18,0%	0	0	79,0%	0,01	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0	0	79,3%	-0,04	
	PMG-64 B	0,2%	0,8%	1,3%	16,6%	0	0	82,0%	-4,03	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	0,00	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,3%	0	0	80,0%	-2,57	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,2%	0	0	79,3%	-0,03	
	PMG-66 B	9,2%	20,3%	19,7%	2,0%	0	0	69,1%	-0,41	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	-0,05	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	1,6%	18,6%	0	0	79,8%	0,26	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,4%	0	0	79,3%	-0,08	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0	0	79,2%	-5,19	A
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0	0	79,3%	-0,07	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	1,1%	18,2%	0	0	80,7%	-0,38	A
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	-0,08	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0	0	79,2%	-1,17	A
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	-0,07	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0	0	79,1%	-1,53	A
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0	0	79,3%	-0,06	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,2%	0	0	79,4%	-0,25	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0	0	79,1%	-0,09	
	PMG-80 B	0,1%	0,2%	0,4%	19,1%	0	0	80,4%	-3,03	A
	PMG-81 A	Aula								
	PMG-81 B									

DATA		Semana 4: 19/10 a 23/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	2,6%	17,9%	0	0	79,5%	-0,03	
	PMG-46 B	0,3%	0,4%	16,5%	0,5%	0	0	82,7%	-0,02	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0	0	79,1%	-0,03	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	8,2%	12,1%	0	0	79,7%	-0,07	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,3%	0	0	79,7%	-0,09	
	PMG-48 B	23,9%	23,9%	5,9%	3,2%	0	0	66,9%	0,45	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,3%	0	0	79,5%	-0,02	
	PMG-49 B	14,6%	14,6%	10,6%	2,5%	0	0	72,3%	-0,25	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,4%	0	0	79,0%	-0,04	
	PMG-50 B	5,6%	6,0%	15,4%	0,5%	0	0	78,5%	0,01	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,7%	0	0	79,3%	-0,06	
	PMG-51 B	17,3%	17,5%	11,0%	0,6%	0	0	71,1%	-5,18	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	0,05	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	0	0	79,3%	-0,02	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,4%	0	0	79,2%	-0,08	
	PMG-53 B	0,5%	0,6%	11,6%	0,4%	0	0	87,5%	-0,06	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,5%	0	0	79,5%	-0,09	
	PMG-54 B	9,0%	9,9%	12,2%	0,3%	0	0	78,5%	-0,05	
	PMG-55 A	Aula								
	PMG-55 B									
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0	0	78,8%	-0,03	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	4,2%	15,3%	0	0	80,5%	-0,05	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0	0	79,1%	-0,04	
	PMG-57 B	18,7%	19,2%	11,9%	0,4%	0	0	69,0%	0,05	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	-0,03	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	6,9%	13,6%	0	0	79,5%	-0,08	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0	0	78,7%	-0,04	
	PMG-59 B	12,6%	24,1%	15,8%	3,4%	0	0	68,2%	-0,08	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0	0	78,8%	-0,08	
	PMG-60 B	13,7%	13,7%	7,6%	1,1%	0	0	77,6%	-0,12	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0	0	78,9%	-0,05	
	PMG-61 B	2,2%	2,2%	12,4%	0,5%	0	0	84,4%	-0,03	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0	0	78,9%	-0,11	
	PMG-62 B	26,5%	27,1%	13,3%	0,7%	0	0	59,4%	-0,05	E

DATA		Semana 4: 19/10 a 23/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	0	0	79,3%	-0,02	
	PMG-01 B	11,5%	11,9%	17,7%	0,7%	0	0	70,1%	-0,01	
	PMG-02 A	Aula								
	PMG-02 B									
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0	0	79,1%	-0,05	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	12,2%	6,2%	0	0	81,6%	0,03	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	0	0	79,7%	-0,06	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	2,5%	16,0%	0	0	81,5%	-0,04	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0	0	79,3%	0,03	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,9%	0	0	79,5%	-4,10	A
	PMG-06 A	Aula								
	PMG-06 B									
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0	0	79,3%	-0,07	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0	0	79,2%	-3,78	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,6%	0	0	79,3%	-0,06	
	PMG-08 B	0,3%	0,5%	16,6%	0,9%	0	0	82,2%	-1,18	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	7,3%	12,8%	0	0	79,9%	-0,09	
	PMG-09 B	8,0%	8,0%	19,7%	0,3%	0	0	72,0%	-3,18	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	2,2%	17,5%	0	0	80,3%	-0,11	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	6,9%	12,6%	0	0	80,5%	-0,01	
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0	0	79,3%	-0,07	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	12,0%	9,0%	0	0	79,0%	-0,03	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	4,4%	15,4%	0	0	80,1%	-0,07	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	11,3%	8,7%	0	0	80,0%	-0,01	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,0%	0	0	79,4%	-0,02	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	6,8%	13,0%	0	0	80,2%	-0,04	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	5,7%	9,3%	0	0	85,0%	-0,05	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	7,9%	11,5%	0	0	80,6%	-0,02	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0	0	79,0%	-0,12	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,8%	18,5%	0	0	80,7%	-2,94	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	-0,06	
	PMG-71 B	0,0%	0,2%	3,6%	0,4%	0	0	96,0%	-0,15	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,4%	0	0	78,9%	-0,07	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,3%	17,2%	0	0	81,5%	-0,11	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	-0,03	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	0	0	79,7%	-0,04	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,4%	19,8%	0	0	79,8%	-0,05	
	PMG-74 B	1,1%	1,1%	1,2%	0,3%	0	0	97,3%	-0,08	
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0	0	79,1%	-0,07	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	7,0%	1,9%	0	0	91,1%	-0,07	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0	0	78,7%	-0,03	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	4,0%	12,9%	0	0	83,1%	0,04	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	16,7%	6,1%	0	0	77,2%	0,03	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	21,0%	1,5%	0	0	77,5%	-0,03	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	6,9%	14,6%	0	0	78,5%	0,01	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	15,0%	6,5%	0	0	78,5%	-0,03	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,7%	0	0	78,5%	-0,02	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	15,6%	2,5%	0	0	81,8%	-0,06	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	1,9%	16,2%	0	0	81,9%	0,02	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	11,9%	8,5%	0	0	79,6%	-0,10	
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	0	0	79,4%	0,01	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	13,8%	0,4%	0	0	85,8%	-0,03	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,8%	0	0	78,4%	0,02	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	12,5%	3,9%	0	0	83,6%	0,04	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,1%	0	0	78,4%	-0,02	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0	0	78,7%	0,03	

DATA		Semana 4: 19/10 a 23/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0	0	78,9%	-0,07	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,8%	0	0	79,3%	-0,03	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	-0,01	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	2,3%	18,0%	0	0	79,7%	0,04	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0	0	78,6%	-0,02	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,3%	0	0	80,3%	0,01	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0	0	78,7%	0,04	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	2,2%	17,8%	0	0	80,0%	0,01	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0	0	78,6%	-0,02	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	2,7%	17,3%	0	0	80,0%	-0,03	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0	0	78,7%	-0,02	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	1,7%	18,3%	0	0	80,0%	0,03	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0	0	78,8%	-0,02	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0	0	78,8%	-0,03	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0	0	78,8%	0,02	
	PMG-105	0,0%	0,0%	4,6%	14,5%	0	0	80,9%	0,03	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	0,01	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0	0	78,9%	-0,04	
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0	0	78,9%	0,03	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0	0	78,7%	-0,01	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	4,2%	15,2%	0	0	80,6%	-0,04	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0	0	78,7%	-0,02	
	PMG-110 B	28,9%	29,4%	6,8%	1,5%	0	0	62,8%	-0,06	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,1%	0	0	78,8%	-0,03	
Guarda Universitário	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	-0,04	
	PMG-112	0,0%	0,0%	0,2%	21,2%	0	0	78,6%	-0,01	
	PMG-116 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0	0	79,4%	-	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	1,3%	18,3%	0	0	80,0%	-0,33	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,3%	0	0	79,6%	-	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	1,5%	17,7%	0	0	80,8%	-0,31	
Portaria P3	PMG-118 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	0	0	79,6%	-	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,2%	0	0	79,6%	-0,14	
	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,1%	0	0	78,7%	0,01	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0	0	78,8%	-0,03	
	PMG-119 C	0,5%	0,6%	0,3%	20,1%	0	0	79,0%	-2,26	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0	0	78,5%	-0,02	
Transportes	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,2%	0	0	78,5%	-0,03	
	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0	0	78,9%	-2,03	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0	0	79,2%	-	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	9,3%	10,9%	0	0	79,8%	-0,19	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0	0	79,1%	-	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	5,7%	14,2%	0	0	80,1%	-0,11	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0	0	78,9%	-	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	4,8%	15,4%	0	0	79,8%	-0,27	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0	0	78,8%	-	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	7,0%	13,6%	0	0	79,4%	-0,17	

DATA		Semana 4: 26/10 a 30/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1	Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	4,2%	15,4%	0	0	80,4%	-0,03
		PMG-16 B	0,0%	0,0%	8,3%	11,8%	0	0	79,9%	-0,05
		PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,3%	16,1%	0	0	80,6%	-0,31
		PMG-17 B	0,0%	0,0%	5,3%	14,4%	0	0	80,3%	0,42
		PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0	0	78,6%	-0,02
		PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,2%	16,2%	0	0	80,6%	-0,03
		PMG-20 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0	0	78,7%	-0,03
		PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0	0	78,9%	-0,02
		PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0	0	78,7%	0,03
		PMG-22 B	0,0%	0,0%	4,7%	14,8%	0	0	80,5%	0,00
		PMG-23 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0	0	78,6%	-0,14
		PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,8%	18,6%	0	0	79,6%	-0,05
		PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0	0	78,5%	-0,03
		PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,6%	18,6%	0	0	79,7%	0,00
		PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0	0	79,1%	0,02
		PMG-114 B	0,1%	0,1%	0,3%	20,4%	0	0	79,2%	-1,00
		PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0	0	78,8%	-0,02
		PMG-115 B	0,0%	0,0%	1,8%	18,4%	0	0	79,8%	-0,03
	Parte 2	PMG-14 A	0,0%	0,0%	5,2%	14,0%	0	0	80,8%	-0,05
		PMG-14 B	0,1%	0,1%	9,9%	7,4%	0	0	82,7%	-0,01
		PMG-21 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,4%	0	0	79,8%	-0,01
		PMG-21 B	0,0%	0,0%	3,1%	16,7%	0	0	80,2%	-0,03
		PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0	0	78,5%	-0,04
		PMG-15 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0	0	78,6%	-0,05
		PMG-13 A	0,0%	0,0%	5,3%	15,1%	0	0	79,6%	-0,06
		PMG-13 B	0,0%	0,1%	6,3%	14,1%	0	0	79,5%	-0,03
		PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0	0	79,1%	0,01
		PMG-19 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,5%	0	0	79,5%	-0,04
		PMG-11 A	0,1%	0,1%	2,1%	18,3%	0	0	79,6%	-0,08
		PMG-11 B	3,0%	3,3%	13,6%	3,7%	0	0	79,7%	-0,03
		PMG-12 A	0,0%	0,0%	1,9%	17,3%	0	0	80,8%	-0,04
		PMG-12 B	0,0%	0,0%	2,2%	16,6%	0	0	81,1%	-0,06
		PMG-24 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,6%	0	0	79,4%	-0,03
		PMG-24 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,2%	0	0	79,7%	-0,04
I-3 Auditórios		PMG-25 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0	0	78,7%	0,06
		PMG-25 B	0,0%	0,0%	2,7%	17,7%	0	0	79,6%	0,07
		PMG-26 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	78,8%	0,07
		PMG-26 B	0,0%	0,0%	5,3%	14,6%	0	0	80,1%	0,06
		PMG-27 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,0%	0	0	80,0%	0,03
		PMG-27 B	0,0%	0,0%	8,6%	11,6%	0	0	79,8%	0,05
		PMG-28 A	0,0%	0,0%	1,4%	18,0%	0	0	80,6%	-0,03
		PMG-28 B	0,0%	0,0%	11,2%	8,3%	0	0	80,0%	0,10
		PMG-29 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,1%	0	0	78,7%	0,10
		PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,1%	17,5%	0	0	79,4%	0,06
		PMG-44 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,0%	0	0	79,8%	0,10
		PMG-44 B	0,0%	0,0%	2,4%	18,4%	0	0	79,1%	0,06
		PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,6%	0	1	79,3%	0,10
		PMG-45 B	0,0%	0,0%	1,7%	18,5%	0	0	79,4%	0,08

DATA		Semana 4: 26/10 a 30/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0	0	79,2%	0,24	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	6,6%	12,9%	0	0	80,5%	0,22	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,7%	0	1	79,7%	0,20	
	PMG-31 B	0,9%	0,9%	11,6%	7,5%	0	0	80,0%	0,19	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	0	0	79,3%	0,20	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	5,7%	14,8%	0	0	79,5%	0,12	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	0	0	79,3%	0,23	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	11,0%	9,4%	0	0	79,6%	0,23	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0	0	79,3%	0,24	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	2,3%	17,5%	0	0	80,2%	0,24	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0	0	78,6%	0,29	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	3,4%	15,6%	0	0	81,0%	0,28	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0	0	78,6%	0,25	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	11,2%	8,8%	0	0	80,0%	0,25	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0	0	78,5%	0,26	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	2,4%	17,5%	0	0	80,1%	0,25	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0	1	79,1%	0,25	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,4%	0	1	79,6%	0,25	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0	0	78,8%	0,25	
	PMG-39 B	0,4%	0,4%	7,5%	11,0%	0	0	81,2%	0,28	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0	1	79,1%	0,25	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,1%	0	0	79,4%	0,18	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0	0	78,8%	0,25	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0	0	79,1%	0,02	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	1,8%	17,5%	0	0	80,2%	0,26	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	10,3%	8,7%	0	0	81,0%	0,30	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0	0	79,0%	0,27	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0	0	79,1%	0,30	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	0,02	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	2,6%	18,2%	0	0	79,2%	0,08	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0	0	78,9%	-0,03	
	PMG-64 B	0,5%	0,9%	1,0%	15,4%	0	0	83,1%	-0,04	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0	0	78,8%	-0,02	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0	0	78,9%	-0,08	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0	0	79,2%	-0,03	
	PMG-66 B	5,1%	24,5%	18,0%	1,5%	2	0	75,5%	-0,01	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0	0	79,1%	-0,03	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,6%	0	0	79,3%	0,01	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0	0	79,0%	-0,09	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,6%	0	0	79,3%	0,00	A
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0	0	79,0%	-0,06	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0	0	79,1%	-0,04	A
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0	0	79,1%	-0,05	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0	0	79,1%	-0,06	A
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0	0	79,1%	-0,05	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0	0	79,1%	0,93	A
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0	0	79,1%	-0,04	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,5%	0	0	79,1%	-0,11	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,8%	0	0	79,1%	-0,08	
	PMG-80 B	0,2%	0,3%	0,2%	19,6%	0	0	79,9%	-0,56	A
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0	0	79,0%	0,04	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,1%	-0,40	A

DATA		Semana 4: 26/10 a 30/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,1%	0,1%	1,4%	19,7%	0	0	78,8%	-0,03	
	PMG-46 B	0,1%	0,1%	12,0%	6,0%	0	0	81,9%	-0,04	
	PMG-47 A	0,1%	0,1%	0,4%	21,1%	0	0	78,4%	-0,01	
	PMG-47 B	0,1%	0,1%	4,0%	17,6%	0	0	78,3%	-0,08	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0	0	79,5%	-0,03	
	PMG-48 B	23,9%	23,9%	3,8%	4,1%	0	0	68,2%	0,20	E
	PMG-49 A	0,1%	0,1%	1,1%	20,4%	0	0	78,4%	-0,02	
	PMG-49 B	11,3%	11,3%	5,8%	6,8%	0	0	76,1%	-0,04	E
	PMG-50 A	0,1%	0,1%	0,3%	21,4%	0	0	78,1%	-0,02	
	PMG-50 B	1,0%	4,5%	10,1%	10,7%	6	1	78,2%	-0,03	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,4%	0	0	79,1%	-0,04	
	PMG-51 B	9,9%	10,1%	5,5%	9,8%	0	0	74,9%	-0,07	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,1%	0	0	78,6%	-0,03	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,7%	0	0	78,8%	-0,05	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0	0	78,8%	-0,08	
	PMG-53 B	2,5%	3,1%	10,6%	1,8%	0	0	85,1%	-0,08	
	PMG-54 A	0,1%	0,1%	0,7%	20,6%	0	0	78,7%	-0,03	
	PMG-54 B	13,2%	14,2%	9,1%	5,3%	0	0	72,4%	-0,04	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,1%	0	2	79,5%	-0,03	
	PMG-55 B	37,7%	59,1%	13,0%	8,5%	0	0	40,8%	0,03	E
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0	0	78,8%	-0,04	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	4,0%	15,5%	0	0	80,5%	-0,03	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	-0,09	
	PMG-57 B	11,0%	11,5%	6,2%	9,7%	0	0	73,1%	-0,08	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0	0	78,8%	-0,08	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	5,2%	15,9%	0	0	78,9%	-0,08	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0	0	79,0%	-0,10	
	PMG-59 B	5,0%	23,3%	9,0%	12,4%	1	0	73,6%	-0,10	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0	0	79,1%	-0,10	
	PMG-60 B	11,2%	12,6%	5,7%	4,2%	0	0	78,8%	-0,02	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0	0	78,9%	-0,08	
	PMG-61 B	1,7%	2,7%	11,3%	3,7%	0	0	83,3%	-0,07	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0	0	78,6%	-0,07	
	PMG-62 B	23,7%	24,5%	13,9%	1,2%	0	0	61,1%	-0,07	E

DATA		Semana 4: 26/10 a 30/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,4%	0	0	77,7%	-0,16	
	PMG-01 B	2,5%	3,0%	17,9%	0,7%	0	0	78,8%	-0,06	
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,4%	22,2%	0	0	77,4%	-0,17	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,4%	0	0	77,8%	0,30	
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0	0	79,1%	-0,05	A
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,6%	21,8%	0	0	77,6%	-0,14	
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,3%	0	0	77,7%	-0,18	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	3,1%	17,6%	0	0	79,3%	-0,13	
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,4%	22,2%	0	0	77,3%	-0,10	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,3%	22,4%	0	0	77,2%	-0,44	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0	0	79,1%	-0,01	
	PMG-06 B	1,0%	1,2%	0,7%	18,2%	0	0	80,1%	-0,02	A
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0	0	79,1%	0,06	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,1%	-4,58	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,4%	0	0	77,8%	-0,17	
	PMG-08 B	0,1%	0,2%	8,3%	10,8%	0	0	80,6%	-0,14	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	7,8%	13,3%	0	1	78,9%	-0,09	
	PMG-09 B	5,3%	5,4%	19,1%	0,7%	0	1	74,5%	-2,34	
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	1,9%	17,8%	0	0	80,3%	-0,07	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	6,0%	13,2%	0	0	80,8%	-0,03	
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,2%	0	0	78,2%	-0,12	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	9,0%	11,4%	0	0	79,6%	-0,18	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	4,5%	16,4%	0	0	79,1%	-0,14	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	11,0%	9,0%	0	0	80,0%	-0,20	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,2%	0	0	78,3%	-0,17	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	4,1%	16,6%	0	0	79,3%	-0,17	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	4,3%	10,0%	0	0	85,7%	-0,09	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	8,4%	11,0%	0	0	80,3%	-0,19	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,3%	22,3%	0	0	77,4%	-0,11	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,7%	0	0	78,0%	-0,06	A
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,2%	22,3%	0	0	77,3%	-0,17	
	PMG-71 B	0,1%	0,2%	2,7%	8,1%	0	0	89,1%	-0,14	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,4%	22,3%	0	1	77,3%	-0,14	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,3%	19,2%	0	0	79,3%	-0,14	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,4%	22,1%	0	0	77,6%	-0,09	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,7%	0	1	77,8%	-0,09	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,1%	0	0	78,5%	-0,14	
	PMG-74 B	1,5%	1,5%	1,2%	0,4%	0	0	96,5%	-0,08	
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,9%	0	1	77,8%	-0,11	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	5,9%	6,4%	0	1	87,6%	-0,11	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,5%	22,0%	0	0	77,5%	-0,09	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	4,5%	13,1%	0	1	82,4%	-0,14	
	PMG-82 O	0,0%	0,0%	14,7%	8,0%	0	0	77,3%	-0,03	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	15,9%	6,1%	0	0	78,0%	-0,05	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	5,2%	17,4%	0	0	77,4%	-0,09	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	14,0%	7,8%	0	0	78,2%	-0,06	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0	0	78,8%	-0,08	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	16,8%	2,3%	0	0	80,9%	-0,06	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	1,8%	17,6%	0	0	80,6%	-0,03	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	11,5%	7,6%	0	0	80,9%	-0,06	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,3%	0	0	78,0%	-0,05	
	PMG-96 B	0,0%	0,1%	9,8%	7,1%	0	0	83,1%	0,03	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,9%	0	0	77,7%	-0,01	
	PMG-97 B	0,1%	0,1%	13,1%	4,5%	0	0	82,4%	-0,03	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,9%	0	0	77,6%	-0,03	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	0,7%	21,4%	0	0	77,9%	0,01	

DATA		Semana 4: 26/10 a 30/10								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%. / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0	0	79,0%	-0,05	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	0	0	79,4%	-0,02	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0	0	78,9%	-0,07	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	2,6%	17,4%	0	0	80,0%	-0,04	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0	0	78,9%	-0,07	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	1,3%	18,5%	0	0	80,2%	-0,07	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,2%	22,0%	0	0	77,7%	0,00	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	2,2%	17,8%	0	0	80,0%	-0,03	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0	1	78,8%	-0,08	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	2,2%	17,7%	0	1	80,1%	0,00	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	78,9%	-0,08	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	1,2%	18,7%	0	0	80,2%	-0,07	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0	0	78,8%	-0,03	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,1%	20,9%	0	0	78,9%	-0,08	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,2%	-0,04	
	PMG-105	0,0%	0,0%	3,9%	15,1%	0	0	80,8%	-0,08	
	PMG-106	0,0%	0,0%	2,5%	19,1%	0	0	78,4%	-0,06	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0	0	79,0%	-0,09	
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0	0	78,7%	-0,05	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0	0	78,8%	-0,04	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	3,0%	17,5%	0	0	79,5%	-0,08	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0	0	78,7%	-0,11	
	PMG-110 B	25,3%	26,1%	5,9%	3,2%	1	0	65,9%	-0,08	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,8%	0	0	78,6%	-0,04	
Guarda Universitário	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0	0	79,2%	-0,02	
	PMG-112	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0	0	78,7%	-0,08	
	PMG-116 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,6%	0	0	79,3%	0,00	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	1,0%	18,5%	0	0	80,4%	0,17	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,5%	0	0	79,2%	-0,02	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	1,7%	17,7%	0	0	80,6%	0,03	
Portaria P3	PMG-118 A	0,1%	0,1%	0,1%	20,5%	0	0	79,3%	0,25	
	PMG-118 B	0,1%	0,1%	0,1%	20,6%	0	0	79,3%	0,18	
	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0	0	78,9%	-0,08	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0	0	79,0%	-0,06	
	PMG-119 C	0,6%	0,6%	0,3%	20,3%	0	0	78,8%	-0,47	
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0	0	78,7%	-0,11	
Transportes	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,9%	0	0	78,9%	-0,05	
	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,2%	21,0%	0	0	78,8%	-0,34	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0	0	79,0%	-0,28	
	PMG-121 B	0,1%	0,1%	7,4%	9,9%	0	1	82,6%	-0,15	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0	0	78,9%	-0,30	
	PMG-122 B	0,0%	0,0%	5,4%	15,3%	0	0	79,3%	-0,10	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0	1	78,7%	-0,13	
	PMG-123 O	0,0%	0,0%	4,6%	14,4%	0	1	81,0%	-0,07	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0	0	78,7%	-0,07	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	8,3%	11,7%	0	0	80,0%	-0,19	

ANEXO IV – TABELAS DE MEDIÇÕES NA INFRA-ESTRUTURA MX6
(OUT / 15)

Semana 1			28/09/2015		29/09/2015		30/09/2015		01/10/2015		02/10/2015	
Chuva?			não		não		não				não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		17	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		16	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		14	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		15	0,0	0,0%	0,4	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		18	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		19	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		20	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		13	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		25	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		22	0,5	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		21	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,1	0,0%
		32	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		30	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		31	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		28	0,1	0,0%	0,5	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		26	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		24	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,3	0,0%
		27	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		23	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		05	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		04	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		03	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		09	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		08	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		07	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		06	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		02	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralos	160	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		159	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		162	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		165	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		164	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		176	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		177	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		174	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		171	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	Ralos	148	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		149	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		150	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		147	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		139	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,3	0,0%	-	-	0,2	0,0%
		140	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		141	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		151	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		145	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		144	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	-	-	0,1	0,0%
		143	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		142	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		146	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%

Semana 1			28/09/2015		29/09/2015		30/09/2015		01/10/2015		02/10/2015	
Chuva?			não		não		não				não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	Raios	95	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		97	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		99	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		106	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		96	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		104	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,5	0,0%	-	-	0,2	0,0%
		307	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		122	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		111	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		117	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		100	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		101	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		105	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		91	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		102	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		88	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,5	0,0%
		108	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		107	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		94	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		92	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		90	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		89	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		87	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,3	0,0%
		123	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		121	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		120	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		119	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		114	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		113	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		112	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		109	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		110	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%

Semana 1			28/09/2015		29/09/2015		30/09/2015		01/10/2015		02/10/2015	
Chuva?			não		não		não				não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	0,3	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		36	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		53	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		69	0,2	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		70	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		71	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		67	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		66	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	-	-
		64	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		65	4,3	0,0%	4,1	0,0%	3,0	0,0%	-	-	3,2	0,0%
		63	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		62	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		56	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		60	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		58	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		55	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		54	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		57	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		42	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		44	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		43	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		41	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,2	0,0%
		38	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		32	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		61	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		37	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		45	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		46	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		40	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		47	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		48	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		49	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		50	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralos	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	-	-
		75	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		76	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		77	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	-	-
		78	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	-	-
		79	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,1	0,0%	-	-	-	-
		80	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	-	-
		81	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		82	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		83	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		84	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		85	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		86	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%

Semana 1			28/09/2015		29/09/2015		30/09/2015		01/10/2015		02/10/2015	
Chuva?			não		não		não				não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Enfermaria	Ralos	124	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		125	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		126	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		127	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
CAT	Ralos	136	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		137	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		138	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
P3	Ralos	187	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		186	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
Incubadora	Ralos	132	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		133	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		134	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		135	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
Caixas	Enf	53	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Enf	55	0,0	0,0%	0,9	0,0%	1,0	0,0%	-	-	2,7	0,0%
	Lab	40	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Lab	38	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Lab	24	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Lab	15	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Lab	13	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Lab	28	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Lab	33	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Lab	37	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	-	-	0,2	0,0%
	Lab	16	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Lab	18	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Lab	21	0,5	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Lab	39	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Bib.	59	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,4	0,0%
	Bib.	57	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Bib.	60	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Bib.	67	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Bib.	58	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Aud	72	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Aud	73	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
	Aud	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
Espaços com pouca circulação de ar		1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%
		9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%

Legenda dos Espaços com pouca circulação de ar:

1- Depósito Auditório Vermelho

2- Depósito Auditório Verde

3- Depósito I3

4- Arquivo Enfermaria

5- Depósito Enfermaria

6- Câmara de visita da Caixa d'água

7- Depósito dentro do Almoxarifado

8- Depósito fora do Almoxarifado

9- Casa de Máquinas (Hidrante)

Semana 1			05/10/2015		06/10/2015		07/10/2015		08/10/2015		09/10/2015	
Chuva?			não		não		não		não			
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		17	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		16	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		14	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		15	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		18	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		19	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		20	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		13	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	-	-
		25	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		22	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		21	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,5	0,0%	0,1	0,0%	-	-
		32	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		30	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		31	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		28	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,1	0,0%	-	-
		26	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		24	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		27	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	-	-
		23	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		05	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		04	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		03	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		09	0,2	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	-	-
		08	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		07	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		06	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,3	0,0%	-	-
		02	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
I-3 Auditórios	Ralos	160	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		159	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		162	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		165	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		164	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		176	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		177	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		174	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		171	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
I-3 Biblioteca	Ralos	148	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		149	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		150	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	-	-
		147	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		139	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		140	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		141	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		151	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	-	-
		145	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		144	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		143	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		142	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		146	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-

Semana 1			05/10/2015		06/10/2015		07/10/2015		08/10/2015		09/10/2015	
Chuva?			não		não		não		não			
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	Ralos	95	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		97	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		99	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		106	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		96	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	-	-
		104	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		307	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		122	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		111	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		117	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		100	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		101	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		105	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	-	-
		91	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		102	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		88	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	-	-
		108	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		107	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		94	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		92	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,7	0,0%	0,1	0,0%	-	-
		90	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		89	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		87	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		123	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		121	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	-	-
		120	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		119	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		114	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		113	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		112	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		109	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		110	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-

Semana 1			05/10/2015		06/10/2015		07/10/2015		08/10/2015		09/10/2015	
Chuva?			não		não		não		não			
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		36	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		53	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		69	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		70	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		71	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		67	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		66	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		64	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		65	2,0	0,0%	1,2	0,0%	1,3	0,0%	0,7	0,0%	-	-
		63	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		62	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		56	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		60	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		58	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		55	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		54	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		57	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		42	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		44	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		43	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	-	-
		41	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		38	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		32	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		61	0,0	0,0%	0,5	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		37	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		45	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		46	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		40	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		47	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		48	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		49	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		50	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
Bloco inicial	Ralos	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		75	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	-	-
		76	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		77	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		78	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		79	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,2	0,0%	0,5	0,0%	-	-
		80	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		81	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		82	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	-	-
		83	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		84	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		85	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		86	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-

Semana 1			05/10/2015		06/10/2015		07/10/2015		08/10/2015		09/10/2015	
Chuva?			não		não		não		não			
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Enfermaria	Ralos	124	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		125	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		126	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		127	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
CAT	Ralos	136	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		137	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		138	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
P3	Ralos	187	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		186	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
Incubadora	Ralos	132	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		133	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		134	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
		135	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
Caixas	Enf	53	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Enf	55	1,2	0,0%	0,7	0,0%	4,1	0,0%	2,7	0,0%	-	-
	Lab	40	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Lab	38	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Lab	24	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Lab	15	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Lab	13	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Lab	28	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Lab	33	0,0	0,0%	0,0	0,1%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Lab	37	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Lab	16	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Lab	18	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Lab	21	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Lab	39	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Bib.	59	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Bib.	57	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Bib.	60	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Bib.	67	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Bib.	58	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	-	-
	Aud	72	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Aud	73	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
	Aud	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-
Espaços com pouca circulação de ar		1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
		2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
		3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
		4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
		5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
		6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
		7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
		8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
		9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-

Legenda dos Espaços com pouca circulação de ar:

1- Depósito Auditório Vermelho

2- Depósito Auditório Verde

3- Depósito I3

4- Arquivo Enfermaria

5- Depósito Enfermaria

6- Câmara de visita da Caixa

4- Arquivo Enfermaria

5- Depósito Enfermaria

6- Câmara de visita da Caixa d'água

7- Depósito dentro do Almoxarifado

8- Depósito fora do Almoxarifado

9- Casa de Máquinas (Hidrante)

Semana 1			12/10/2015		13/10/2015		14/10/2015		15/10/2015		16/10/2015	
Chuva?					não				não			
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		17	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		16	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		14	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		15	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		18	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		19	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		20	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		13	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		25	-	-	0,1	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		22	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		21	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		32	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,2	0,0%	-	-
		30	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		31	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		28	-	-	0,3	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		26	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		24	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		27	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		23	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	-	-	0,1	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		05	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		04	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		03	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		09	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		08	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,1	0,0%	-	-
		07	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		06	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		02	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
I-3 Auditórios	Ralos	160	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		159	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		162	-	-	0,1	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		165	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		164	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		176	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		177	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		174	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		171	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
I-3 Biblioteca	Ralos	148	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		149	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		150	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		147	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		139	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		140	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		141	-	-	0,4	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		151	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		145	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		144	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		143	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		142	-	-	0,1	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		146	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-

Semana 1			12/10/2015		13/10/2015		14/10/2015		15/10/2015		16/10/2015	
Chuva?					não				não			
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	Ralos	95	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		97	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		99	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		106	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		96	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		104	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		307	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		122	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		111	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,1	0,0%	-	-
		117	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		100	-	-	0,4	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		101	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		105	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		91	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		102	-	-	0,6	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		88	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,3	0,0%	-	-
		108	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		107	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		94	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		92	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		90	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		89	-	-	0,1	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		87	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		123	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		121	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		120	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,3	0,0%	-	-
		119	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		114	-	-	0,3	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		113	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		112	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		109	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		110	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-

Semana 1			12/10/2015		13/10/2015		14/10/2015		15/10/2015		16/10/2015	
Chuva?					não				não			
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		36	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		53	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		69	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		70	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		71	-	-	0,5	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		67	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,3	0,0%	-	-
		66	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		64	-	-	0,2	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		65	-	-	0,6	0,0%	-	-	0,1	0,0%	-	-
		63	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,3	0,0%	-	-
		62	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		56	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		60	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,1	0,0%	-	-
		58	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		55	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		54	-	-	0,1	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		57	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		42	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		44	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		43	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		41	-	-	0,4	0,0%	-	-	0,2	0,0%	-	-
		38	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		32	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		61	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		37	-	-	0,2	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		45	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		46	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		40	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		47	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		48	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		49	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		50	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
Bloco inicial	Ralos	74	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		75	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		76	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		77	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,2	0,0%	-	-
		78	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		79	-	-	0,1	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		80	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		81	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		82	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		83	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		84	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		85	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		86	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-

Semana 1			12/10/2015		13/10/2015		14/10/2015		15/10/2015		16/10/2015	
Chuva?					não				não			
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Enfermaria	Ralos	124	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		125	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		126	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		127	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
CAT	Ralos	136	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		137	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		138	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
P3	Ralos	187	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		186	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
Incubadora	Ralos	132	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		133	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		134	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		135	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
Caixas	Enf	53	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Enf	55	-	-	3,8	0,0%	-	-	3,0	0,0%	-	-
	Lab	40	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Lab	38	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Lab	24	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Lab	15	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Lab	13	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Lab	28	-	-	0,2	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Lab	33	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,2	0,0%	-	-
	Lab	37	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Lab	16	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Lab	18	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Lab	21	-	-	0,1	0,0%	-	-	0,3	0,0%	-	-
	Lab	39	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Bib.	59	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Bib.	57	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Bib.	60	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Bib.	67	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Bib.	58	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Aud	72	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Aud	73	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
	Aud	74	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
Espaços com pouca circulação de ar		1	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		2	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		3	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		4	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		5	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		6	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		7	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		8	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-
		9	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	-	-

Legenda dos Espaços com pouca circulação de ar:

1- Depósito Auditório Vermelho

2- Depósito Auditório Verde

3- Depósito I3

4- Arquivo Enfermaria

5- Depósito Enfermaria

6- Câmara de visita da Caixa d'água

7- Depósito dentro do Almoxarifado

8- Depósito fora do Almoxarifado

9- Casa de Máquinas (Hidrante)

Semana 1			19/10/2015		20/10/2015		21/10/2015		22/10/2015		23/10/2015	
Chuva?			não		não		não		sim		não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		17	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		16	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		14	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		15	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
		18	0,5	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		19	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
		20	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		13	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		25	0,1	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		22	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		21	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%
		32	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		30	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,4	0,0%
		31	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		28	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		26	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		24	0,0	0,0%	0,9	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		27	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		23	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		05	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		04	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		03	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		09	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		08	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		07	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
		06	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralos	02	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		160	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		159	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		162	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		165	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		164	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		176	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		177	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	Ralos	174	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		171	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		148	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		149	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		150	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		147	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		139	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		140	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		141	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		151	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		145	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		144	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		143	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		142	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		146	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Semana 1			19/10/2015		20/10/2015		21/10/2015		22/10/2015		23/10/2015	
Chuva?			não		não		não		sim		não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	Ralos	95	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		97	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		99	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		106	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		96	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
		104	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		307	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		122	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
		111	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
		117	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,5	0,0%	0,3	0,0%
		100	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		101	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		105	0,4	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%
		91	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		102	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%
		88	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		108	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		107	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
		94	0,2	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		92	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,7	0,0%	0,3	0,0%
		90	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		89	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		87	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		123	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		121	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,4	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
		120	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
		119	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		114	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		113	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		112	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		109	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		110	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Semana 1			19/10/2015		20/10/2015		21/10/2015		22/10/2015		23/10/2015	
Chuva?			não		não		não		sim		não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		36	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		53	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,5	0,0%	0,0	0,0%
		69	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		70	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		71	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,3	0,0%
		67	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		66	0,5	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		64	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
		65	0,3	0,0%	0,7	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%
		63	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,4	0,0%
		62	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		56	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		60	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		58	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		55	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%
		54	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		57	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		42	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
		44	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		43	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		41	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		38	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		32	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,7	0,0%	0,5	0,0%
		61	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		37	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		45	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		46	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		40	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%
		47	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		48	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		49	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		50	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
Bloco inicial	Ralos	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		75	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		76	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%
		77	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
		78	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		79	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
		80	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%
		81	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		82	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		83	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		84	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,7	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
		85	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		86	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Semana 1			19/10/2015		20/10/2015		21/10/2015		22/10/2015		23/10/2015	
Chuva?			não		não		não		sim		não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Enfermaria	Ralos	124	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		125	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		126	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		127	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	Ralos	136	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		137	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		138	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
P3	Ralos	187	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		186	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Incubadora	Ralos	132	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		133	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		134	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		135	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Caixas	Enf	53	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Enf	55	2,7	0,0%	2,0	0,0%	1,8	0,0%	2,5	0,0%	1,9	0,0%
	Lab	40	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	38	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	24	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	15	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	13	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	28	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
	Lab	33	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	37	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	16	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	18	0,5	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	21	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	39	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	59	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	57	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	60	0,2	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	67	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,9	0,0%
	Bib.	58	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	72	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	73	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
	Aud	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Espaços com pouca circulação de ar		1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Legenda dos Espaços com pouca circulação de ar:

1- Depósito Auditório Vermelho

2- Depósito Auditório Verde

3- Depósito I3

4- Arquivo Enfermaria

5- Depósito Enfermaria

6- Câmara de visita da Caixa d'água

7- Depósito dentro do Almoxarifado

8- Depósito fora do Almoxarifado

9- Casa de Máquinas (Hidrante)

Semana 1			26/10/2015		27/10/2015		28/10/2015		29/10/2015		30/10/2015	
Chuva?			não		não		não		não		não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		17	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		16	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		14	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
		15	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,0	0,0%
		18	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		19	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		20	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		13	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,9	0,0%	0,2	0,0%
		25	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		22	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		21	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		32	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		30	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,0	0,0%
		31	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
		28	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		26	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		24	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		27	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
		23	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		05	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		04	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		03	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		09	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
		08	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		07	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		06	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		02	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralos	160	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		159	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		162	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		165	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		164	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		176	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		177	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		174	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		171	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	Ralos	148	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		149	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		150	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		147	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%
		139	0,0	0,0%	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		140	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
		141	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
		151	0,2	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		145	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,5	0,0%
		144	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		143	0,1	0,0%	0,2	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		142	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
		146	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Semana 1			26/10/2015		27/10/2015		28/10/2015		29/10/2015		30/10/2015	
Chuva?			não		não		não		não		não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	Ralos	95	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		97	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		99	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		106	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		96	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		104	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		307	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		122	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		111	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		117	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		100	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		101	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		105	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		91	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		102	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		88	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		108	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		107	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		94	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		92	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		90	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		89	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		87	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		123	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		121	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		120	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		119	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		114	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		113	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		112	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		109	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		110	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Semana 1			26/10/2015		27/10/2015		28/10/2015		29/10/2015		30/10/2015	
Chuva?			não		não		não		não		não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		36	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		53	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		69	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		70	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		71	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		67	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		66	0,9	0,0%	0,0	0,0%	22,1	0,0%	37,1	2,0%	19,2	1,0%
		64	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		65	0,2	0,0%	1,2	0,0%	0,9	0,0%	1,5	0,0%	1,3	0,0%
		63	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		62	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		56	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		60	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		58	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		55	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		54	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		57	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		42	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		44	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		43	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		41	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		38	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		32	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		61	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		37	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		45	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		46	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		40	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		47	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		48	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		49	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		50	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Bloco Inicial	Ralos	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		75	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		76	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		77	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		78	Porta Trancada		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		79	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		80	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		81	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		82	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		83	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		84	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		85	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
86	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		

Semana 1			26/10/2015		27/10/2015		28/10/2015		29/10/2015		30/10/2015	
Chuva?			não		não		não		não		não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Enfermaria	Ralos	124	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		125	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		126	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		127	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	Ralos	136	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		137	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		138	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
P3	Ralos	187	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		186	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Incubadora	Ralos	132	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		133	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		134	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		135	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Caixas	Enf	53	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Enf	55	0,7	0,0%	5,1	0,0%	3,0	0,0%	1,7	0,0%	2,7	0,0%
	Lab	40	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	38	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	24	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	15	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	13	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	28	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	33	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	37	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	16	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	18	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	21	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	39	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	59	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	57	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	60	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	67	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	58	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	72	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	73	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Espaços com pouca circulação de ar		1	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		2	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		5	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		7	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		8	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		9	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Legenda dos Espaços com pouca circulação de ar:

1- Depósito Auditório Vermelho

2- Depósito Auditório Verde

3- Depósito I3

4- Arquivo Enfermaria

5- Depósito Enfermaria

6- Câmara de visita da Caixa d'água

7- Depósito dentro do Almoxarifado

8- Depósito fora do Almoxarifado

9- Casa de Máquinas (Hidrante)

ANEXO V – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS MX6 (OUT/15)

SEMANA			Semana 1		Semana 2		Semana 4		Semana 4		Semana 5	
			28/09 a 01/10		05/10 a 09/10		12/10 a 16/10		19/10 a 23/10		26/10 a 30/10	
POÇOS			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada												
Edifício I-1	Parte 1	PMG-16 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-16 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-17 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-17 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-18 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-18 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-20 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-20 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-22 A	0,0	0,0%	0,2	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-22 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-23 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-23 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-113 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-113 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-114 A	0,0	0,0%	0,8	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-114 B	0,4	5,0%	1,2	72,0%	-	-	1,2	8,0%	0,0	0,0%
Edifício I-1	Parte 2	PMG-115 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-115 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-14 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-14 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-21 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-21 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-15 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-15 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-13 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-13 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-19 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-19 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-11 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-11 B	1,3	4,1%	0,0	0,0%	-	-	0,7	35,0%	1,7	59,0%
		PMG-12 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-12 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
I-3 Auditórios		PMG-24 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-24 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-25 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-25 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-26 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-26 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,2	0,0%
		PMG-27 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-27 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-28 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-28 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-29 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-29 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-44 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-44 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-45 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-45 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA		Semana 1		Semana 2		Semana 4		Semana 4		Semana 5	
		28/09 a 01/10		05/10 a 09/10		12/10 a 16/10		19/10 a 23/10		26/10 a 30/10	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada											
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-30 B	0,3	1,0%	0,0	4,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	2,0%
	PMG-31 A	2,1	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-31 B	1,6	15,0%	0,0	21,0%	-	-	0,0	23,0%	0,0	17,0%
	PMG-32 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-32 B	1,1	2,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	2,0%
	PMG-33 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-33 B	1,3	3,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-34 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-34 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-35 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-35 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-36 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-36 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-37 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-37 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-38 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-38 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-39 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-39 B	0,0	11,0%	0,7	16,0%	-	-	0,0	12,0%	0,0	7,0%
	PMG-40 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-40 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-41 A	Reunião		0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-41 B			0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-42 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-42 B	0,0	4,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-43 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-43 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-63 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-64 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-64 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	-	-	0,0	6,0%	0,0	10,0%
	PMG-65 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-65 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-66 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-66 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-67 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-67 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-68 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-68 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-69 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-69 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-77 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-77 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-78 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-78 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-79 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-79 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-80 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-80 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	4,0%
	PMG-81 A	Aula		0,0	0,0%	-	-	Aula		0,0	0,0%
	PMG-81 B			0,0	0,0%	-	-			0,0	0,0%

SEMANA		Semana 1		Semana 2		Semana 4		Semana 4		Semana 5	
		28/09 a 01/10		05/10 a 09/10		12/10 a 16/10		19/10 a 23/10		26/10 a 30/10	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada											
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-46 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	7,0%	0,0	2,0%
	PMG-47 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-47 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	2,0%
	PMG-48 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-48 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	-	-	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-49 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-49 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	-	-	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-50 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-50 B	0,0	100,0%	0,0	82,0%	-	-	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-51 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-51 B	0,0	100,0%	0,0	32,0%	-	-	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-52 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-52 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-53 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-53 B	0,9	100,0%	0,0	100,0%	-	-	0,0	12,0%	0,0	50,0%
	PMG-54 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-54 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	-	-	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-55 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	Aula		0,0	0,0%
	PMG-55 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	-	-			0,0	100,0%
	PMG-56 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-56 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-57 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-57 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	-	-	1,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-58 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-58 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-59 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,2	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-59 B	0,0	100,0%	0,7	100,0%	-	-	0,7	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-60 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-60 B	0,0	100,0%	0,9	100,0%	-	-	1,2	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-61 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-61 B	0,2	63,0%	1,2	63,0%	-	-	0,0	41,0%	0,0	32,0%
	PMG-62 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-62 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	-	-	2,7	100,0%	0,0	100,0%
Conjunto didático	PMG-01 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-01 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	100,0%	0,0	57,0%
	PMG-02 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	Aula		0,0	0,0%
	PMG-02 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-			0,0	0,0%
	PMG-03 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-03 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-04 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-04 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-05 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-05 B	0,7	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-06 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	Aula		0,0	0,0%
	PMG-06 B	0,0	100,0%	2,0	100,0%	-	-			0,0	22,0%
	PMG-07 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-07 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-08 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-08 B	1,7	0,0%	0,2	0,0%	-	-	0,0	8,0%	0,0	0,0%

SEMANA		Semana 1		Semana 2		Semana 4		Semana 4		Semana 5	
		28/09 a 01/10		05/10 a 09/10		12/10 a 16/10		19/10 a 23/10		26/10 a 30/10	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada											
Bloco Inicial	PMG-09 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-09 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	-	-	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-10 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-10 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-84 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-84 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-85 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-85 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-86 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-86 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-87 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-87 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-70 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-71 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-71 B	0,0	0,0%	0,0	5,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-72 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-72 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-73 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-73 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-74 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-74 B	1,2	22,0%	0,0	24,0%	-	-	0,0	19,0%	0,0	31,0%
	PMG-75 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-75 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	PMG-82 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-82 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-83 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-83 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-94 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-94 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-95 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-95 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-96 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-96 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-97 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-97 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-98 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-98 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA		Semana 1		Semana 2		Semana 4		Semana 4		Semana 5	
		28/09 a 01/10		05/10 a 09/10		12/10 a 16/10		19/10 a 23/10		26/10 a 30/10	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada											
Incubadora	PMG-88 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-88 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-89 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-89 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-90 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-90 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-91 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-91 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,2	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-92 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-92 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-93 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-93 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-103	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-104	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-105	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-106	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-107	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-108	-	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-109 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-109 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-110 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-110 B	0,0	16,0%	0,0	22,0%	-	-	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-111 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-111 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-112	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-116 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-116 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-117 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-117 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-118 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-118 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-119 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-119 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-119 C	0,3	7,0%	0,0	11,0%	-	-	0,0	6,0%	0,0	11,0%
	PMG-120 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Transportes	PMG-120 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-120 C	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-121 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-121 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-122 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-122 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-123 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-123 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-124 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-124 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%

ANEXO VI – TABELAS DE MEDIÇÃO EVENTUAL (OUT/15)

Tabela de Medições Eventuais						
POÇOS		Data	Hora	CH ₄ (%Vol.)	Pressão (mbar)	Ação (Motivo)
PMG-10	A	29/09/2015	09:15	0,0%	-0,07	Sistema ligado
PMG-10	B	29/09/2016	09:17	0,0%	0,01	Sistema ligado
PMG-10	A	29/09/2015	15:32	0,0%	0,02	Sistema desligado
PMG-10	B	29/09/2015	15:34	0,0%	0,01	Sistema desligado
PMG-10	A	30/09/2015	8:08	0,0%	0,07	Sistema desligado
PMG-10	B	30/09/2015	8:11	0,0%	0,02	Sistema desligado
PMG-10	A	30/09/2015	16:10	0,0%	0,04	Sistema desligado
PMG-10	B	30/09/2015	16:12	0,0%	-0,02	Sistema desligado
PMG-10	A	01/10/2015	10:10	0,0%	0,07	Sistema desligado
PMG-10	B	01/10/2015	15:21	0,0%	0,03	Sistema desligado
PMG-10	A	02/10/2015	16:30	0,0%	0,02	Sistema desligado
PMG-10	B	02/10/2015	16:33	0,0%	0,03	Sistema desligado

ANEXO VII – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
92221220141733799

1. Responsável Técnico

CARLOS FREDERICO EGLI

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LIMITADA**

RNP: **2605281299**

Registro: **0600493705-SP**

Registro: **0671638-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - SEF**

CPF/CNPJ: **63.025.530/0040-10**

Endereço: **Rua DA PRAÇA DO RELÓGIO**

Nº: **109**

Complemento: **BLOCO K**

Bairro: **BUTANTÃ**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **05508-050**

Contrato: **10/2014**

Celebrado em: **27/11/2014**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **2.795.347,50**

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua ARLINDO BETTIO**

Nº: **1000**

Complemento:

Bairro: **VILA GUARACIABA**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **03828-000**

Data de Início: **27/11/2014**

Previsão de Término: **16/11/2016**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Consultoria

1

Execução

Monitoramento

De solo

Quantidade

Unidade

258000,00

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VENTILAÇÃO DE VAPORES DO SOLO E MONITORAMENTO NA ESCOLA DE ARTES E CIÊNCIAS E HUMANIDADES DA USP

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data

CARLOS FREDERICO EGLI - CPF: 769.719.538-00

SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - SEF - CPF/CNPJ: 63.025.530/0040-10

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
 tel: 0800-17-18-11



ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – Superintendência do Espaço Físico, com sede na Praça do Relógio, n. 109, bloco k, 2º e 4º andares, Cidade Universitária – Butantã, São Paulo/SP - CEP 05508-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas junto ao Ministério da Fazenda sob o n. 63.025.530/0040-10 em conjunto com WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LIMITADA, sediada nesta Capital do Estado de São Paulo, na Av. Vereador José Diniz, 3725 - 12º andar, CEP 04603-020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas junto ao Ministério da Fazenda sob o n. 06.273.115/0001-36, por seus representantes legais e técnicos adiante assinados, declaram, sob as penas da lei e de responsabilização administrativa, civil e penal, que todas as informações prestadas à CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, no MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES EM AMBIENTES FECHADOS – USP LESTE – Relatório Mensal – Outubro/15, localizada na Rua Arlindo Bettio, 1000 – Vila Guaraciaba – São Paulo/SP, são verdadeiras e contemplam integralmente as exigências estabelecidas pela CETESB e se encontram em consonância com o que determina o Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas aprovado em Decisão de Diretoria da CETESB, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 11 de Junho de 2007.

Declaram, outrossim, estar cientes de que os documentos e laudos que subsidiam as informações prestadas à CETESB poderão ser requisitados a qualquer momento, durante ou após a implementação do procedimento previsto no documento “Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas” , para fins de auditoria.

São Paulo, 01 de Dezembro de 2015.

RESPONSÁVEL LEGAL

Nome:

C.I.R.G. n°

C.P.F./M.F. n°

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

CARLOS FREDERICO EGLI

C.I.R.G. n.º 3.604.421-0

C.P.F./M.F. n.º 769.719.538-00

CREA: 600493705

ALESSANDRO PERENCIN

C.I.R.G. n.º 8.957.804-1

C.P.F./M.F. n.º 155.239.208-27

OAB 170030